

CARRETILLAS ELEVADORAS PARA TERRENOS ACCIDENTADOS

FL
2,5



CONSTRUCCIÓN



LOGÍSTICA

Identificación del modelo	Nombre del modelo	FL2,5
	Capacidad de carga - con STD WVM3,0	2500 kg
	Baricentro de la carga	500 mm
	Alimentación	Diésel
	Distancia entre el centro del eje delantero y el nivel horquillas	585 mm
Peso	Peso	4850 kg
	Peso en el eje delantero (a plena carga) / trasero (a plena carga)	6190/1160 kg
	Peso en el eje delantero (en vacío) / trasero (en vacío)	2130/2720 kg
Ruedas	Tipo de ruedas	Neumáticos
	Marca de los neumáticos	Exmile
	Medidas de las ruedas delanteras	12-16,5-14PR
	Medidas de las ruedas traseras	10,0/75-15,3
	Número de ruedas motrices	4WD - 2X / 2X
Motor Stage V	ID del modelo	FL2,5-KV
	Marca y modelo del motor	KUBOTA V2607-CR-TE5B
	Cilindros/cilindrada del motor	4/2615
	Velocidad nominal	2400 rpm
	Norma de emisiones	Stage V
	kW/(CV)	47,3 kW (63 CV)
	Velocidad de transporte (a plena carga/en vacío)	23/25 km/h
Prestaciones	Velocidad de elevación (a plena carga/en vacío)	0,62/0,64 m/s
	Velocidad de bajada (a plena carga/en vacío)	0,5/0,4 m/s
	Fuerza de tracción (a plena carga)	4200 daN
	Pendiente máxima superable (a plena carga)	60%
	Modelo de transmisión	4F35S
	Tipo de transmisión	Hidráulica
	Tipo de ejes	Con freno de disco en baño de aceite
	Diferencial de bloqueo automático	Bloqueo eléctrico del diferencial de accionamiento manual
	Freno de servicio	Hidráulico
	Freno de estacionamiento	Mecánico
	Batería	12 V
	Presión hidráulica de funcionamiento de los accesorios	185 bar
	Caudal de aceite de los accesorios	80 l/min
Otro	Potencia acústica LwA dB(A) garantizada	101 dB(A)

POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN COMPLETA

¡Te ofrecemos el máximo confort incluso en las situaciones más extremas! Elige entre las muchas opciones para personalizar tu carretilla, de los paneles insonorizantes a la cabina cerrada.


Disfruta de la máxima eficacia y versatilidad en tu trabajo diario.



CABINA CERRADA DISPONIBLE COMO OPCIÓN

Personaliza tu máquina con la cabina cerrada, las puertas de altura completa y el aire acondicionado opcional, para trabajar con total comodidad y flexibilidad.

DIMENSIÓN

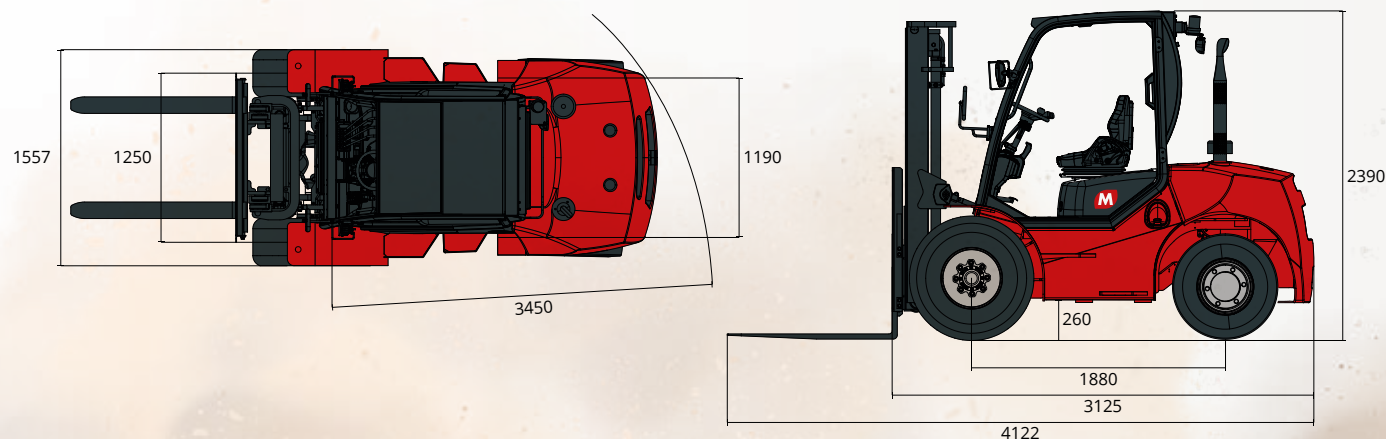

EXCELENTE
TRACCIÓN OFF-ROAD



ÓPTIMA
MANIOBRABILIDAD

RESISTENCIA
Y DURABILIDAD
DE LOS MATERIALES

GRAN
CAPACIDAD Y ALTURA
DE ELEVACIÓN



MÁSTILES



Tipo		Wide View			Triplex				
Modelo		M-FL-1001	M-FL-1002	M-FL-1003	M-FL-1004	M-FL-1005	M-FL-1006	M-FL-1007	M-FL-1008
Configuración		std	opc	opc	opc	opc	opc	opc	opc
Altura de elevación máx. (mm)		3000	3700	4000	4000	4300	4500	4700	5000
Altura máx. (mm)	Altura con mástil bajo	2215	2615	2815	2115	2215	2265	2365	2515
	Altura con mástil alto sin rejilla de protección carga	3782	4482	4782	4860	5160	5360	5560	5860
Elevación libre (mm)	Sin rejilla de protección carga	140	140	140	1255	1355	1405	1505	1655
Voladizo delantero (mm)		585	585	585	603	603	603	603	603
Ángulo de inclinación	Adelante	10	10	10	10	10	10	10	6
	Atrás	12	12	12	12	12	12	12	6
Capacidad (kg)	ISO 22915-2	2500	2500	2500	2500	2400	2200	2000	1900
Baricentro de la carga 500 mm	ISO 22915-13	2500	2500	2100	2000	1900	1700	1400	1100

Con posicionador de horquillas Cascade, capacidad reducida en 300 kg.

Con desplazador lateral y posicionador de horquillas Cascade, capacidad reducida en 500 kg.

CARACTERÍSTICAS FL 2,5

Cabina OHG
Faros de carretera delanteros y traseros
Luz intermitente ámbar
Espejos retrovisores derecho e izquierdo
4 válvulas y tuberías
Anillos de anclaje
Asiento con suspensión
Predisposición sistema de enclavamiento de los cinturones de seguridad (SPO necesario, en su caso)
Reposabrazos
Pantalla LCD en color de 4 pulgadas
Sistema de diagnóstico a bordo
Botón de parada de emergencia en la cabina
Freno de estacionamiento manual
Cuentahoras
Avisador acústico de marcha atrás
Interruptor principal de alimentación adicional con cerradura dentro de la cabina

OPCIONES FL 2,5

Ventana frontal con limpiaparabrisas
Ventana trasera con limpiaparabrisas
Cabina cerrada
Calefacción
Aire acondicionado
Panel de aislamiento acústico
Neumáticos superelásticos (sustituyen neumáticos estándar)
Neumáticos delanteros macizos
Neumáticos antihuellas
Nº 2 faros de trabajo
Conector impermeable estándar europeo de 7 pines
Sistema parachispas
Luz azul
Sistema de sensor de presencia del operador (OPS) con alarma - CE 2023
Sistema de sensor de presencia del operador (OPS) con inhibición del motor - obligatorio para Australia
Pintura especial
Calentador del sistema CCV
Kit de homologación para circulación por carretera – matriculación incluida
Kit de preparación para la homologación vial en Italia – obligatorio para la circulación por carretera
Predisposición matriculación para circulación vial
Conector para sistemas GPS para gestión flota

SERIE COMPLETA



FL 2,5



FL 3,0



FL 3,5



FL 5,0