HS2223RT

Ruwterrein schaarhoogwerker


STANDAARDUITRUSTING


- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Controlesysteem voor de belasting in het platform




LOGISTIEK | BOUW

HS2223RT		
Draagvermogen		750 kg
Uitgeschoven draagvermogen		750 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	22,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	20,00 m
Totale lengte	C	4,95 m
Totale breedte	D	2,46 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,86 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,00 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,59 m/2,25 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,70 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,40 m
Wielbasis	H	3,30 m
Draaicirkel (binnen)		1,25 m
Draaicirkel (buiten)		3,40 m
Motor		-
Motor Range Extender		Kubota Z482/9,8kW
Aandrijfmotoren		2x15VAC/0,87Kw
Hefmotoren		15VAC/3,42kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		6,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,8 km/h
Batterijen		Lithium accu's 28,8V/175Ah
Diesel tank		130 l
Hydraulische olie tank		150 l
Geïntegreerde acculader		28V/30A
Haalbare helling		25%
max. werkhelling		1,5°/3°
Banden		381×127 mm
CE-gewicht		3.060 kg





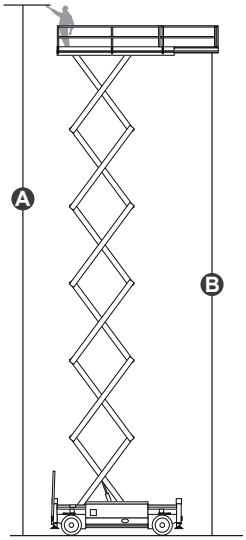

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.