HS2825RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne


STANDARDAUSRÜSTUNG


- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Notpumpe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe




LOGISTIK | BAUGEWERBE

HS2825RT		
Förderleistung		1.000 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		1.000 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	28,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	26,00 m
Gesamtlänge	C	5,96 m
Gesamtbreite	D	2,50 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	4,13 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	3,19 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		5,48 m/2,45 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,10 m
Bodenfreiheit		0,23 m
Radstand	H	4,10 m
Wenderadius (innen)		3,50 m
Wenderadius (außen)		6,00 m
Motor		-
Motor Range Extender		Kubota Z482/9,8kW
Fahrantrieb		4×53VAC/6kW
Hubantrieb		53VAC/28kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		3,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,3 km/h
Batterien		Lithiumbatterien 80V/420Ah
Dieselölbehälter		130 l
Hydraulikölbehälter		260 l
Integriertes Batterieladegerät		80V/80A
Steigfähigkeit		30%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		355/55D625
Gewicht CE		20.360 kg





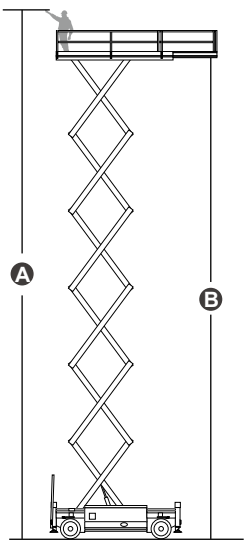

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.