HS2825RT

Ruwterrein schaarhoogwerker


STANDAARDUITRUSTING


- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Controlesysteem voor de belasting in het platform
- Rijdbaar op max. hoogte




LOGISTIEK | BOUW

HS2825RT		
Draagvermogen		1.000 kg
Uitgeschoven draagvermogen		1.000 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	28,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	26,00 m
Totale lengte	C	5,96 m
Totale breedte	D	2,50 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	4,13 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,19 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		5,48 m/2,45 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,10 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,23 m
Wielbasis	H	4,10 m
Draaicirkel (binnen)		3,50 m
Draaicirkel (buiten)		6,00 m
Motor		-
Motor Range Extender		Kubota Z482/9,8kW
Aandrijfmotoren		4×53VAC/6kW
Hefmotoren		53VAC/28kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		3,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,3 km/h
Batterijen		Lithium accu's 80V/420Ah
Diesel tank		130 l
Hydraulische olie tank		260 l
Geïntegreerde acculader		80V/80A
Haalbare helling		30%
max. werkhelling		2°/3°
Banden		355/55D625
CE-gewicht		20.360 kg





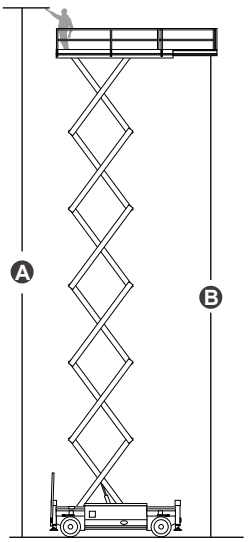

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.