HS3225RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE


- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Automatyczny układ hamulcowy
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Podwójne ślizgowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 4 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Pompa awaryjna
- Oś wahliwa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- System kontroli obciążenia w platformie
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości




LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

HS3225RT		
Wydajność		1.000 kg
Zasięg rozsunięty		1.000 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)		4/4
Maks. wysokość robocza	A	32,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz)	B	30,00 m
Długość całkowita	C	6,73 m
Szerokość całkowita	D	2,55 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E	4,13 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F	3,19 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		6,20x2,45 m
Rozsunięcie platformy	G	2,10 m
Prześwit od podłoża		0,20 m
Skok	H	4,86 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		3,80 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		6,30 m
Silnik		-
Silnik Range extender		Kubota Z482– 9,8kW 3600 obr./min
Silniki jazdy		4×56VDC/6kW
Silniki do podnoszenia		53VAC/28kW
Prędkość przesuwu (zamknięta)		3,5 km/h
Prędkość przesuwu (praca)		0,3 km/h
Akumulatory		Akumulatory litowe 80V/420Ah
Zbiornik Diesla		130 l
Zbiornik oleju hydraulicznego		260 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		80V/80A
Dopuszczalne nachylenie terenu		30%
Maksymalne nachylenie robocze		2°/3°
Opony		15-625
Waga CE		24 400 kg





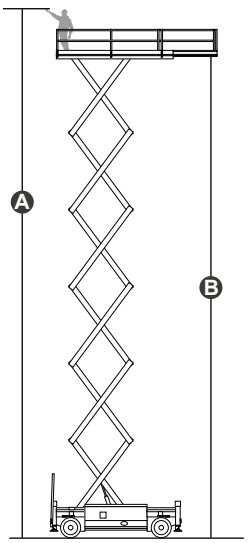

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.