HS3730RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Notpumpe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE

HS3730RT		
Förderleistung		750 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		750 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	37,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	35,00 m
Gesamtlänge	C	8,00 m
Gesamtbreite	D	3,00 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	4,20 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	3,25 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		7,46 m/2,74 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,25 m
Bodenfreiheit		0,35 m
Radstand	H	5,50 m
Wenderadius (innen)		5,00 m
Wenderadius (außen)		8,00 m
Motor		-
Motor Range Extender		Kubota Z482/9,8kW
Fahrantrieb		4×56VDC/6,0kW
Hubantrieb		2×53VAC/28kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		2,7 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,2 km/h
Batterien		Lithium-batterien 80V/660Ah
Dieselölbehälter		130 l
Hydraulikölbehälter		600 l
Integriertes Batterieladegerät		80V/80A
Steigfähigkeit		25%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		1.025×365mm
Gewicht CE		39.500 kg



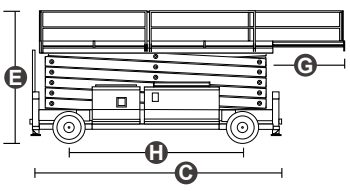

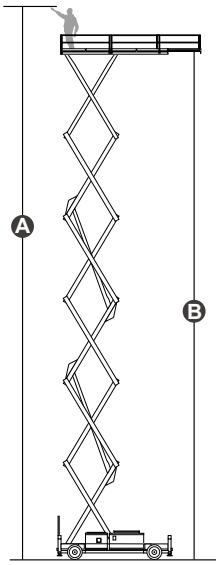

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.