IN
OUT

HS3730RT

Nacelle élévatrice à ciseaux tout terrain

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Système de freinage automatique
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double feu LED clignotant
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Garde-corps rabattable
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Déblocage du frein d'urgence manuel
- Pompe de secours
- Essieu oscillant de série
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Protection contre le redémarrage moteur
- Capteur de surcharge dans la nacelle
- Pilotable à la hauteur maximale



LOGISTIQUE | BÂTIMENT

HS3730RT		
Capacité de charge		750 kg
Capacité de charge étendue		750 kg
Nombre max. d'occupants (à l'intérieur/à l'extérieur)		4/4
Hauteur max. de travail	A	37,00 m
Hauteur plancher de la nacelle (à l'intérieur)	B	35,00 m
Longueur totale	C	8,00 m
Largeur totale	D	3,00 m
Hauteur totale (garde-corps relevé)	E	4,20 m
Hauteur transport (garde-corps abaissé)	F	3,25 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		7,46 m/2,74 m
Extension nacelle	G	2,25 m
Garde au sol		0,35 m
Empattement	H	5,50 m
Rayon de braquage (intérieur)		5,00 m
Rayon de braquage (extérieur)		8,00 m
Moteur		-
Moteur Range Extender		Kubota Z482/9,8kW
Moteur de conduite		4×56VDC/6.0kW
Moteurs de levage		2×53VAC/28kW
Vitesse de translation (configuration repliée)		2,7 km/h
Vitesse de translation (travail)		0,2 km/h
Piles		Batteries au lithium 80V/660Ah
Réservoir diesel		130 l
Réservoir d'huile hydraulique		600 l
Chargeur de batterie intégré		80V/80A
Pente franchissable		25%
Pente maximale de travail		2°/3°
Pneus pleins		1 025×365mm
Poids CE		39 500 kg



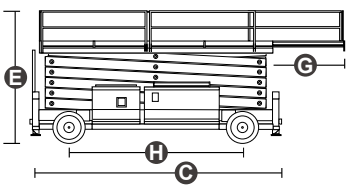

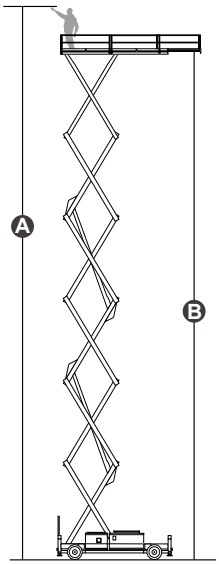

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.