



**IN
OUT**

4WD

2WS

HTB16RT

Teleskoparbeitsbühne



STANDARDAUSRÜSTUNG

- Vordere Pendelachse
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- 2 lenkbare Räder
- 4 Antriebsräder
- 360° Drehung (endlos)
- Integrierte Spezialantriebsachse
- Proportionalsteuerungen
- Lenkung über Joystickwippe
- Rundumleuchte
- Non-Marking-Reifen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Satz für Extrembedingungen
- Notstromversorgung mit 12V DC

BATTERIE

- TIANNENG - Blei-Säure-Batterie
- Batteriekapazität: 48V/300Ah
- Ladegerät: 48VDC/60A
- Einphasig 220V
- Reichweitenverlängerer (Range Extender): Kubota Z482/9,8kW
- Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*: 5

ARBEITSKORB

- Selbstnivellierung
- Drehend +/-90°
- Steckdose Schuko 16A/250V

SICHERHEIT

- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Borddiagnose
- Notabsenkung
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung




BAUGEWERBE





LOGISTIK

LASTDIAGRAMM

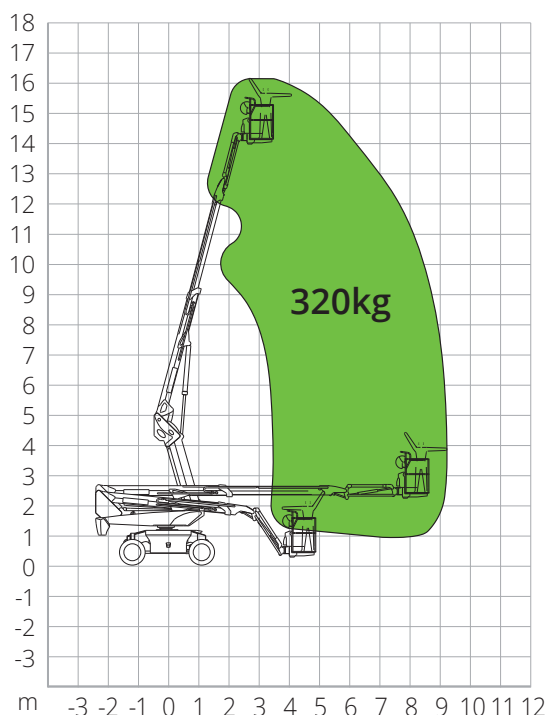

ABMESSUNGEN

Länge Arbeitsbühne (Transport)	5,48 m
Breite Arbeitsbühne (Transport)	2,44 m
Breite Arbeitsbühne (Achse ausgefahren)	-
Breite Arbeitsbühne (Achse eingefahren)	-
Höhe Arbeitsbühne (Transport)	2,68 m
Radstand	B 2,40 m
Radstand (Achse ausgefahren)	-
Radstand (Achse eingefahren)	-
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur	1,18 m
Bodenfreiheit	A 0,31 m

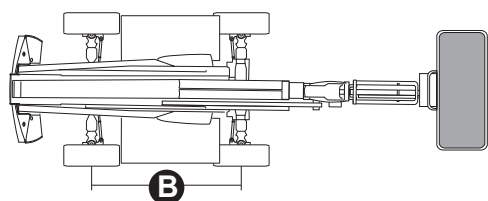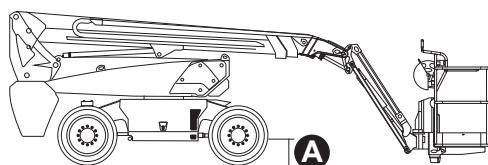

NORMENVERWEIS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.

HTB16RT

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	16,33 m
Max. Höhe Arbeitskorb	14,33 m
Max. Reichweite	9,32 m
Wenderadius (außen)	4,73 m
Wenderadius (innen)	3,00 m
Breite Arbeitskorb	0,79 m
Länge Arbeitskorb	1,83 m
Drehung Arbeitskorb	180°
JIB-Typ	Regulär
JIB-Länge	1,50 m
Vertikale JIB-Drehung	132°
Bewegungswinkel JIB	-
Notstromversorgung	12V DC

Leistungswerte

Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne	320 kg
Max. Personenzahl	2
Max. Steigfähigkeit (eingefahren)	40%
Max. Neigung	X-5°/Y-5°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Drehbereich Oberwagen (endlos)	360°

Motor

Fahrleistung	34AC/9kW
Motorpumpe	-
Motor Range Extender	Kubota Z482/9,8kW
Dieseltankinhalt	90 l
Fassungsvermögen Öltank	145 l
Antrieb	Hydrostatisch

Gesamtgewicht 7.150 kg

Spezifische Eigenschaften

Bereifung	315/55D20
Batterietyp	TIANNENG - Blei-Säure-Batterie
Batteriekapazität	48V/300Ah
Ladegerät	48VDC/60A
Ladegerättyp	Einphasig 220V
Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*	5
Hubantrieb	34VAC/13kW

*Rechnerisch ermittelter Wert. Die Zählung wird von klimatischen und nutzungsbedingten Faktoren beeinflusst