


**IN  
OUT**


# HTB34RT

Teleskoparbeitsbühne

## STANDARDAUSRÜSTUNG

- Vordere Pendelachse
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- 4 lenkbare Räder
- 4 Antriebsräder
- 360° Drehung (endlos)
- Integrierte Spezialantriebsachse
- Proportionalsteuerungen
- Lenkung über Joystickwippe
- Rundumleuchte
- Non-Marking-Reifen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Satz für Extrembedingungen
- Notstromversorgung mit 12V DC

## BATTERIE

- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Batteriekapazität: 80V/420Ah
- Einphasig und dreiphasig 220V und 380V
- Ladegerät: -
- Reichweitenverlängerer (Range Extender): Kubota Z482/9,8kW
- Ladezeit von 0 auf 100 % (h)\*: 8

## ARBEITSKORB

- Selbstnivellierung
- Drehend +/-90°
- Steckdose Schuko 16A/250V

## SICHERHEIT

- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Borddiagnose
- Notabsenkung
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Einklemmschutz
- Arbeitskorbboden mit Sensorüberwachung
- Absenk- und Bewegungsalarme
- Sicherheitsstruktur Kat. 3 - ISO 13849-1




BAUGEWERBE




LOGISTIK

## LASTDIAGRAMM

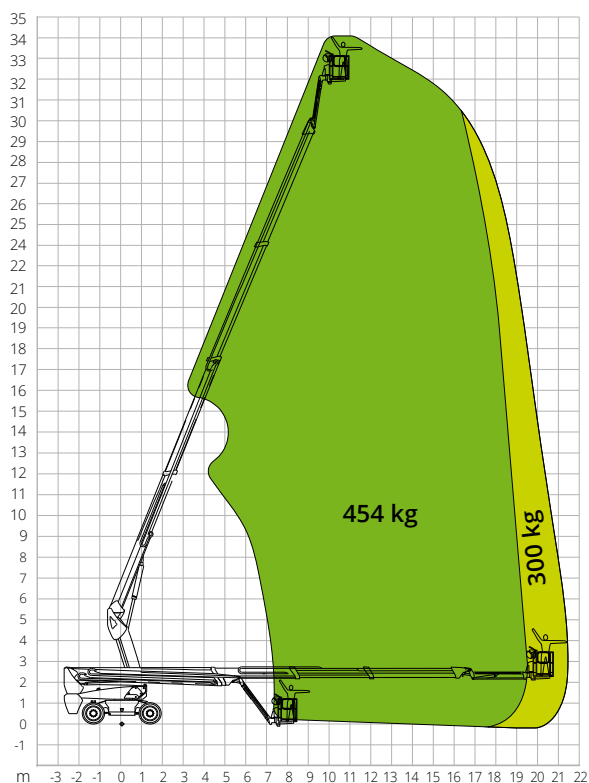

## ABMESSUNGEN

|                                                                                                   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Länge Arbeitsbühne (Transport)                                                                    | 9,01 m |
| Breite Arbeitsbühne (Transport)                                                                   | 2,50 m |
| Breite Arbeitsbühne (Achse ausgefahren)                                                           | -      |
| Breite Arbeitsbühne (Achse eingefahren)                                                           | -      |
| Höhe Arbeitsbühne (Transport)                                                                     | 2,91 m |
| Radstand <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">B</span>      | 2,80 m |
| Radstand (Achse ausgefahren)                                                                      | -      |
| Radstand (Achse eingefahren)                                                                      | -      |
| Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur                                                        | 1,61 m |
| Bodenfreiheit <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">A</span> | 0,41 m |

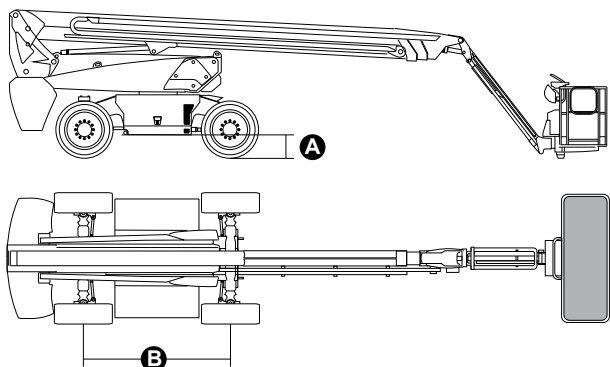

**NORMENVERWEIS:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.

## HTB34RT

### Technische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Max. Arbeitshöhe      | 34,46 m |
| Max. Höhe Arbeitskorb | 32,46 m |
| Max. Reichweite       | 21,85 m |
| Wenderadius (außen)   | 3,22 m  |
| Wenderadius (innen)   | 1,87 m  |
| Breite Arbeitskorb    | 0,91 m  |
| Länge Arbeitskorb     | 2,44 m  |
| Drehung Arbeitskorb   | 180°    |
| JIB-Typ               | Regulär |
| JIB-Länge             | 2,31 m  |
| Vertikale JIB-Drehung | 135°    |
| Bewegungswinkel JIB   | 68°     |
| Notstromversorgung    | 12V DC  |

### Leistungswerte

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne   | 300/454 kg |
| Max. Personenzahl                 | 3          |
| Max. Steigfähigkeit (eingefahren) | 30%        |
| Max. Neigung                      | X-5°/Y-5°  |
| Max. Windgeschwindigkeit          | 12,5 m/s   |
| Geschwindigkeit (eingefahren)     | 6,0 km/h   |
| Geschwindigkeit (ausgefahren)     | 1,1 km/h   |
| Drehbereich Oberwagen (endlos)    | 360°       |

### Motor

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Fahrleistung            | 54VAC/18kW        |
| Motorpumpe              | -                 |
| Motor Range Extender    | Kubota Z482/9,8kW |
| Dieseltankinhalt        | 110 l             |
| Fassungsvermögen Öltank | 165 l             |
| Antrieb                 | Hydrostatisch     |

**Gesamtgewicht** 19.290 kg

### Spezifische Eigenschaften

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Bereifung                     | 385/45-28                                 |
| Batterietyp                   | Lithium-Batterie - wartungsfrei           |
| Batteriekapazität             | 420Ah/80V                                 |
| Ladegerät                     | -                                         |
| Ladegerättyp                  | Einphasig und dreiphasig<br>220V und 380V |
| Ladezeit von 0 auf 100 % (h)* | 8                                         |
| Hubantrieb                    | -                                         |

\*Rechnerisch ermittelter Wert. Die Zählung wird von klimatischen und nutzungsbedingten Faktoren beeinflusst