


**IN
OUT**


HTBJ30RT

Teleskoparbeitsbühne



STANDARDAUSRÜSTUNG

- Jib Teleskop
- Vordere Pendelachse
- Zwei Fahrgeschwindigkeiten
- 4 lenkbare Räder
- 4 Antriebsräder
- 360° Drehung (endlos)
- Integrierte Spezialantriebsachse
- Proportionalsteuerungen
- Lenkung über Joystickwippe
- Rundumleuchte
- Non-Marking-Reifen
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Satz für Extrembedingungen
- Notstromversorgung mit 12V DC

BATTERIE

- Lithium-Batterie - wartungsfrei
- Batteriekapazität: 80V/420Ah
- Einphasig und dreiphasig 220V und 380V
- Reichweitenverlängerer (Range Extender): Kubota Z482/9,8kW
- Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*: 5,5

ARBEITSKORB

- Selbstnivellierung
- Drehend +/-90°
- Steckdose Schuko 16A/250V

SICHERHEIT

- Fahrtrieb-Aktivierungssystem
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Borddiagnose
- Notabsenkung
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Arbeitskorbboden mit Sensorüberwachung
- Absenk- und Bewegungsalarne




BAUGEWERBE




LOGISTIK

LASTDIAGRAMM

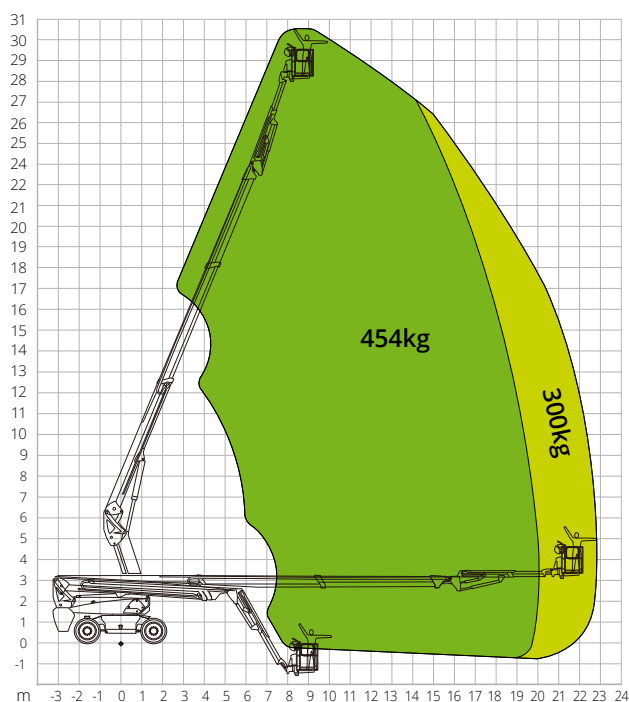

ABMESSUNGEN

Länge Arbeitsbühne (Transport)	8,82 m
Breite Arbeitsbühne (Transport)	2,50 m
Breite Arbeitsbühne (Achse ausgefahren)	-
Breite Arbeitsbühne (Achse eingefahren)	-
Höhe Arbeitsbühne (Transport)	2,96 m
Radstand B	2,80 m
Radstand (Achse ausgefahren)	-
Radstand (Achse eingefahren)	-
Bodenfreiheit außerhalb der Fahrzeugkontur	1,61 m
Bodenfreiheit A	0,41 m

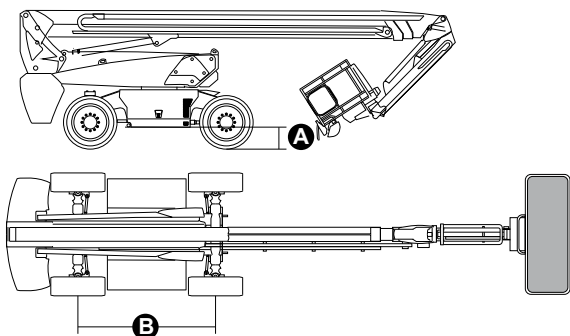

NORMENVERWEIS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.

HTBJ30RT

Technische Daten

Max. Arbeitshöhe	30,30 m
Max. Höhe Arbeitskorb	28,30 m
Max. Reichweite	23,00 m
Wenderadius (außen)	3,22 m
Wenderadius (innen)	1,87 m
Breite Arbeitskorb	0,91 m
Länge Arbeitskorb	2,44 m
Drehung Arbeitskorb	180°
JIB-Typ	Teleskopisch
JIB-Länge	3,98 m
Vertikale JIB-Drehung	130°
Bewegungswinkel JIB	-
Notstromversorgung	12V DC

Leistungswerte

Max. Tragfähigkeit Arbeitsbühne	300/454 kg
Max. Personenzahl	3
Max. Steigfähigkeit (eingefahren)	30%
Max. Neigung	X-5°/Y-5°
Max. Windgeschwindigkeit	12,5 m/s
Geschwindigkeit (eingefahren)	6,0 km/h
Geschwindigkeit (ausgefahren)	1,1 km/h
Drehbereich Oberwagen (endlos)	360°

Motor

Fahrleistung	54VAC/18kW
Motorpumpe	-
Motor Range Extender	Kubota Z482/9,8kW
Dieseltankinhalt	110 l
Fassungsvermögen Öltank	165 l
Antrieb	Hydrostatisch

Gesamtgewicht

18.900 kg

Spezifische Eigenschaften

Bereifung	385/45-28
Batterietyp	Lithium-Batterie - wartungsfrei
Batteriekapazität	420Ah/80V
Ladegerät	-
Ladegerättyp	Einphasig und dreiphasig 220V und 380V
Ladezeit von 0 auf 100 % (h)*	5,5
Hubantrieb	-

*Rechnerisch ermittelter Wert. Die Zählung wird von klimatischen und nutzungsbedingten Faktoren beeinflusst