



# HTBJ30RT

Nacelle à flèche télescopique



## ÉQUIPEMENT STANDARD

- Potence télescopique
- Essieu avant oscillant
- Deux vitesses de déplacement
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Rotation 360° (continue)
- Essieu moteur spécial intégré pour machines de construction
- Contrôles proportionnels
- Bouton de direction sur le joystick
- Phare clignotant
- Pneus pleins non marquants
- Klaxon
- Compte-heures
- Kit environnements extrêmes
- Alimentation de secours 12V CC

## BATTERIE

- Batterie au lithium - Sans entretien
- Capacité batteries : 80V/420Ah
- Monophasé et triphasé 220V et 380V
- Moteur Range Extender : Kubota Z482/9,8kW
- Temps de recharge de 0 à 100 % (heures)\* : 5,5

## PANIER NACELLE

- Autonivelant
- Rotatif +/-90°
- Prise de courant Schuko 16A/250V

## SÉCURITÉ

- Système de validation de la translation
- Capteur de surcharge dans la nacelle
- Système de diagnostic embarqué
- Système de descente d'urgence
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Capteur de protection du fond du panier nacelle
- Alarmes de descente et de mouvement




BÂTIMENT




LOGISTIQUE

## ABAQUE DE CHARGE

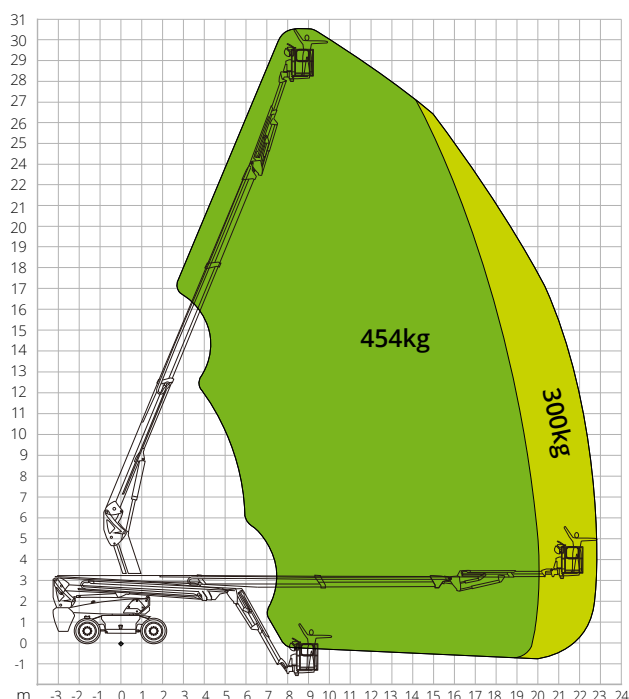

## DIMENSIONS

|                                                                                                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Longueur nacelle (transport)                                                                     | 8,82 m |
| Largeur nacelle (transport)                                                                      | 2,50 m |
| Largeur nacelle (essieu développé)                                                               | -      |
| Largeur nacelle (essieu rétracté)                                                                | -      |
| Hauteur nacelle (transport)                                                                      | 2,96 m |
| Empattement <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">B</span>  | 2,80 m |
| Empattement (essieu développé)                                                                   | -      |
| Empattement (essieu rétracté)                                                                    | -      |
| Garde au sol hors-tout                                                                           | 1,61 m |
| Garde au sol <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 0 2px;">A</span> | 0,41 m |

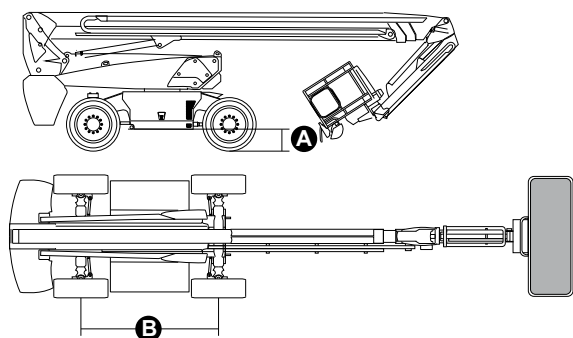

**NORMATIVE:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.

## HTBJ30RT

### Caractéristiques techniques

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Hauteur max. de travail           | 30,30 m      |
| Hauteur max. panier nacelle       | 28,30 m      |
| Portée max.                       | 23,00 m      |
| Rayon de braquage (extérieur)     | 3,22 m       |
| Rayon de braquage (intérieur)     | 1,87 m       |
| Largeur panier nacelle            | 0,91 m       |
| Longueur panier nacelle           | 2,44 m       |
| Rotation panier nacelle           | 180°         |
| Type potence                      | Télescopique |
| Longueur potence                  | 3,98 m       |
| Rotation verticale potence        | 130°         |
| Angle mouvement potence           | -            |
| Système d'alimentation de secours | 12V CC       |

### Performances

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Capacité de charge max. de la nacelle | 300/454 kg |
| Nombre max. d'occupants               | 3          |
| Pente max. admissible (repliée)       | 30%        |
| Pente max. de travail                 | X-5°/Y-5°  |
| Vitesse du vent max.                  | 12,5 m/s   |
| Vitesse (configuration repliée)       | 6,0 km/h   |
| Vitesse (configuration de travail)    | 1,1 km/h   |
| Rotation de la tourelle (continue)    | 360°       |

### Moteur

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Puissance de conduite     | 54VCA/18kW        |
| Pompe moteur              | -                 |
| Moteur Range Extender     | Kubota Z482/9,8kW |
| Capacité réservoir diesel | 110 l             |
| Capacité réservoir huile  | 165 l             |
| Transmission              | Hydrostatique     |

### Poids total

18 900 kg

### Caractéristiques spécifiques

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Pneus pleins                             | 385/45-28                            |
| Type de batteries                        | Batterie au lithium - Sans entretien |
| Capacité batteries                       | 420Ah/80V                            |
| Chargeur de batterie                     | -                                    |
| Type de chargeur                         | Monophasé et triphasé 220V et 380V   |
| Temps de recharge de 0 à 100 % (heures)* | 5,5                                  |
| Moteurs de levage                        | -                                    |

\*Calcul théorique. Le comptage est influencé par des facteurs climatiques et d'utilisation