IN

MJP08OF

Podnośnik samojezdny pionowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Duży prześwit od podłoża
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Zintegrowane otwory do transportu widłami
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie ręcznego hamulca
- Automatyczny układ hamulcowy
- Czujnik nachylenia z alarmem
- Czujniki alarmowe ruchu
- Zabezpieczenie ładowarki
- System kontroli obciążenia w platformie
- System aktywacji przesuwu
- Reflektor migający LED
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości





LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

MJP08OF		
Wydajność		227 kg
Zasięg rozsunięty		113 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie		1/0
Maks. wysokość robocza	A	7,60 m
Maksymalna wysokość platformy	B	5,60 m
Długość całkowita	C	1,60 m
Szerokość całkowita	D	0,80 m
Wysokość całkowita	E	1,99 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		1,00 m/0,76 m
Rozsunięcie platformy		0,50 m
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,06 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,014 m
Skok	F	1,21 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		0,60 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		1,80 m
Silniki jazdy		2x24VAC/0,5kW
Silniki do podnoszenia		24VDC/2,2kW
Prędkość (zamknięta)		3,6 km/h
Prędkość (otwarta)		0,50 km/h
Prędkość góra/dół		32 s/32 s
Akumulatory		2x12V/115Ah
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		24VDC/15A
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze (użycie wewnętrzne)		1,5°/3°
Opony		230x100 mm
Waga CE		1.380 kg



Opony niepozostawiające śladów

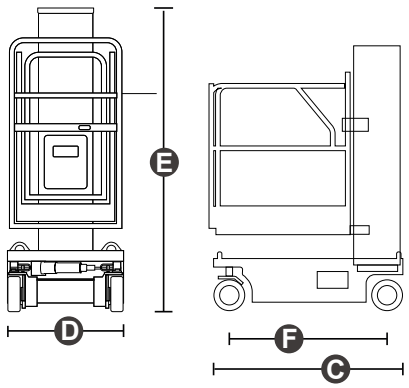

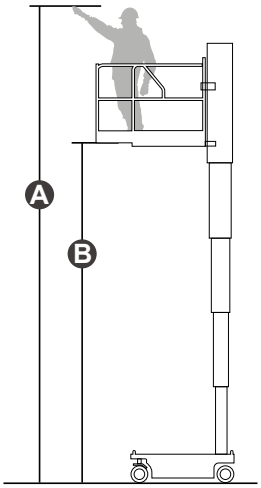

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.