MJP11.5AC

Selbstfahrende Vertikalmastbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Einklemmschutz
- Hohe Bodenfreiheit
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- “Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler”
- Lastanzeige
- Anschlag- und Hebepunkte
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 2 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Manuelle Bremsenlösung
- Automatische Bremsanlage
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Bewegungsalarm Sensoren
- Schutz des Ladegerät
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrantrieb-Aktivierungssystem
- Rundumleuchte
- Horizontale Reichweite
- Große Öffnungsweite für einfachere Instandhaltung
- 345° Drehbereich Oberwagen
- 3 m horizontale Erweiterung
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE


MJP11.5AC		
Förderleistung		200 kg
Max. Personenzahl		2/1
Max. Arbeitshöhe		11,20 m
Max. Plattformhöhe		9,20 m
Max. horizontale Reichweite		3,00 m
Max. Übergreifhöhe		7,89 m
Gesamtlänge	A	2,62 m
Gesamtbreite	B	1,00 m
Gesamthöhe	H	1,99 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		0,62 m/0,87 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,07 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,02 m
Radstand	C	1,22 m
Wenderadius (innen/außen)		0 m/1,80 m
Drehbereich Oberwagen		345°
Auslegerwinkel		+70°/-60°
Fahrantrieb		24V/1,5kW
Hubantrieb		24V/3kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,5 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit		95 s/50 s
Batterien		24V/240Ah AGM-Batterien wartungsfrei
Integriertes Batterieladegerät		24V/30A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung (Innenbereich)		2,5°/2,5°
Non-Marking-Reifen		381x127 mm
Gewicht CE		2.950 kg




Schlaglochschutz



Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler

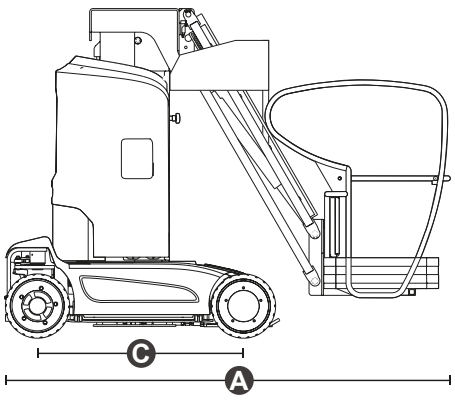

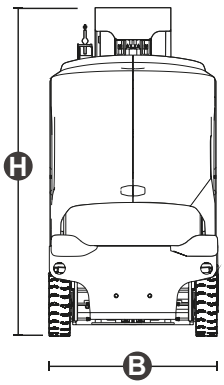

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.