


TH 3.6



BOUW




LOGISTIEK




EVENEMENTEN EN
FILMINDUSTRIE




AFMETINGEN (mm)

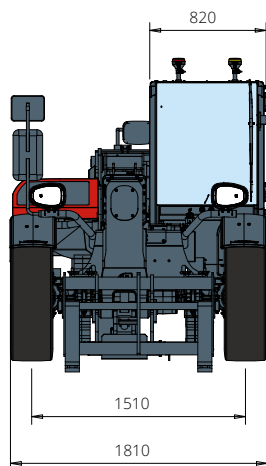

VOORAANZICHT

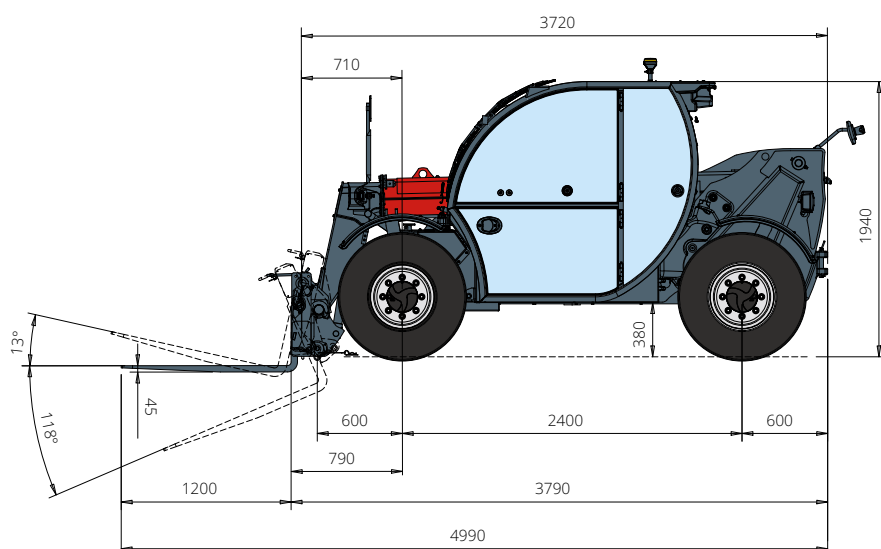

ZIJAAANZICHT

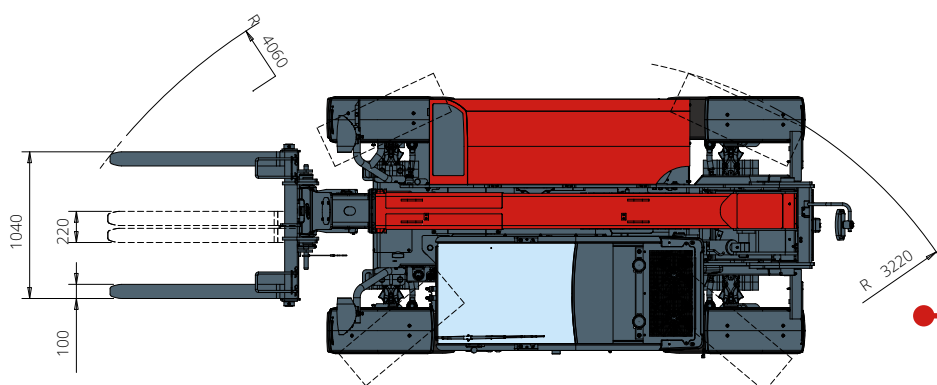

BOVENAANZICHT

Diagram draagvermogens met
FEM-GABELTRÄGER 3.000 kg

ATT 03-016

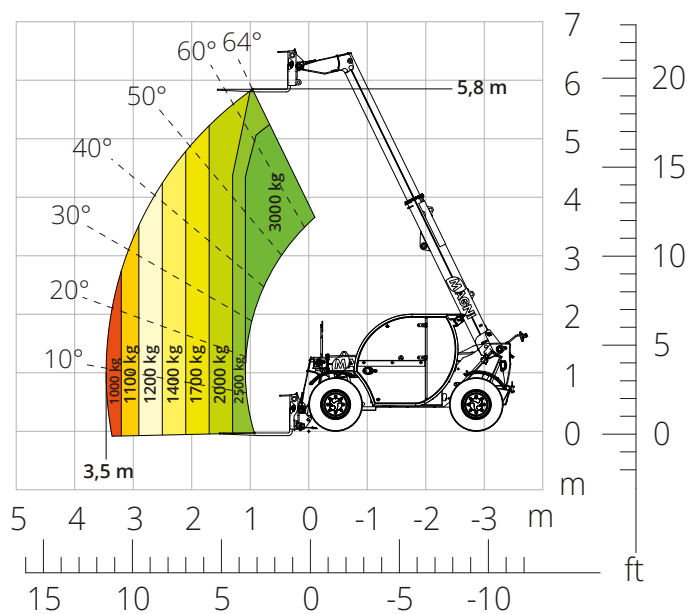


Diagram draagvermogens met
HAAK 3.000 kg

ATT-05-004

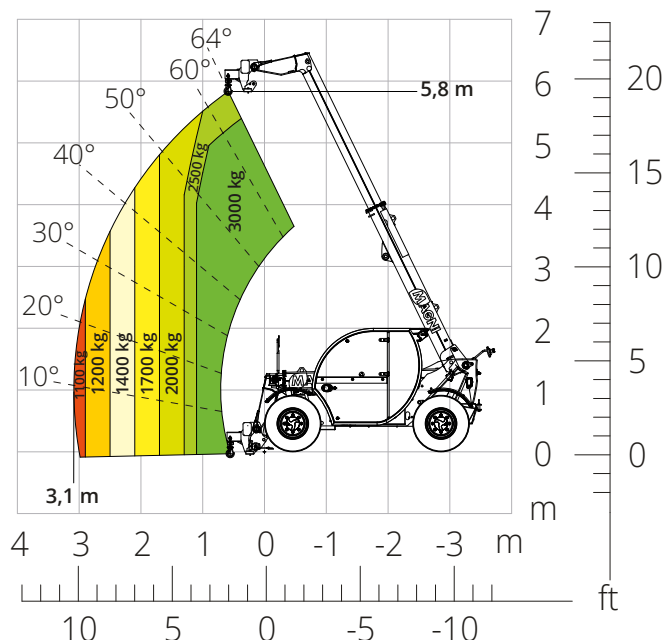


Diagram draagvermogens met
**FEM-VORKENBORD 2.500 KG MET
ZIJKANTELING - LEEGMAAKFUNCTIE**

ATT-03-054


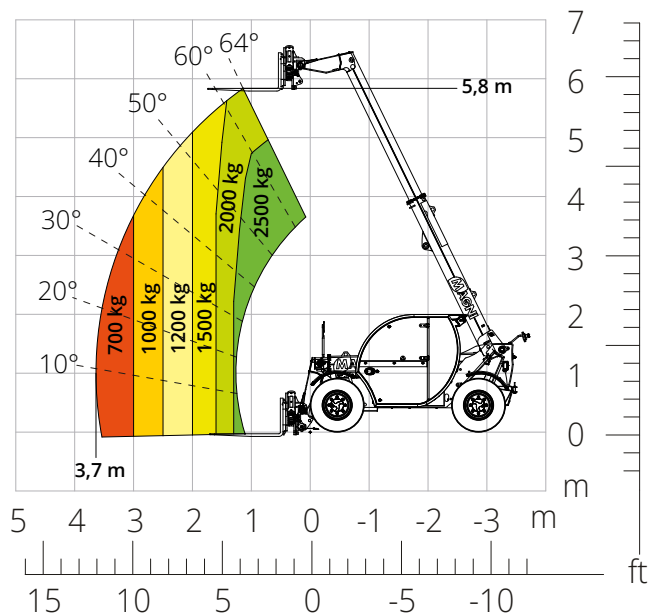


Diagram draagvermogens met
FAST WERKPLATFORM 250 kg

ATT-01-002



TH
3.6

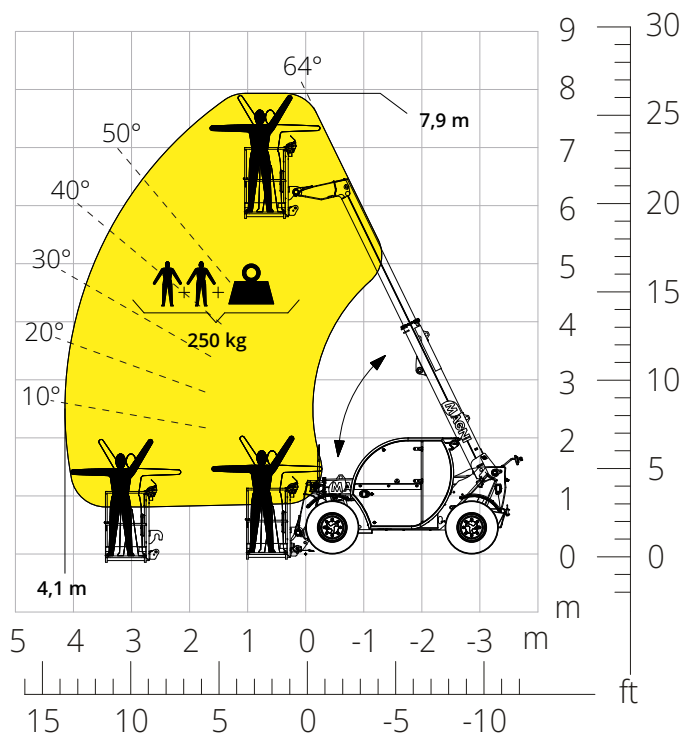

CABINE

Veiligheid en zicht aan
de top van het gamma



PRESTATIES

Ongeëvenaarde hefcapaciteit



LOAD LIVE DIAGRAM

2 dynamische realtime
weergaven van de last

Aanduiding van de machine	Verreiker	TH 3.6	
	Maximaal hefvermogen	3.000 kg	
	Maximale hefhoogte	5,80 m	
	Maximale reikwijdte	3,20 m	
Stempels	Type	-	
Motor	Model	Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA	Deutz TD 2,9 L4 Stage V
	Nominaal vermogen	55,4 omw (75,3 pk) a 2.600 giri/min	
	Maximaal koppel	260 Nm bij 1.600 omw/min	
	Cilinderinhoud	2,9 l	
	Aantal cilinders	4 in lijn	
	Motorconfiguratie	Turbodiesel met directe inspuiting	
	Koelsysteem	Water	
Transmissie	Type	Hydrostatisch	
	Maximale druk	500 bar	
	Versnellingsbak	Elektronisch 2 snelheden vooruit en achteruit	
Assen en remmen	Type	Assen met planetaire overbrengingen	
	Vooras	Stuuras	
	Achteras	Pendelend	
	Aantal aandrijf/sturende wielen	4WD/4WS	
	Types besturing	Voorwielbesturing/Concentrische besturing/Krabbesturing	
	Bedrijfsrem	Meerschijven in oliebad op vooras	
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking op de vooras	
	Bandenmaten	12.0/75 R18	
Prestaties	Maximale verplaatsingssnelheid	35 km/h	
	Klimvermogen (onbelast)	83%	
	Draaicirkel (bij de vorken)	4.060 mm	
Gewichten	Totaal leeggewicht*	4.850 kg	
Inhoud tanks en systemen	Diesel	65 l	
	AdBlue	-	
	Hydraulische olie	85 l	
	Motorolie	9 l	
	Koelvloeistof	15 l	
Hydraulisch systeem voor de bewegingen	Type systemen	Tandwielpomp	
	Servicepomp	Met vast slagvolume	
	Max. hydraulisch draagvermogen	87 l/min	
	Max. hydraulisch draagvermogen armkop	75 l/m	
	Max. werkdruk	255 bar	
	Ventielenblok voor bewegingen arm	Elektro-proportioneel na-gecompenseerd ventiel	
	Bedieningsinstrument bewegingen	1 joystick met geïntegreerde toestemming voor manoeuvreren	
Overeenstemming met de normen	2006/42/CE: Machinerichtlijn EU		
	2016/1628: verordening (EU) betreffende de emissies van stage V-motoren		
	EN 1459-X: inzake de normen betreffende de veiligheidseisen van transportwerktuigen met variabele reikwijdte		
	EN 280-1: normen betreffende mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar)		
	ROPS/FOPS niveau 1: inzake de norm voor de beveiligingsinrichtingen/-constructies		

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.

* Het aangegeven gewicht verwijst naar een leeg voertuig met standaarduitrusting en kan variëren afhankelijk van de gekozen configuratie.

De standaardconfiguratie van de machine omvat:

CABINE

- Luchtgeveerde comfortstoel
- Verstelbare stuurkolom
- Verstelbaar zonneschermb
- Verwarming
- USB Type-A- en Type-C-ingangen (5 V)

REALTIME INFORMATIE

- 7 inch touchscreen
- MCTS - Boordcomputersoftware Magni Combi Touch System
- LMI - Systeem van lastmoment-indicatoren
- Geïntegreerde diagnose aan boord en op afstand

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Standaard Q-fit type 2
- Geavanceerd CAN-BUS-systeem met twee lijnen
- Automatische uitlijning voor- en achterwielen
- Automatische parkeerrem
- Externe mechanische batterijschakelaar
- Elektrisch systeem: 12V - IP67

SERVICE

- Garantie van 24 maanden of 2.000 uur