

TH 6.20 P



CONSTRUCCIÓN



LOGÍSTICA



MINAS/
CANTERAS



PETROLERO





TH
6.20 P



CABINA

Seguridad y visibilidad
máximas en la categoría



PRESTACIONES

Elevación con prestaciones
sin igual




LOAD LIVE DIAGRAM

2 visualizaciones de carga
dinámicas en tiempo real


TH

6.20 P


DIMENSIONES (mm)

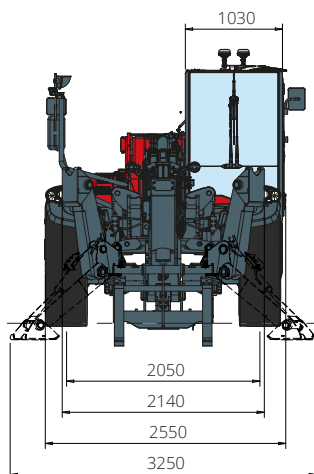

Vista
FRONTAL

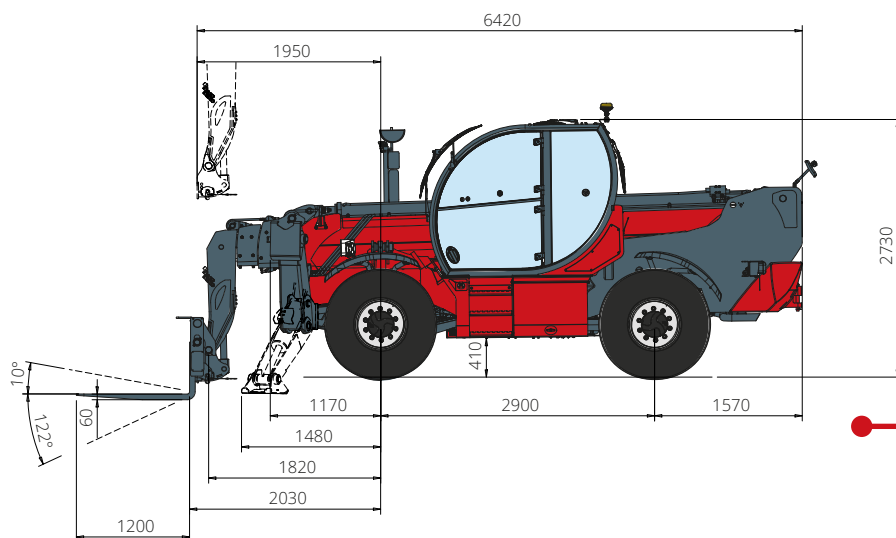


Vista
LATERAL

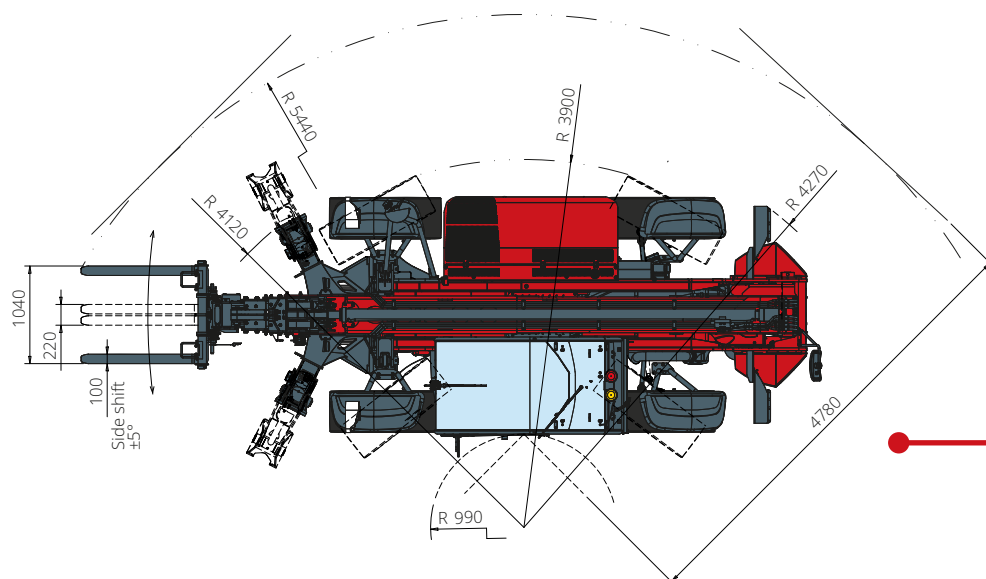

Vista
SUPERIOR


Esquema de capacidades de carga con **ESTABILIZADORES EXTENDIDOS**

ATT-03-004

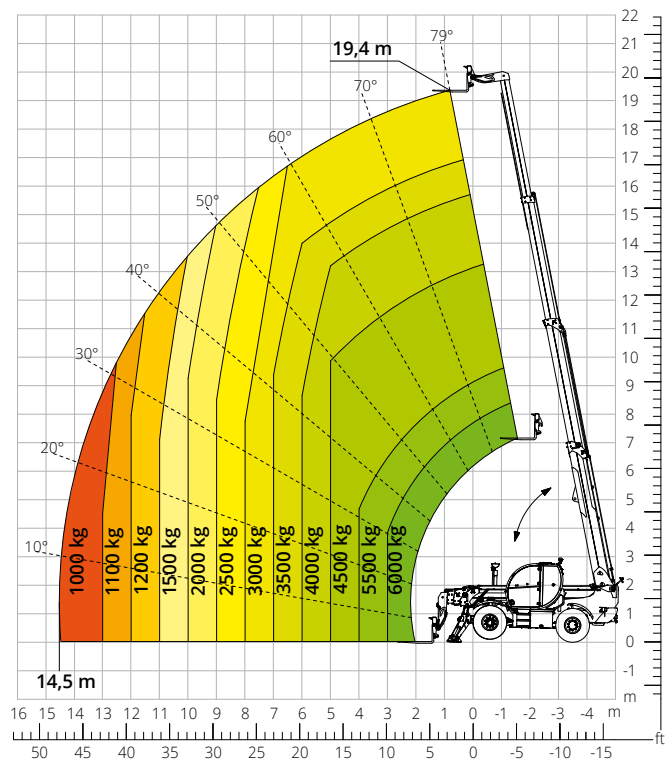


Esquema de capacidades de carga **FDELANTERA SOBRE NEUMÁTICOS**

ATT-03-004

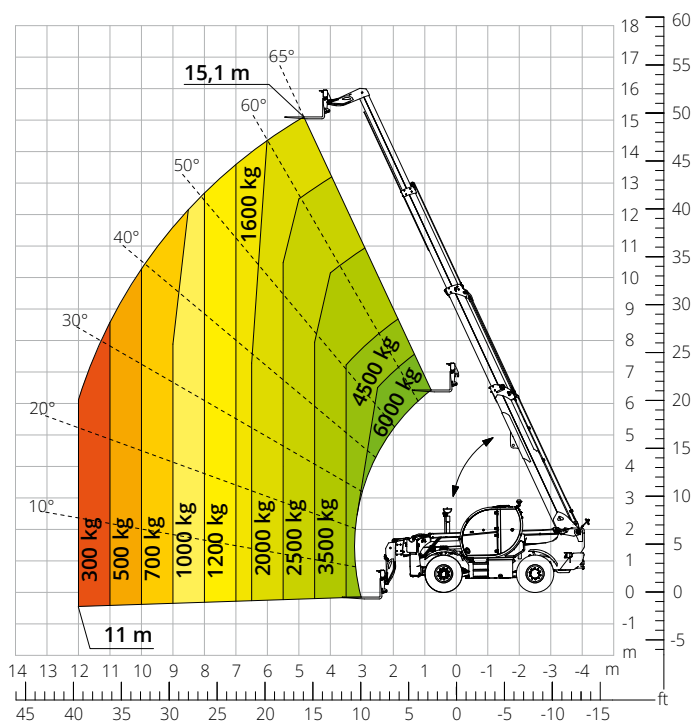


Esquema de capacidades de carga con **CABRESTANTE 6000 kg**

ATT-02-004

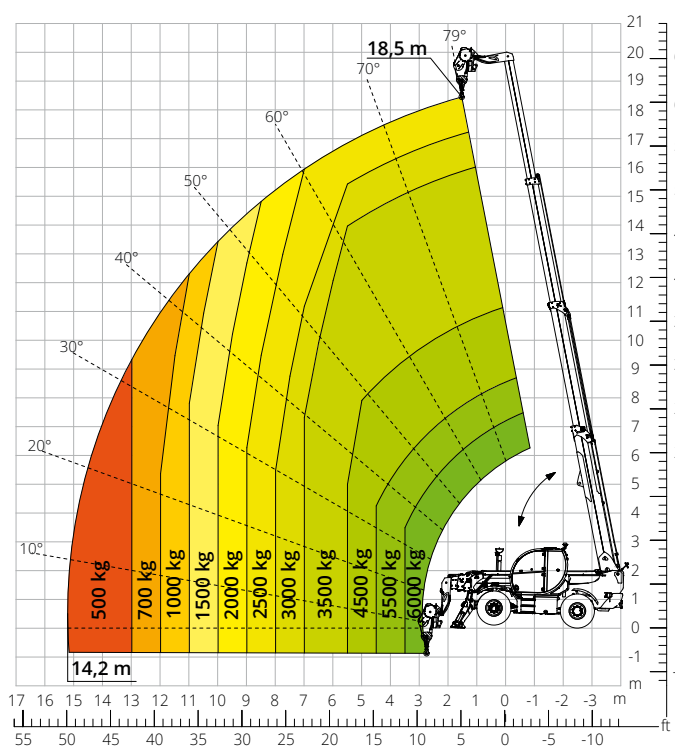


Esquema de capacidades de carga con **GANCHO 6000 kg**

ATT-05-001

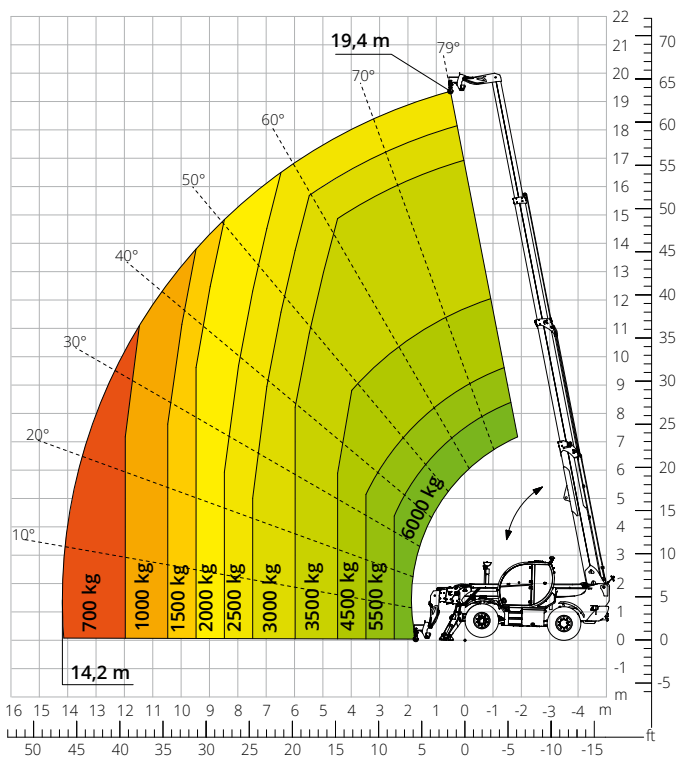


Esquema de capacidades de carga con **MANIPULADOR DE NEUMÁTICOS 3800 kg**

ATT-06-005

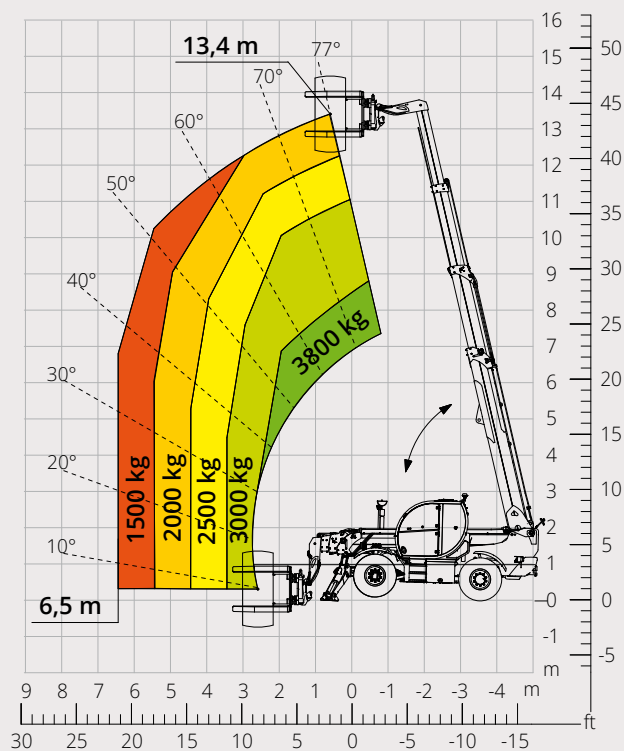


Esquema de capacidades de carga con **CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA 500 kg**

ATT-01-007

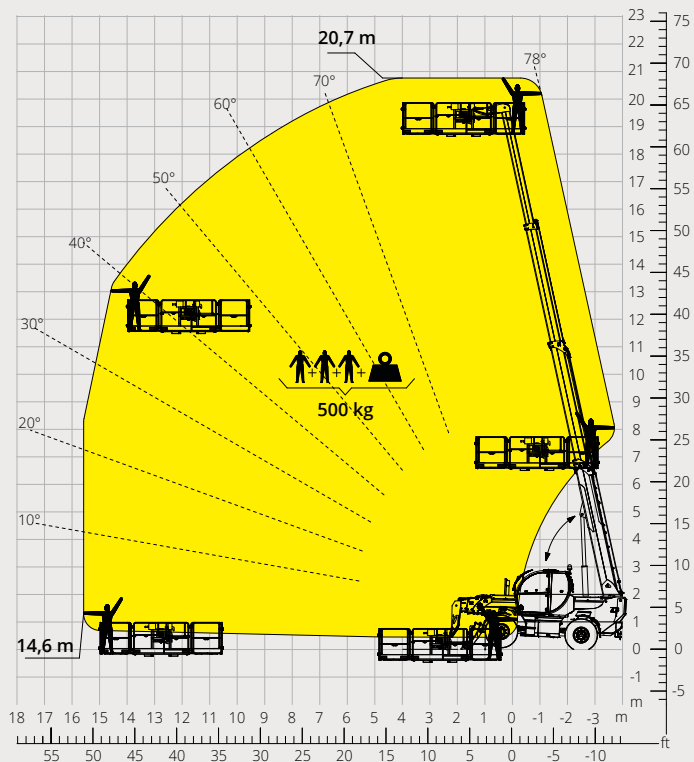


Esquema de capacidades de carga con **CESTA EXTENSIBLE GIRATORIA 1000 kg**

ATT-01-016

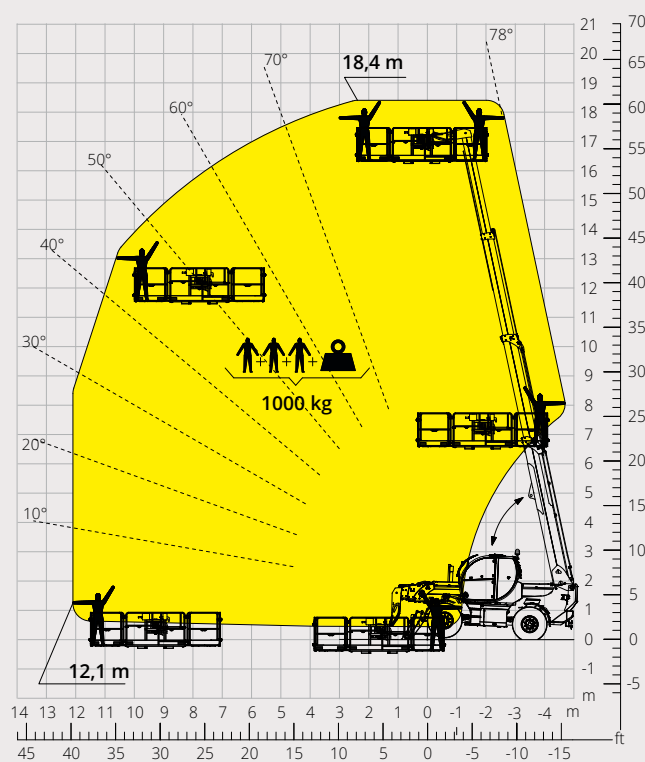


Esquema de capacidades de carga con **CESTA FIJA 250 kg**

ATT-01-001

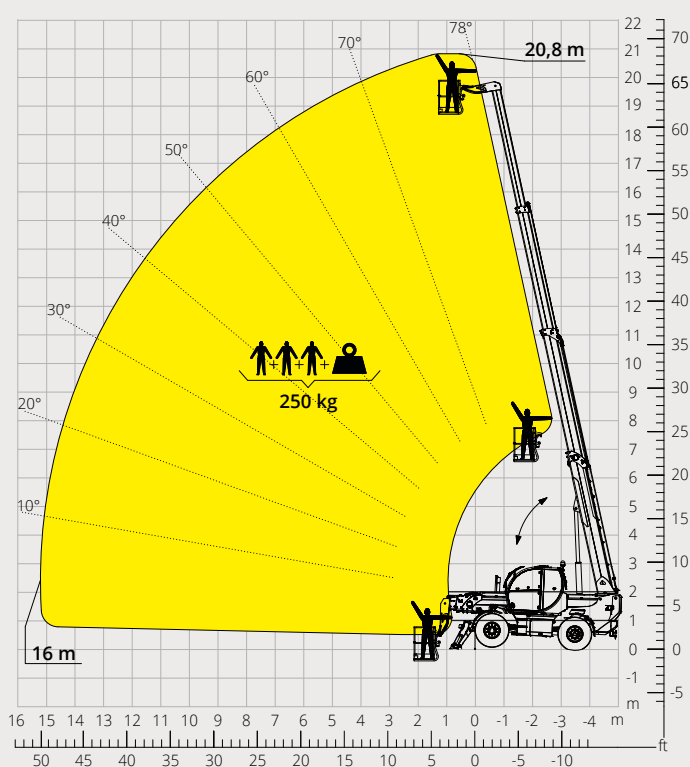

Esquema de capacidades de carga con **CESTA 450 kg PARA MINAS** ATT-01-027

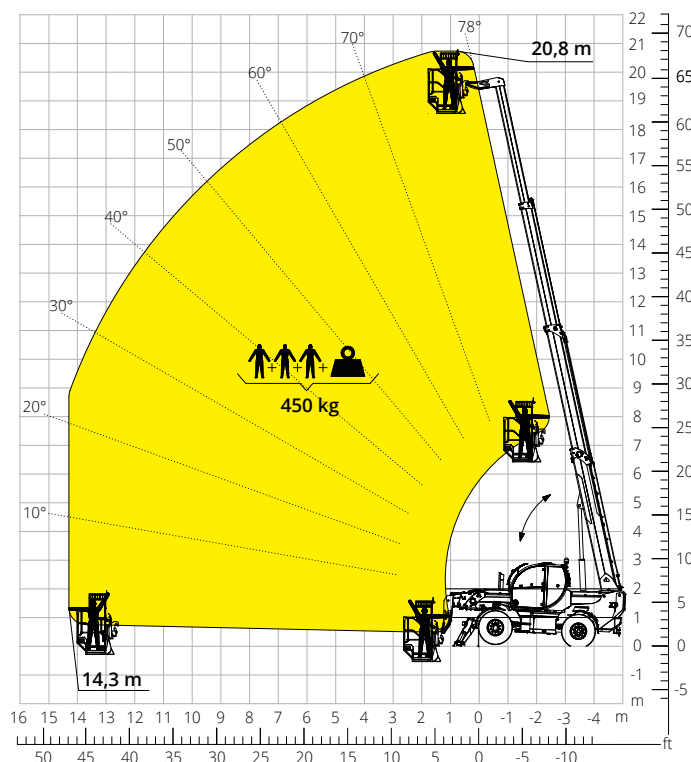

TRASLACIÓN LATERAL

Este manipulador telescópico está equipado con traslación lateral que permite el movimiento lateral de la parte posterior del bastidor y, con el mismo, del brazo telescópico respecto al eje longitudinal de la máquina, para corregir la posición de la carga sin necesidad de desplazar el vehículo.

En efecto, este sistema permite una traslación de $\pm 5^\circ$ que corresponde a un desplazamiento de $\pm 1,5$ m con el brazo completamente extendido, independientemente del accesorio equipado.

Descripción de la máquina	Manipulador telescópico	TH 6.20 P	
	Capacidad máxima de elevación	6000 kg	
	Altura máxima de elevación	19,40 m	
	Alcance máximo	14,50 m	
Estabilizadores	Tipo	Pivotantes	
Motor	Modelo	Deutz TCD 3,6 L4 Stage IIIA	Deutz TCD 3,6 L4 Stage V
	Potencia nominal	100 kW (136 CV) a 2200 rpm	
	Par máximo	500 Nm a 1600 rpm	
	Cilindrada	3,6 l	
	Número de cilindros	4 en línea	
	Configuración del motor	Diésel de inyección directa turboalimentado	
	Sistema de refrigeración	Agua – intercooler	
Transmisión	Tipo	Hidrostática	
	Presión máxima	500 bar	
	Caja de cambios	Caja de transferencia de 2 marchas adelante y atrás	
Ejes y frenos	Tipo	Ejes con reductores epicicloidales	
	Eje delantero	Oscilante, de dirección con nivelación +/-8°	
	Eje trasero	Oscilante, de dirección con bloqueo hidráulico	
	Número de ruedas motrices/directrices	4 ruedas motrices/directrices	
	Tipos de dirección	Frontal/Giro reducido/De cangrejo	
	Freno de servicio	Multidisco en baño de aceite en eje delantero y trasero	
	Freno de estacionamiento	Hidráulico negativo en eje delantero	
Prestaciones	Medidas de neumáticos	445/65 R22,5	
	Velocidad máxima de desplazamiento	40 km/h	
	Pendiente superable (en vacío)	47%	
	Radio de giro (en las horquillas)	5440 mm	
Pesos	Total en vacío*	14200 kg	
Capacidad de depósitos y sistemas	Combustible	150 l	
	AdBlue	10 l	
	Aceite hidráulico	93 l	
	Aceite del motor	9 l	
	Líquido refrigerante	20 l	
Sistema hidráulico para movimientos	Tipo de sistemas	Detección de carga	
	Bomba de servicios	Desplazamiento variable	
	Máximo caudal hidráulico	105 l/min	
	Máximo caudal hidráulico en cabeza de brazo	75 l/min	
	Presión máx. de trabajo	350 bar	
	Distribuidor para movimientos de brazo	Válvula electroproporcional SIL 2	
	Control de movimientos	Un joystick con consentimiento de maniobra integrado	
Cumplimiento normativo	2006/42/CE: Directiva de Máquinas UE		
	2016/1628: Reglamento UE sobre las emisiones de los motores Stage V		
	EN 1459-X: relativa a las normas sobre requisitos de seguridad de carretillas de alcance variable		
	EN 280-1/EN 280-2: normas sobre las plataformas elevadoras móviles de personal (si están disponibles)		
	ROPS/FOPS de nivel 2: sobre la norma para las estructuras de protección		

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.

* El peso indicado se refiere al vehículo en vacío con equipamiento estándar y puede variar en función de la configuración elegida.

La configuración estándar de la máquina incluye:

CABINA

- Asiento Comfort con reposacabezas ajustable
- Columna de dirección ajustable
- Joypad analógico
- Parasol ajustable
- Calefacción
- Aire acondicionado
- Autorradio AM/FM con USB y conectividad Bluetooth
- Luces LED ambientales
- Entradas USB tipo A y tipo C (5 V)

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

- Pantalla táctil de 7 pulgadas
- MCTS - Software de a bordo Magni Combi Touch System
- Sistema automático de reconocimiento de accesorios RFID
- LMI - Indicador del momento de carga
- LLD - Diagramas de carga en tiempo real
- Diagnóstico integrado a bordo y a distancia

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Q-Fit estándar
- Predisposición para plataforma para personas
- Sistema CAN-BUS avanzado de tres líneas
- Sistema de nivelación automática para estabilizadores
- Alineación automática de las ruedas delanteras y traseras
- Sistema de desplazamiento lateral del bastidor
- Freno de estacionamiento automático
- Desconector de batería mecánico en el compartimiento del motor
- Sistema eléctrico 24 V - IP67

SERVICIO

- Garantía de 24 meses o 2000 horas