THA

3.6

WSTĘPNY



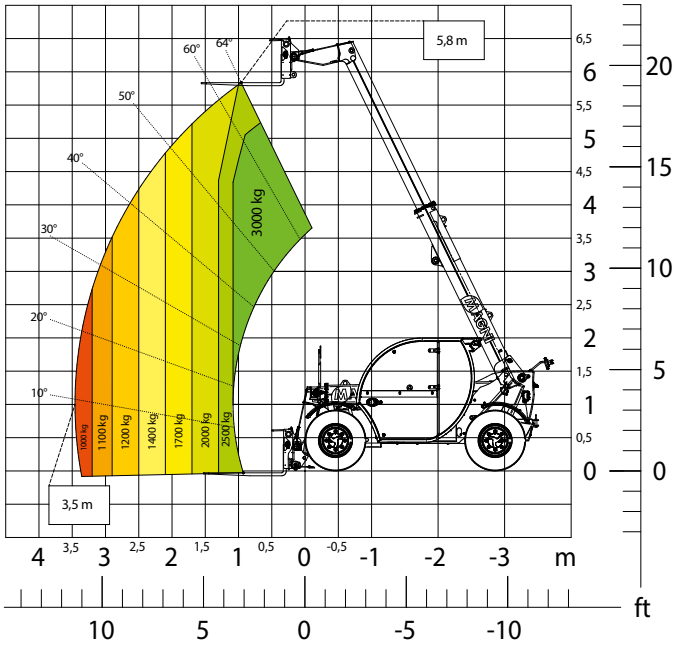



Diagram obciążenia **opon**



ROLNICTWO

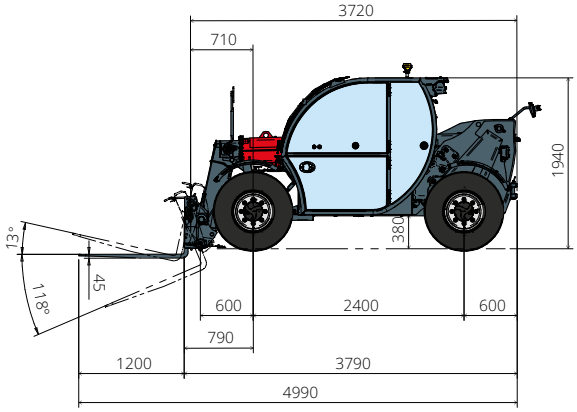



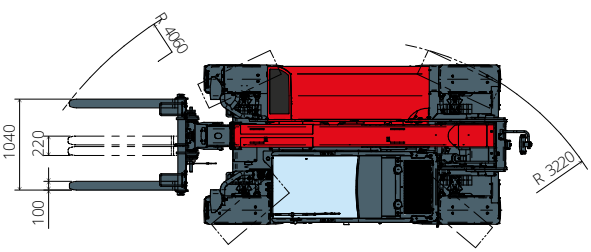

Opis maszyny	Podnośnik teleskopowy	THA 3,6	
	Maksymalny udźwig	3000 kg	
	Maksymalna wysokość podnoszenia	5,80 m	
	Maksymalna rozpiętość	3,50 m	
Silnik	Model	**Deutz TD 2,9 L4 EDG Stage IIIA**	**Deutz TD 2,9 L4 Stage V**
	Moc znamionowa	55.4 kW (75,3 KM) przy 2600 obrotów/min	
	Maksymalny moment obrotowy	260 Nm przy 1600 obr./min	
	Pojemność	2,9 l	
	Liczba cylindrów	4 w układzie rzędowym	
	Konfiguracja silnika	Diesel z wtryskiem bezpośrednim turbodoładowany	
	Układ chłodzenia	Woda	
Napęd	Typ	Hydrostatyczny	
	Ciśnienie maksymalne	500 barów	
	Skrzynia biegów	Bezpośrednia 2-biegowa	
Osie i hamulce	Typ	Osie z planetarną skrzynią biegów	
	Oś przednia	Skrętna	
	Oś tylna	Swobodna oscylacja	
	Liczba kół skrętnych	4WD - 4WS	
	Tryby skrętu	Czołowy / Koncentryczny / Krab	
	Hamulec główny	Wielotarczowy w kąpieli olejowej na przedniej osi	
	Hamulec postojowy	Hydrauliczny o działaniu ujemnym na osi przedniej	
	Rozmiary opon	12,0/75 R18	
Osiągi	Maksymalna prędkość jazdy	35 km/h	
	Promień skrętu wideł	4060 mm	
	Siła uciągu	4300 daN	
Masy	Całkowita na pusto*	5000 kg	
Pojemność zbiorników i instalacji	Olej napędowy	65 l	
	AdBlue	-	
	Olej hydrauliczny	85 l	
	Olej silnikowy	9 l	
	Płyn chłodzący	15 l	
Instalacja hydrauliczna do ruchu	Typologia instalacji	Pompa z przekładnią	
	Pompa główna	O stałej pojemności	
	Maks. przepływ hydrauliczny	87 l/min	
	Maks. przepływ hydrauliczny głowicy wysięgnika	75 l/m	
	Ciśnienie robocze maks.	255 barów	
	Rozdzielacz dla ruchów wysięgnika	Zawór elektroproporcjonalny	
	Sterowaniem ruchem	1. Joystick z zintegrowanym zezwoleniem na manewr	
Homologacja drogowa	167/2013: Podstawowa regulacja	T1a	
Zgodność z normami	2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa UE 2000/14/WE: Dyrektywa w sprawie hałasu EN 1459-1: Dotycząca wymogów bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem EN 280-1: Normy dotyczące podestów ruchomych przejezdnych (jeśli dostępne) 2014/30/UE: Dyrektywa EMC ROPS/FOPS poziom 2: dotycząca norm dla struktur ochronnych		

Dane zawarte w niniejszej broszurze są podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione bez ostrzeżenia.
Wszystkie obrazy mają charakter ilustracyjny i mogą nie przedstawiać produktu w sposób precyzyjny.
* Wskazana masa odnosi się do masy na pusto z wyposażeniem standardowym i może się różnić w zależności od wybranej konfiguracji.