
THA

4,5.8


PRÉLIMINAIRE





Abaque de charge **sur pneumatiques**

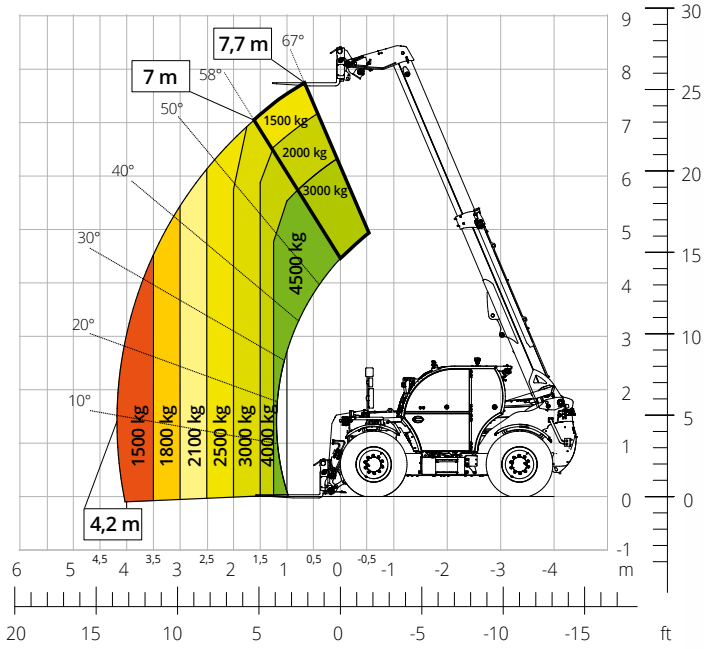

AGRICULTURE

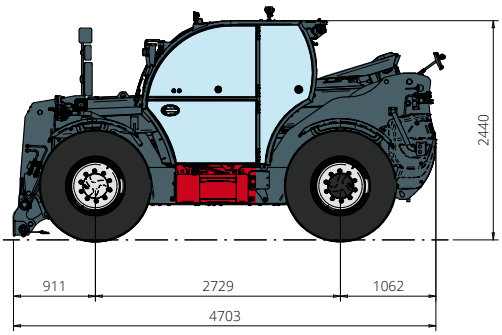



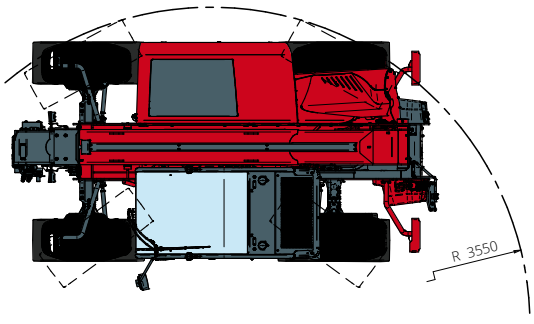

Désignation machine	Chariot élévateur télescopique	THA 4,5.8
	Capacité max. de levage	4 500 kg
	Hauteur max. de levage	7,70 m
	Déport maximal	4,20 m
Moteur	Modèle	**FPT N45 Stage V**
	Puissance nominale	125 kW (170 ch) à 2 200 t/min
	Couple maximal	712 Nm à 1 500 t/min
	Cylindrée	4.5 l
	Nombre cylindres	4 en ligne
	Configuration moteur	Diesel à injection directe turbocompressé
	Installation de refroidissement	Eau – intercooler
Transmission	Type	Hydrostatique
	Pression maximale	510 bar
	Boîte de vitesses	Boîte transfert à 2 rapports avant et arrière
Essieux et freins	Type	Essieux avec réducteurs épicycloïdaux
	Essieu avant	Directionnel
	Essieu arrière	Oscillant et directionnel
	Déport latéral	-
	Nbre roues motrices/directrices	4 roues motrices/directrices
	Modes de braquage	Frontal/À quatre roues/En crabe
	Frein de service	Multidisque à bain d'huile sur essieux avant et arrière
	Frein de stationnement	Hydraulique à action négative sur essieux avant et arrière
	Dimensions des pneus	460/70 R24
Performances	Vitesse maximale de déplacement	40 km/h
	Rayon de braquage (sur pneus)	3 550 mm
	Effort de traction	9 600 daN
Poids	Total à vide*	8 500 kg
Capacité réservoirs et circuits	Gazole	130 l
	AdBlue	20 l
	Huile hydraulique	130 l
	Huile moteur	13,5 l
	Liquide de refroidissement	-
Système hydraulique mouvements	Type installations	Load sensing électronique
	Pompe services	Variable displacement
	Capacité hydraulique maximale	130 l/min
	Capacité hydraulique maximale tête de flèche	100 l/min
	Pression maximale de travail	350 bar
	Distributeur pour mouvements flèche	Distributeur électro-proportionnel
	Commande mouvements	1 joystick avec consentement manœuvre intégré
Homologation routière	167/2013: Mother Regulation	T1a
Normes appliquées	2006/42/CE: Directive Machines UE 2000/14/CE: Directive Bruit EN 1459-1: Normes relatives à la sécurité des chariots automoteurs à portée variable EN 280-1: normes relatives aux plates-formes élévatrices mobiles de personnel (si disponibles) 2014/30/EU: Directive CEM ROPS/FOPS niveau 2 : normes pour la structure de protection	

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.
* Le poids mentionné se rapporte à l'engin à vide avec équipement standard et pourrait varier selon la configuration choisie.