
THA

5.8


VORLÄUFIGE VERSION





Lastdiagramm frontal **auf Reifen**

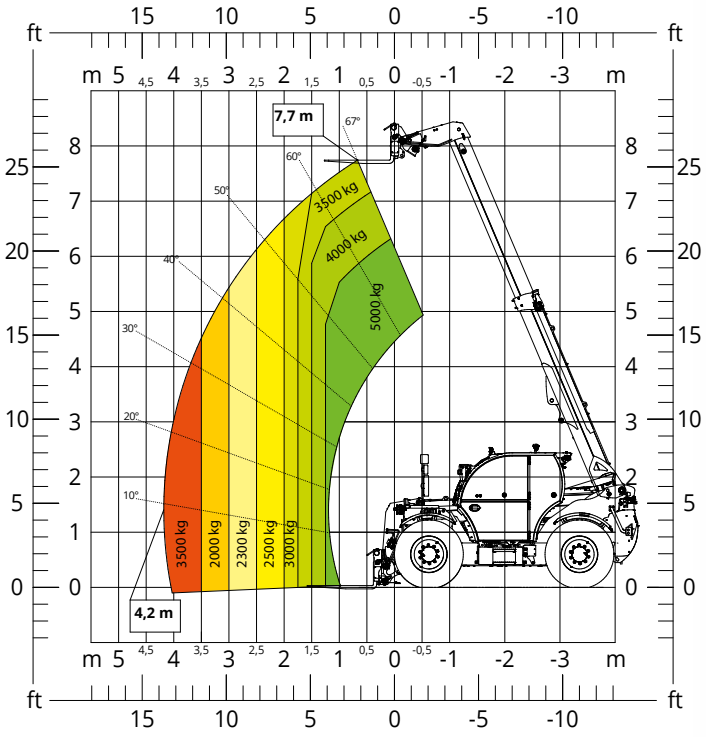

LANDWIRTSCHAFT

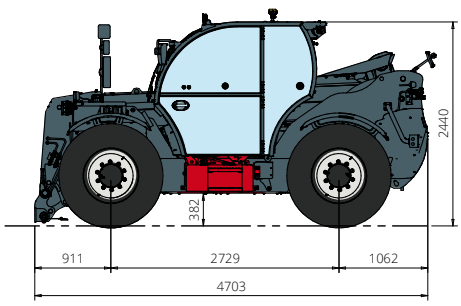

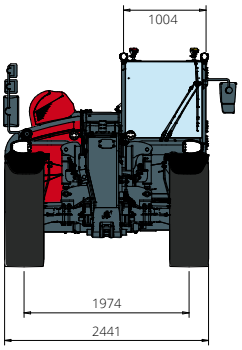

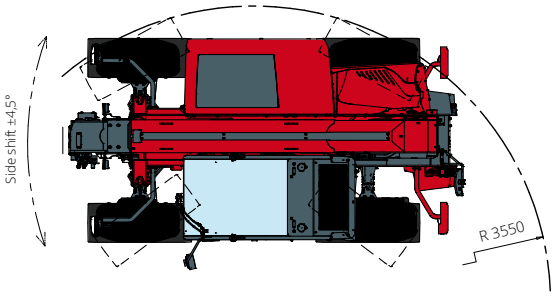

Maschinenbezeichnung	Teleskopstapler	THA 5.8
	Maximale Hubkraft	5.000 kg
	Maximale Hubhöhe	7,70 m
	Maximale Reichweite	4,20 m
Motor	Modell	**FPT N45 Stage V**
	Nennleistung	125 kW (170 PS) bei 2.200 U/min
	Max. Drehmoment	712 Nm bei 1.500 U/min
	Hubraum	4,5 l
	Zylinderzahl	4 in Reihe
	Bauart	Dieselmotor mit Direkteinspritzung und Turboaufladung
	Kühlsystem	Wassergekühlter Ladeluftkühler
Fahrantrieb	Typ	CVT - 2M
	Max. Druck	480 bar
	Getriebe	CVT, 2 Vorwärts und Rückwärtsgänge
Achsen und Bremsen	Typ	Achsen mit Planeten-Endantrieben
	Vorderachse	Lenkachse, Pendelachse nur mit eingeschalteten Federungen, mit automatischem Niveauausgleich +/-7 Grad
	Hinterachse	Lenkachse, Pendelachse nur bei ausgeschalteten Federungen
	Seitenverschub	±4,5°
	Anzahl der Antriebs-/Lenkräder	Allradantrieb/Allradlenkung
	Lenkungsarten	Vorderrad-/Allrad-/Hundeganglenkung
	Betriebsbremse	Nass-Lamellenbremse, an der Vorder- und Hinterachse
	Feststellbremse	Negativbremse, hydraulisch betätigt, an der Vorder- und Hinterachse wirkend
	Bereifung	460/70 R24
Leistungswerte	Maximale Fahrgeschwindigkeit	50 km/h
	Wenderadius (über Räder)	3.770 mm
	Zugkraft	10.800 daN
Gewichte	Leergewicht:	9.200 kg
Füllmengen	Dieselkraftstoff	130 l
	AdBlue	20 l
	Hydrauliköl	130 l
	Motoröl	13,5 l
	Kühlmittel	30 l
Arbeitshydraulik	Anlagentyp	Load-Sensing, elektronisch
	Betriebspumpe	Verstellpumpe
	Max. Hydraulikfördermenge	165 l/min
	Max. Hydraulikfördermenge am Auslegerkopf	100 l/min
	Max. Betriebsdruck	350 bar
	Verteiler für Auslegerbewegungen	Elektromagnetisches Proportionalventil
	Bewegungssteuerung	1 Joystick mit integrierter Totmannschaltung
Straßenzulassung	167/2013: Mother Regulation	T1b
Normenkonformität	2006/42/EG: EU-Maschinenrichtlinie 2000/14/EG: Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen EN 1459- 1: Sicherheitstechnische Anforderungen an Stapler mit veränderlicher Reichweite EN 280- 1: Normen zu fahrbaren Hubarbeitsbühnen (sofern verfügbar) 2014/30/EG: EMV-Richtlinie ROPS/FOPS Level 2: Standard für Schutzeinrichtungen	

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.
* Das angegebene Gewicht bezieht sich auf die Maschine im Leerzustand mit Standardausstattung und könnte in Abhängigkeit von der gewählten Konfiguration abweichen.