

**OUT**

DS1418RT

Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Eje oscilante de serie
- Protección antiplastamiento
- Cierre automático de la puerta
- Limitación de velocidad en altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenado automático
- Neumáticos antihuella
- Indicador de vuelco con alarma
- Sirena durante el descenso y doble luz led intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de descenso de emergencia
- Argollas de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Barandillas plegables
- Corriente en la plataforma
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Puntos de anclaje y de elevación
- Extensión de la cesta unidireccional
- 2 ruedas de dirección
- 4 ruedas motrices
- Sistema de bajada según el peso
- Desbloqueo del freno de emergencia manual
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra rearmado del motor

**LOGÍSTICA****CONSTRUCCIÓN**

DS1418RT




Capacidad de carga		363 kg
Capacidad de carga extendida		136 kg
N.º máximo ocupantes (interior/exterior)		3
Altura de trabajo	A	14,3 m
Altura suelo plataforma	B	12,3 m
Longitud total (con estabilizadores)	C	3,84 m
Anchura total	D	1,76 m
Altura total (barandillas elevadas)	E	2,74 m
Altura de transporte (barandillas bajadas)	F	1,97 m
Dimensiones de la plataforma (largo/ancho)		2,88x1,52 m
Extensión de la plataforma	G	1,43 m
Distancia al suelo		24 cm
Distancia entre ejes	H	2,29 m
Radio de giro (interior/exterior)		2,15 m / 4,85 m
Motor		Kubota D1105-EF02 Stage IV - 18,2 kW 3.000 rpm
Motor de conducción		-
Motor elevador		-
Velocidad de movimiento (cerrada)		5,0 km/h
Velocidad de movimiento (elevada)		0,45 km/h
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		1,5°/3°
Baterías		12 V / 110 Ah
Cargador de baterías integrado		-
Depósito de aceite hidráulico		71 l
Depósito de combustible		47 l
Neumáticos		26x12-16,5
Peso (con estabilizadores)		5050 kg



Estabilizadores automaticos



Sistema de diagnóstico a bordo

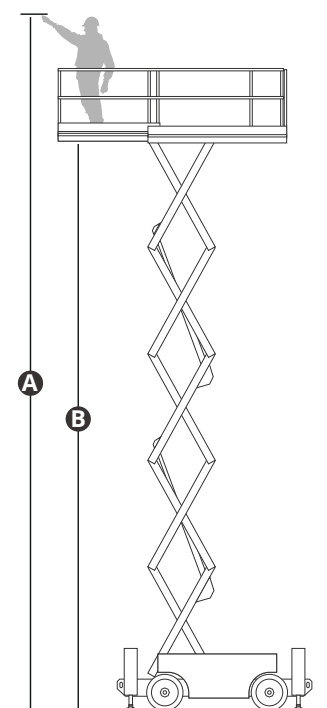

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.