

**OUT**

DS1823RT

Nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain**LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD**

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Essieu oscillant de série
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 2 roues directrices
- 4 roues motrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours
- Relâchement du frein de secours manuel
- Freinage à quatre roues
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Protection contre le redémarrage moteur


**LOGISTIQUE****BÂTIMENT**

DS1823RT

| | | |
|---|-----|---------------------------------------|
| Capacité de charge | | 680 kg |
| Capacité de charge à portée maximale | | 227 kg |
| Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur) | | 4 |
| Hauteur de travail | A | 18 m |
| Hauteur plancher de la nacelle | B | 16 m |
| Longueur totale (avec stabilisateurs) | C | 4,88 m |
| Largeur totale | D | 2,33 m |
| Hauteur totale (parapet relevé) | E | 3,23 m |
| Hauteur de transport (parapet replié) | F | 2,47 m |
| Dimensions nacelle (longueur/largeur) | | 3,98x1,83 m |
| Extension de la nacelle | G H | 1,43 m / 1,16 m m |
| Garde au sol | | 30 cm |
| Empattement | I | 2,86 m |
| Rayon de braquage (intérieur/extérieur) | | 2,35 m / 5,2 m |
| Moteur | | Kubota D1105 - 18,2 kW 3 000 t/min |
| Moteur de conduite | | - |
| Moteur de levage | | - |
| Vitesse de translation (nacelle repliée) | | 5,0 km/h |
| Vitesse de translation (nacelle déployée) | | 1,0 km/h |
| Pente accessible | | 30% |
| Pente maximum de travail | | 2° / 3° |
| Batteries | | 12 V / 110 Ah |
| Chargeur de batteries intégré | | - |
| Réservoir d'huile hydraulique | | 120 l |
| Réservoir carburant | | 100 l |
| Pneumatiques | | 315/55/D20 |
| Poids (avec stabilisateurs) | | 8 560 kg |



Stabilisateurs automatiques

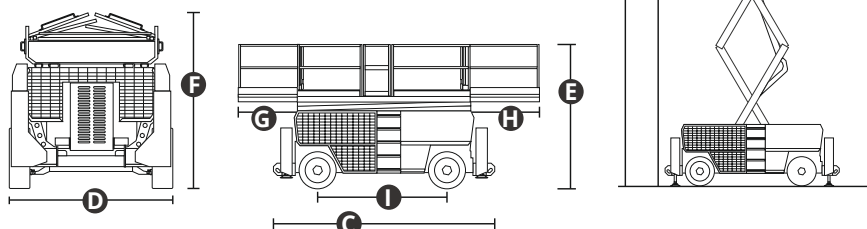

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.