

**OUT**

# DS1823RT

**Ruwterrein schaarhoogwerker**

## OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 2-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Vierwielremsysteem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor


**LOGISTIEK****BOUW**

## DS1823RT

Draagvermogen		680 kg
Draagvermogen uitgeschoven		227 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4
Werkhoogte	A	18 m
Hoogte vloer werkplatform	B	16 m
Totale lengte (met stempels)	C	4,88 m
Totale breedte	D	2,33 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,23 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	2,47 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		3,98x1,83 m
Verlenging van het werkplatform	G H	1,43 m / 1,16 m m
Bodemvrijheid		30 cm
Wielbasis	I	2,86 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		2,35 m / 5,2 m
Motor		Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 omw/min
Rijmotor		-
Hefmotor		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		5,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		1,0 km/h
Klimvermogen		30%
Maximale hellingshoek werk		2°/3°
Accu's		12 V / 110 Ah
Ingebouwde acculader		-
Hydraulische olietank		120 l
Brandstoftank		100 l
Banden		315/55/D20
Gewicht (met stempels)		8.560 kg



Automatische stempels

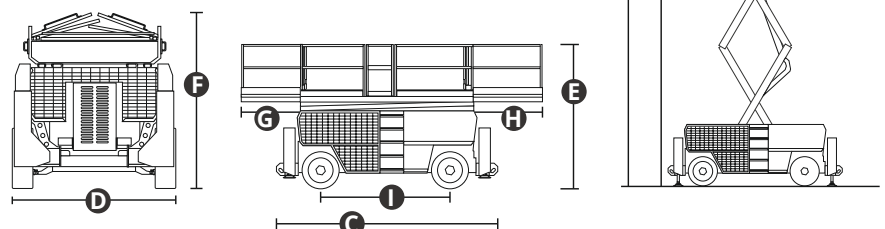

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.