

**OUT**

DS1923RT

Ruwterrein schaarhoogwerker**OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING**

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Pendelas standaard
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LEDzwaailicht
- Claxon
- Noodstopknop
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Automatisch remsysteem




**LOGISTIEK****BOUW**

DS1923RT

Draagvermogen		680 kg
Draagvermogen uitgeschoven		680 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Werkhoogte	A	19 m
Hoogte vloer werkplatform	B	17 m
Totale lengte	C	4,46 m
Totale breedte	D	2,29 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	3,60 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	2,75 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		4,06 m x 2 m
Verlenging van het werkplatform	G	2 m
Bodemvrijheid		0,40 m
Wielbasis	H	2,85 m
Draaicirkel (binnen)		1m
Draaicirkel (buiten)		3,20 m
Motor		Deutz D2.9 L4 Stage V - 36,4kW 2.600 giri/min
Rijmotoren		-
Hefmotoren		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,6 km/h
Accu's		-
Ingebouwde acculader		-
Klimvermogen		40%
Maximale hellingshoek werk		X-2°/Y-3°
Non-marking banden 2		33x12-20
Gewicht (CE)		10.530 kg



Automatische stempels

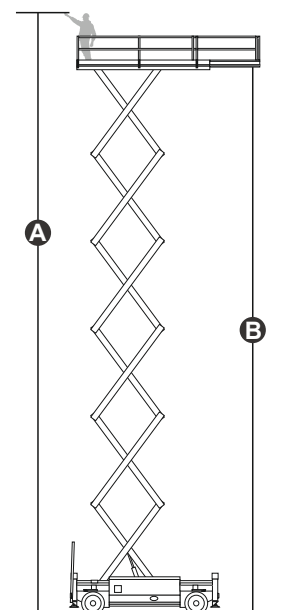

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.