

**OUT**

# DS2825RT

## Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

### LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Protección antiplastamiento
- Cierre automático de la puerta
- Limitación de velocidad en altura máxima
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenado automático
- Neumáticos antihuella
- Indicador de vuelco con alarma
- Sirena durante el descenso y doble luz led intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Botón de parada de emergencia
- Sistema de descenso de emergencia
- Argollas de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Barandillas plegables
- Corriente en la plataforma
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Puntos de anclaje y de elevación
- Doble extensión corredera de la cesta
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas directrices
- Sistema de bajada según el peso
- Desbloqueo del freno de emergencia manual
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra re arranque del motor

**LOGÍSTICA****CONSTRUCCIÓN**

## DS2825RT




Capacidad de carga		1000 kg
Capacidad de carga extendida		1000 kg
N.º máximo ocupantes (interior/exterior)		4
Altura de trabajo	A	28 m
Altura suelo plataforma	B	26 m
Longitud total (con estabilizadores)	C	5,96 m
Anchura total	D	2,50 m
Altura total (barandillas elevadas)	E	4,13 m
Altura de transporte (barandillas bajadas)	F	3,19 m
Dimensiones de la plataforma (largo/ancho)		5,48x2,45 m
Extensión de la plataforma	G	2,1 m
Distancia al suelo		23 cm
Distancia entre ejes	H	4,10 m
Radio de giro (interior/exterior)		3,5/6 m
Motor		Deutz TD2.9 L4 55kW/2600 rpm
Motor de conducción		/
Motor elevador		/
Velocidad de movimiento (cerrada)		4,0 km/h
Velocidad de movimiento (elevada)		0,3 km/h
Pendiente superable		40%
Pendiente máxima de trabajo		2°/3°
Baterías		/
Cargador de baterías integrado		/
Depósito de aceite hidráulico		130 l
Depósito de combustible		260 l
Neumáticos		355/55D625
Peso (con estabilizadores)		13800 kg



Estabilizadores automaticos



Sistema de diagnóstico a bordo

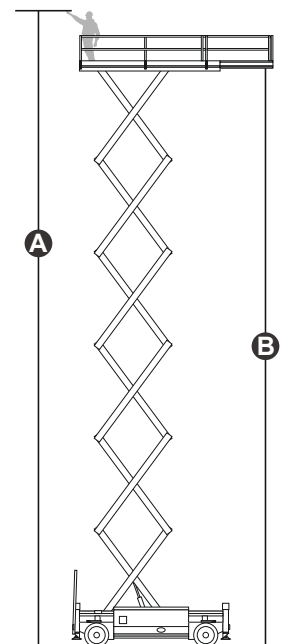

### ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.