

**OUT**

# DS2825RT

**Ruwterrein schaarhoogwerker**

## OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfvergrendelende deur op het werkplatform
- Snelheidsbeperking op maximumhoogte
- Overbelasting controle van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Non-marking banden
- Kantelindicator met alarm
- Geluidssignaal voor het dalen en dubbel LED-zwaailicht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerk
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Ankerogen
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare leuning
- Stopcontact op het werkplatform
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Anker- en hijspunten
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Ontgrendeling handmatige noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor

**LOGISTIEK****BOUW**

## DS2825RT




Draagvermogen		1.000 kg
Draagvermogen uitgeschoven		1.000 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4
Werkhoogte	A	28 m
Hoogte vloer werkplatform	B	26 m
Totale lengte (met stempels)	C	5,96 m
Totale breedte	D	2,50 m
Totale hoogte (leuning omhoog)	E	4,13 m
Transporthoogte (leuning omlaag)	F	3,19 m
Afmetingen werkplatform (lengte/breedte)		5,48x2,45 m
Verlenging van het werkplatform	G	2,1 m
Bodemvrijheid		23 cm
Wielbasis	H	4,10 m
Draaicirkel (binnen/buiten)		3,5/6 m
Motor		Deutz TD2.9 L4 55 kW/2600 omw/min
Rijmotor		/
Hefmotor		/
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (geopend)		0,3 km/h
Klimvermogen		40%
Maximale hellingshoek werk		2°/3°
Accu's		/
Ingebouwde acculader		/
Hydraulische olietank		130 l
Brandstoftank		260 l
Banden		355/55D625
Gewicht (met stempels)		19.800 kg



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord

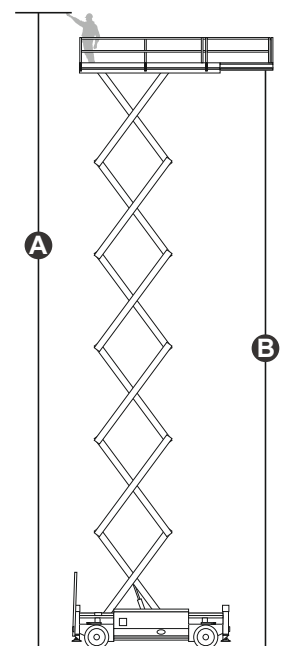

**STANDARD NORMEN:** EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.