



ES16120F

Nicht geländegängige Scherearbeitsbühnen

LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerung
- Selbstverriegelnde Tür
- Einseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Non-marking-Reifen
- 2 Antriebsräder
- 2 Lenkbare Räder
- Automatische Bremsanlage
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Bewegungsalarm
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Ladeschutzsystem
- Akustischer Senkalarm und Doppel-LEDBlinkleuchte
- Sicherheitsbügel für Wartungsarbeiten
- Automatischer Schlaglochsenschutz
- Ladeanzeige
- Notbremsenlösung
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hubpunkte
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Notpumpe



LOGISTIK



LEBENSMITTELINDUSTRIE



CHEMIE

ES16120F




Traglast		250 kg
Traglast, ausgefahren		113 kg
Max. Personenzahl (Innen-/Außenbereich)		2/1
Arbeitshöhe	A	15,7 m
Plattformhöhe	B	13,7 m
Gesamtlänge	C	2,84 m
Gesamtbreite	D	1,25 m
Gesamthöhe (Geländer aufgeklappt)	E	2,62 m
Transporthöhe (Geländer eingeklappt)	F	2,09 m
Plattformabmessungen (Länge/Breite)		2,27 m x 1,12 m
Plattformerweiterung	G	0,9 m
Bodenfreiheit (eingefahren)		10 cm
Bodenfreiheit (ausgefahren)		1,9 m
Radstand	H	1,87 m
Wenderadius (innen)		0 m
Wenderadius (außen)		2,2 m
Fahrertrieb		-
Hubantrieb		-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,8 km/h
Batterie		-
Integriertes Batterieladegerät		-
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung		X -1,5° / Y -3°
Non-Marking-Reifen		381 x 127 mm
Gewicht (CE)		3.180 kg



Non-Marking Reifen



Antriebsmotorschutz

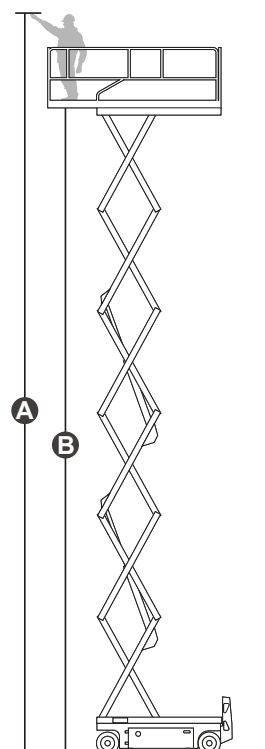

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.