

**OUT**

ES1923RT

Nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain

LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Essieu oscillant de série
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- OEillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle
- 4 roues directrices
- 4 roues motrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours
- Relâchement du frein de secours manuel
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique




**LOGISTIQUE****BÂTIMENT**

ES1923RT

Capacité de charge		680 kg
Capacité de charge à portée maximale		680 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)		4/4
Hauteur de travail	A	19 m
Hauteur plancher de la nacelle	B	17 m
Longueur totale	C	4,46 m
Largeur totale	D	2,29 m
Hauteur totale (parapet relevé)	E	3,60 m
Hauteur de transport (parapet replié)	F	2,75 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		4,06 m x 2 m
Extension de la nacelle	G H	2 m
Garde au sol		0,40 m
Empattement	I	2,85 m
Rayon de braquage (intérieur)		1 m
Rayon de braquage (extérieur)		3,20 m
Moteurs de conduite		4 x 32VAC/3,3kW
Moteurs de levage		2x48VDC/8kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)		4,5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)		0,6 km/h
Batteries		48V/450Ah
Chargeur de batteries intégré		48V/60A
Pente accessible		40%
Pente maximum de travail		X-2°/Y-3°
Pneumatiques anti-traces		33x12-20
Poids (CE)		10 870 kg



Stabilisateurs automatiques

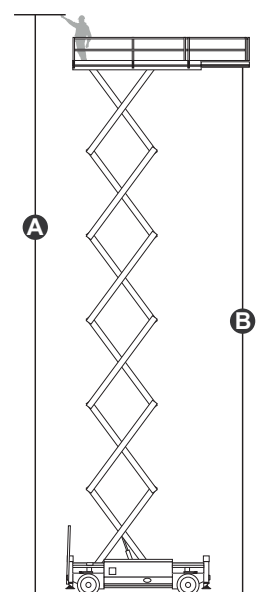

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.