



# ES2814E

## Nacelles élévatrices à ciseaux non tout terrain

### LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Système anti-renversement sous le châssis automatique
- Protection anti-écrasement
- Haute garde au sol
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Relâchement du frein de secours
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Soupape de blocage du vérin
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Protection du moteur de traction
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Batterie au lithium - Sans entretien
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Indicateur de charge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours



LOGISTIQUE



BÂTIMENT

## ES2814E




Capacité de charge		750 kg
Capacité de charge à portée maximale		750 kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)		2/2
Hauteur de travail	A	28 m
Hauteur plancher de la nacelle	B	26 m
Longueur totale	C	5,69 m
Largeur totale	D	1,39 m
Hauteur totale (parapet relevé)	E	4,16 m
Hauteur de transport (parapet replié)	F	3,17 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		5,08x1,2 m
Extension de la nacelle	G	1,9 m
Garde au sol (nacelle repliée)		20 cm
Garde au sol (nacelle déployée)		2,0 cm
Empattement	H	4,14 m
Rayon de braquage (intérieur)		2,5 m
Rayon de braquage (extérieur)		3,3 m
Moteurs de conduite		4x53VAC/2kW
Moteurs de levage		53VAC/28kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)		1,5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)		0,1 km/h
Batteries		80V/520Ah Batterie au lithium
Chargeur de batteries intégré		80V/80A
Pente accessible		30%
Pente maximum de travail		1°(0°)
Pneumatiques anti-traces		28X12 - 22
Poids (CE)		18 260 kg



Stabilisateurs de série



Étrier de sécurité

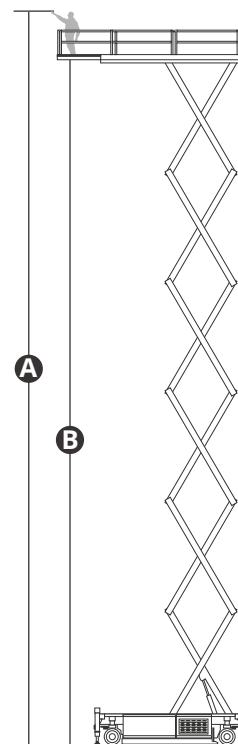

### NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.