

**OUT**

# ES3225RT

## Nacelles élévatrices à ciseaux tout terrain

### LISTE ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Protection anti-écrasement
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Limite de vitesse à hauteur maximale
- Contrôle surcharge de la nacelle
- Installation de freinage automatique
- Pneumatiques anti-traces
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double lumière led clignotante
- Étrier de sécurité pour les phases de maintenance
- Klaxon
- Protection du moteur de traction
- Système de descente d'urgence
- Cèllets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Parapet pliant
- Courant sur la nacelle
- Batterie au lithium - Sans entretien
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Système de protection recharge
- Indicateur de charge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension du panier nacelle unidirectionnelle et automatique
- 4 roues motrices
- 4 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Pompe de secours

**LOGISTIQUE****BÂTIMENT**

## ES3225RT




Capacité de charge		1 000kg
Capacité de charge à portée maximale		1 000kg
Nombre max. d'occupants (intérieur/extérieur)		4
Hauteur de travail	A	32 m
Hauteur plancher de la nacelle	B	30 m
Longueur totale (avec stabilisateurs)	C	6,73 m
Largeur totale	D	2,55 m
Hauteur totale (parapet relevé)	E	4,13 m
Hauteur de transport (parapet replié)	F	3,19 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		6,20x2,45 m
Extension de la nacelle	G	2,1 m
Garde au sol		20 cm
Empattement	H	4,86 m
Rayon de braquage (intérieur/extérieur)		3,8/6,3 m
Moteur		/
Moteur de conduite		4×48V/2,4KW
Moteur de levage		53VAC/28kW
Vitesse de translation (nacelle repliée)		3,5 km/h
Vitesse de translation (nacelle déployée)		0,3 km/h
Pente accessible		30%
Pente maximum de travail		2°/3°
Batteries		80V520AH
Chargeur de batteries intégré		80V/80A
Réservoir d'huile hydraulique		/
Réservoir carburant		260 l
Pneumatiques		15-625
Poids (avec stabilisateurs)		23 950 kg



Stabilisateurs automatiques



Système de diagnostic embarqué

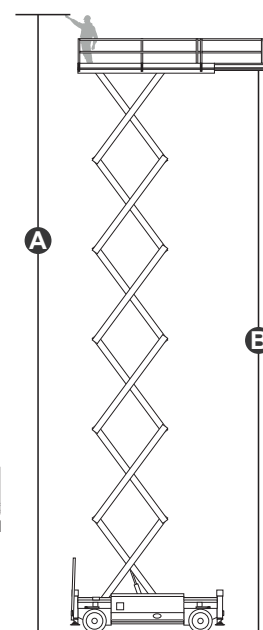

### NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.