



# HS2223RT

## Geländegängige Scherenarbeitsbühnen

### LISTE DER STANDARD-AUSRÜSTUNG

- Proportionalsteuerungen
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- 4 Antriebsräder
- 4 lenkbare Räder
- Serienmäßiger Pendelachse
- Automatisches Bremssystem
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Explosionssicheres Leitungssystem
- Borddiagnose
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Bewegungsalarm
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Hydraulikölkühlung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Klappbares Geländer
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- Lösen der manuellen Notbremse
- Anschlagösen
- Anschlag- und Hebepunkte
- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Notpumpe
- Not-Aus-Taste
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrbarkeit bei maximaler Höhe






LOGISTIK



BAUGEWERBE

## HS2223RT

Förderleistung		750 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		750 kg
Max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	22,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform in Innenräumen	B	20,00 m
Gesamtlänge	C	4,95 m
Gesamtbreite	D	2,46 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	3,86 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	3,00 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		4,59 m / 2,25 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G	2,70 m
Bodenfreiheit		0,40 m
Radstand	H	3,30 m
Wenderadius (innen)		1,25 m
Wenderadius (außen)		3,40 m
Motor Range Extender		Kubota Z482/9.8kW
Fahrtrieb		2x15 VAC/0,87 kW
Hubtrieb		15 VAC/3,42 kW
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)		6,0 km/h
Fahrtgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,8 km/h
Batterien		Lithiumbatterien 28,8 V/175 Ah
Diesellohbehälter		130 l
Hydraulikölbehälter		150 l
Integriertes Batterieladegerät		28 V/30 A
Steigfähigkeit		25%
Maximale Neigung		1.5°/3°
Non-marking-Reifen		381×127 mm
Gewicht CE		3.060 kg

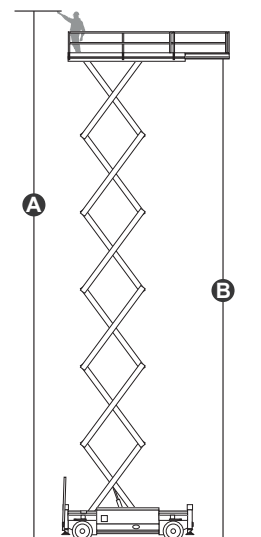

### NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.