



HS2223RT

Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Puerta autoblocante en la plataforma
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Eje oscilante de serie
- Sistema de frenos automático
- Sistema de bajada según el peso
- Tubos con sistema antiexplosión
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Indicador de inclinación con alarma
- Alarma movimiento
- Bocina
- Cuentahoras
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Parapeto plegable
- Doble extensión corredera de la cesta
- Liberación del freno de emergencia manual
- Ojales de anclaje
- Puntos de anclaje y elevación
- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Protección contra re arranque del motor
- Bomba de emergencia
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de sensores de carga en cesta
- manejabilidad a la máxima altura






LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN

HS2223RT

Capacidad		750 kg
Capacidad extendida		750 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	22,00 m
Altura superficie de la plataforma interior	B	20,00 m
Longitud total	C	4,95 m
Anchura total	D	2,46 m
Altura total (parapeto arriba)	E	3,86 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,00 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		4,59 m / 2,25 m
Extensión plataforma	G	2,70 m
Distancia al suelo		0,40 m
Distancia entre ejes	H	3,30 m
Radio de giro (interior)		1,25 m
Radio de dirección (externo)		3,40 m
Motor Range Extender		Kubota Z482/9.8kW
Motores de conducción		2x15VAC/0,87kW
Motores de elevación		15VAC/3,42kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		6,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,8 km/h
Baterías		Baterías de Litio 28,8V/175 Ah
Depósito diesel		130 l
Depósito aceite hidráulico		150 l
Cargador de baterías integrado		28V/30A
Pendiente superable		25%
Pendiente máxima de trabajo		1.5°/3°
Neumáticos antihuellas		381x127 mm
Peso CE		3060 kg

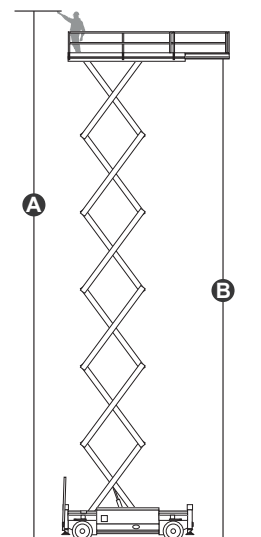

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.