



# HS2223RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

## OVERZICHT STANDAARDUITRUSTING

- Proportionele bedieningselementen
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- 4-wiel aandrijving
- 4-wiel besturing
- Pendelas standaard
- Automatisch remsysteem
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelindicator met alarm
- Bewegingsalarm
- Claxon
- Urenteller
- Koelsysteem hydraulische olie
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Inklapbare reling
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Verankeringsoogjes
- Verankerings- en hefpunten
- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Herstartbeveiliging motor
- Noodpomp
- Noodstopknop
- Controlesysteem voor de belasting in het platform
- Rijdbaar op max. hoogte






LOGISTIEK



BOUW

## HS2223RT

Draagvermogen		750 kg
Uitgeschoven draagvermogen		750 kg
Max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhogte	A	22,00 m
Hoogte blad werkplatform binnen	B	20,00 m
Totale lengte	C	4,95 m
Totale breedte	D	2,46 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	3,86 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,00 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		4,59 m / 2,25 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,70 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,40 m
Wielbasis	H	3,30 m
Draaicirkel (binnen)		1,25 m
Draaicirkel (buiten)		3,40 m
Motor Range Extender		Kubota Z482/9.8kW
Aandrijfmotoren		2x15VAC/0.87 kW
Hefmotoren		15VAC/3,42kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		6,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,8 km/h
Batterijen		Lithium accu's 28,8V/175 Ah
Diesel tank		130 l
Hydraulische olie tank		150 l
Geïntegreerde acculader		28V/30A
Haalbare helling		25%
Max. werkhelling		1,5°/3°
Niet-markerende banden		381×127 mm
CE-gewicht		3.060 kg

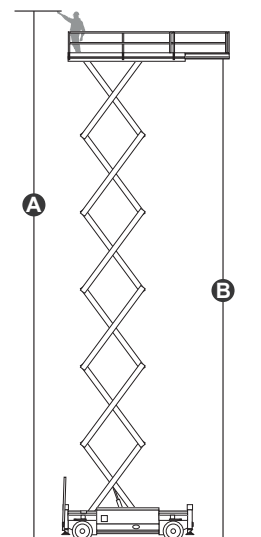

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.