



HS3225RT

Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

LISTA EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Controles proporcionales
- Puerta autoblocante en la plataforma
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Eje oscilante de serie
- Sistema de frenos automático
- Sistema de bajada según el peso
- Tubos con sistema antiexplosión
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Indicador de inclinación con alarma
- Alarma movimiento
- Bocina
- Cuentahoras
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Parapeto plegable
- Doble extensión corredera de la cesta
- Liberación del freno de emergencia manual
- Ojales de anclaje
- Puntos de anclaje y elevación
- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Protección contra re arranque del motor
- Bomba de emergencia
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de sensores de carga en cesta
- Manejabilidad a la máxima altura






LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN

HS3225RT

Capacidad		1000 kg
Capacidad extendida		1000 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		4/4
Altura máx. de trabajo	A	32,00 m
Altura superficie de la plataforma interior	B	30,00 m
Longitud total	C	6,73 m
Anchura total	D	2,55 m
Altura total (parapeto arriba)	E	4,13 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,19 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		6,20 m / 2,45 m
Extensión plataforma	G	2,10 m
Distancia al suelo		0,20 m
Distancia entre ejes	H	4,86 m
Radio de giro (interior)		3,80 m
Radio de dirección (externo)		6,30 m
Motor Range Extender		Kubota Z482 (9,8kW/3600rpm)
Motores de conducción		4x56VDC/6kW
Motores de elevación		53VAC/28kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		3,5 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,3 km/h
Baterías		Baterías de Litio 80V/420Ah
Depósito diesel		130 l
Depósito aceite hidráulico		260 l
Cargador de baterías integrado		80V/80A
Pendiente superable		0,3
Pendiente máxima de trabajo		2° / 3°
Neumáticos		15-625
Peso CE		24400 kg

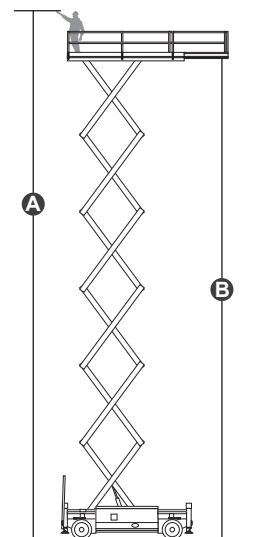

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.