# THA

# 3,5.7

**WSTĘPNY**

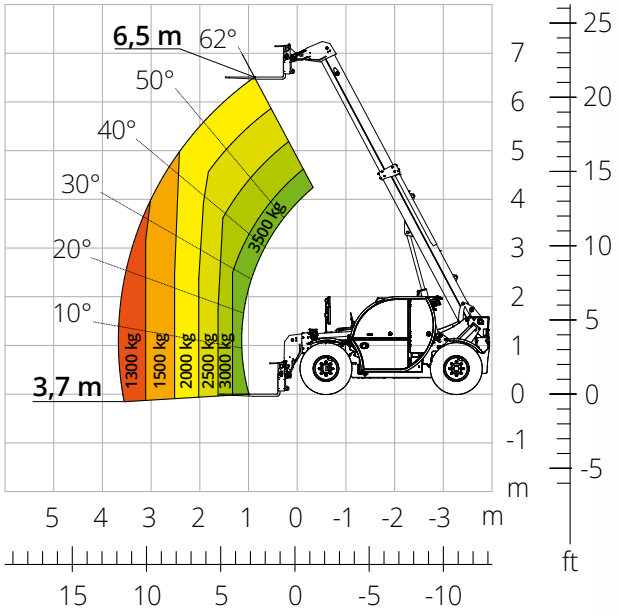
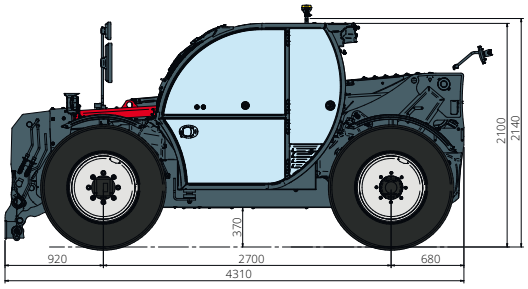



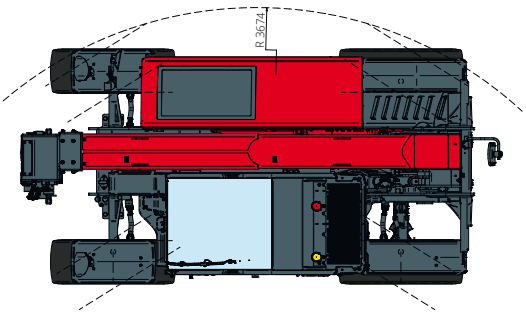

Diagram obciążenia **opon**



ROLNICTWO



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Opis maszyny** | Ładowarki teleskopowe | THA 3,5.7 | |
| | Maksymalny udźwig | 3.500 kg | |
| | Maksymalna wysokość podnoszenia | 6,50 m | |
| | Maksymalna rozpiętość | 3,70 m | |
| **Silnik** | Model | **Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA** | **Deutz TCD 3,6 L4 Stage V** |
| | Moc znamionowa | 85 kW (115 KM) przy 2.600 obr./min | |
| | Maksymalny moment obrotowy | 460 Nm przy 1.600 obr./min | |
| | Pojemność | 3,6 l | |
| | Liczba cylindrów | 4 w układzie rzędowym | |
| | Konfiguracja silnika | Turbodoładowany diesel z bezpośrednim wtryskiem | |
| | Układ chłodzenia | Płyn chłodzący | |
| **Napęd** | Typ | Hydrostatyczny | |
| | Ciśnienie maksymalne | 500 barów | |
| | Skrzynia biegów | Dropbox, 2 prędkości: przód – tył | |
| **Osie i hamulce** | Typ | Osie z przekładniami planetarnymi | |
| | Oś przednia | Skrętna | |
| | Oś tylna | Wahliwa swobodna | |
| | System przesuwu bocznego | - | |
| | Liczba kół napędzanych/skrętnych | 4WD – 4WS | |
| | Tryby skrętu | Jedna oś skrętna / dwie osie skrętne / funkcja kraba | |
| | Hamulec główny | Wielotarczowy w kąpieli olejowej na przedniej i tylnej osi | |
| | Hamulec postojowy | Hydrauliczny, z ujemnym oddziaływaniem na oś przednią | |
| | Rozmiary opon | 405/70 R24 | |
| **Osiągi** | Maksymalna prędkość przesuwu | 40 km/h | |
| | Promień skrętu (po oponach) | 3.380 mm | |
| | Siła uciągu | 7.100 daN | |
| **Masy** | Całkowita na pusto* | 7.200 kg | |
| **Pojemność zbiorników i instalacji** | Olej napędowy | 75 l | |
| | AdBlue | 10 l | |
| | Olej hydrauliczny | 95 l | |
| | Olej silnikowy | 9 l | |
| | Płyn chłodzący | 15 l | |
| **Instalacja hydrauliczna do ruchu** | Typ układu | Wykrywanie obciążenia | |
| | Główna pompa | Zmienny wydatek | |
| | Maks. przepływ hydrauliczny | 90 l/min | |
| | Maks. przepływ hydrauliczny głowicy wysięgnika | 75 l/min | |
| | Ciśnienie robocze maks | 315 bar | |
| | Rozdzielacz dla ruchów wysięgnika | Kompensowany zawór elektroproporcjonalny | |
| | Sterowanie ruchem | 1 joystick z przyciskiem aktywacji manewru | |
| **Homologacja drogowa** | 167/2013: Podstawowa regulacja | T1a | |
| **Zgodność z normami** | 2006/42/WE: Dyrektywa maszynowa UE<br>2000/14/WE: Dyrektywa w sprawie hałasu<br>EN 1459-1: Dotycząca wymogów bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych ze zmiennym wysięgiem<br>EN 280-1: Normy dotyczące podestów ruchomych przejezdnych (jeśli dostępne)<br>2014/30/UE: Dyrektywa EMC<br>ROPS/FOPS poziom 2: dotycząca norm dla struktur ochronnych | | |

*Dane zawarte w niniejszej broszurze są podane w celach informacyjnych i mogą zostać zmienione bez ostrzeżenia.*
*Wszystkie obrazy mają charakter ilustracyjny i mogą nie przedstawiać produktu w sposób precyzyjny.*
** Wskazana masa odnosi się do masy na pusto z wyposażeniem standardowym i może się różnić w zależności od wybranej konfiguracji.*