
THA

3,5.9


VOORLOPIG ONTWERP





Lastdiagram **on banden**

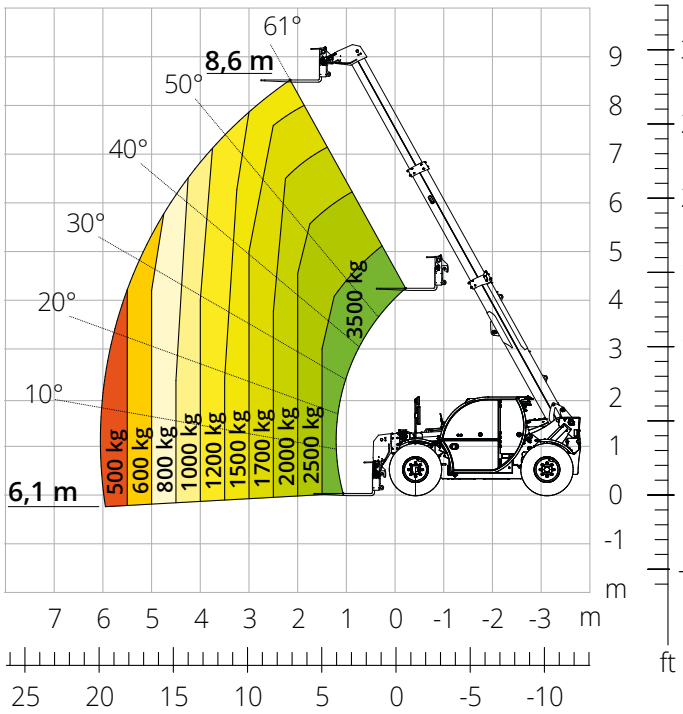

LANDBOUW

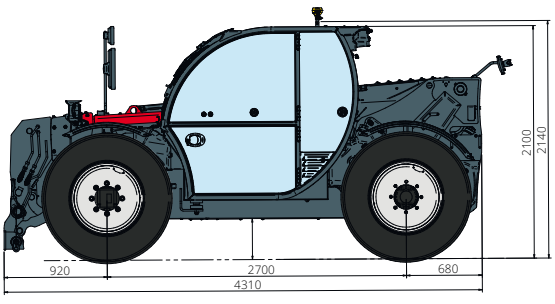



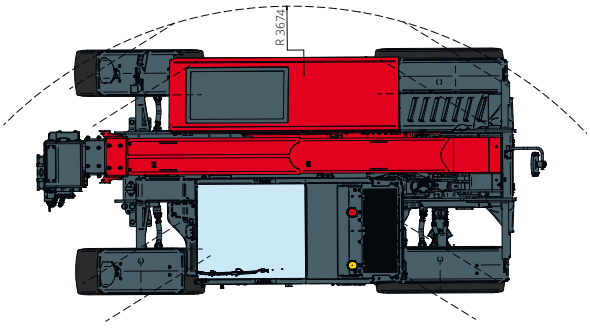

Aanduiding van de machine	Roterende verreiker	THA 3,5.9	
	Maximaal hefvermogen	3.500 kg	
	Maximale hefhoogte	8,60 m	
	Maximale reikwijdte	6,10 m	
Motor	Model	**Deutz TCD 3,6 L4 EDG - Stage IIIA**	**Deutz TCD 3,6 L4 Stage V**
	Nominaal vermogen	85 kW (115 pk) bij 2.600 omw/min	
	Maximaal koppel	460 Nm bij 1.600 omw/min	
	Cilinderinhoud	3,6 l	
	Aantal cilinders	4 in lijn	
	Motorconfiguratie	Turbodiesel met directe inspuiting	
	Koelsysteem	Water	
Transmissie	Type	Hydrostatisch	
	Maximale druk	500 bar	
	Versnellingsbak	Dropbox met 2 versnellingen	
Assen en remmen	Type	Assen met planetaire overbrengingen	
	Vooras	Stuuras	
	Achteras	Pendelend	
	Zijdelingse verplaatsing	-	
	Aantal aandrijf/sturende wielen	4WD/4WS	
	Types besturing	Voorwielbesturing/Concentrische besturing/Krabbesturing	
	Bedrijfsrem	Meerschijven in oliebad op voor- en achteras	
	Parkeerrem	Hydraulisch met negatieve werking op de vooras	
	Bandenmaten	405/70 R24	
Prestaties	Maximale verplaatsingssnelheid	40 km/h	
	Draaicirkel (buitenkant wielen)	3.380 mm	
	Trekkracht	7.100 daN	
Gewichten	Totaal leeggewicht*	7.500 kg	
Inhoud tanks en systemen	Diesel	75 l	
	AdBlue	10 l	
	Hydraulische olie	95 l	
	Motorolie	9 l	
	Koelvloeistof	15 l	
Hydraulisch systeem voor de bewegingen	Type systemen	Load Sensing	
	Servicepomp	Met variabel slagvolume	
	Max. hydraulisch draagvermogen	90 l/min	
	Max. hydraulisch draagvermogen armkop	75 l/min	
	Max. werkdruk	315 bar	
	Ventielenblok voor bewegingen arm en bovenwagen	Elektro-proportioneel gecompenseerd Ventiel	
	Bedieningsinstrument bewegingen	1 joystick met geïntegreerde toestemming voor manoeuvreren	
Homologatie voor het wegverkeer	167/2013: Mother Regulation	T1a	
Overeenstemming met de normen	2006/42/CE: Machinerichtlijn EU 2000/14/EG: Richtlijn Geluidsemissie EN 1459-1 inzake de normen betreffende de veiligheidseisen van transportwerktuigen met variabele reikwijdte EN 280-1: normen betreffende mobiele hoogwerkers (indien beschikbaar) 2014/30/EU: EMC-richtlijn ROPS/FOPS niveau 2: inzake de norm voor de beveiligingsinrichtingen/-constructies		

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.
** Het aangegeven gewicht verwijst naar een leeg voertuig met standaarduitrusting en kan variëren afhankelijk van de gekozen configuratie.*