



ES3514E

Plataforma elevadora de tjiera para suelo pavimentado

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Sistema antivuelco bajos automático
- Protección antiplastamiento
- Distancia al suelo elevada
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Límite de velocidad a altura máxima
- Manejabilidad a la máxima altura
- Control sobrecarga de la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Neumáticos antihuellas
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Soporte de seguridad para operaciones de mantenimiento
- Claxon
- Válvula de bloqueo del cilindro
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Protección motor de tracción
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Batería de litio - sin mantenimiento
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Sistema de protección recarga
- Indicador de carga
- Puntos de anclaje y elevación
- Extensión de la plataforma unidireccional
- 4 ruedas motrices
- 4 ruedas de dirección
- Liberación del freno de emergencia manual
- Sistema de bajada según el peso
- Bomba de emergencia
- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura



LOGÍSTICA



CONSTRUCCIÓN

ES3514E




Capacidad		750 kg
Capacidad extendida		750 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		2/2
Altura máx. de trabajo	A	35,00 m
Altura superficie de la plataforma	B	33,00 m
Longitud total	C	7,15 m
Anchura total	D	1,40 m
Altura total (parapeto arriba)	E	4,23 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	3,36 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		6,50 m / 1,20 m
Extensión plataforma	G	1,90 m
Distancia al suelo (cerrada)		0,19 m
Distancia al suelo (abierta)		0,02 m
Distancia entre ejes	H	5,43 m
Radio de giro (interior)		3,20 m
Radio de dirección (externo)		3,80 m
motores de conducción		4x56VAC/6kW
Motores de elevación		53VAC/28kW
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		1,5 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		0,1 km/h
Baterías		Batería de litio 80V/620Ah
Depósito aceite hidráulico		280 l
Cargador de baterías integrado		80V/80A
Pendiente superable		0,25
Pendiente máxima de trabajo		1°(0°)
Neumáticos antihuellas		28X14x22
Peso CE		28.400 kg



Estabilizadores de serie



Soporte de seguridad

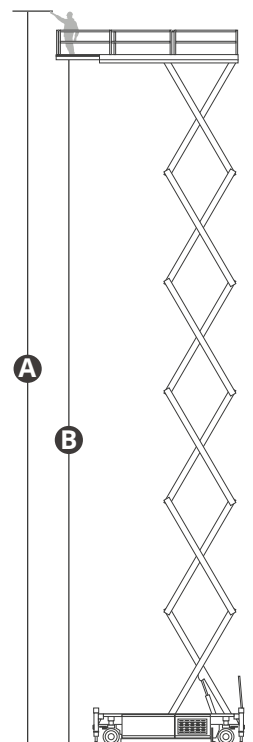

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.

Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.