



ES3514E

Piattaforma a pantografo superfici pavimentate

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Sistema antiribaltamento nella sottoscocca automatico
- Protezione antischiacciamento
- Elevata luce libera dal suolo
- Porta autobloccante sulla piattaforma
- Limite di velocità ad altezza massima
- Guidabile alla massima altezza
- Controllo sovraccarico della piattaforma
- Sistema frenante automatico
- Pneumatici non marcati
- Indicatore di inclinazione con allarme
- Segnale acustico per la discesa e doppia luce LED lampeggiante
- Staffa di sicurezza per operazioni di manutenzione
- Clacson
- Valvola di blocco del cilindro
- Pulsante di arresto di emergenza
- Sistema di discesa di emergenza
- Protezione motore di trazione
- Occhielli di ancoraggio
- Sistema diagnostico di bordo
- Contaore
- Controlli proporzionali
- Parapetto pieghevole
- Batteria al litio - Senza manutenzione
- Tubi con sistema anti esplosione
- Allarme movimento
- Sistema di protezione ricarica
- Indicatore di carica
- Punti di ancoraggio e sollevamento
- Estensione della piattaforma unidirezionale
- 4 ruote motrici
- 4 ruote sterzanti
- Rilascio del freno di emergenza
- Sistema di discesa peso-dipendente
- Pompa di emergenza
- Stabilizzatori automatici per il lavoro in quota



LOGISTICA



EDILIZIA

ES3514E




Portata		750 kg
Portata estesa		750 kg
N. massimo occupanti (interno/esterno)		2/2
Altezza max. di lavoro	A	35,00 m
Altezza piano della piattaforma	B	33,00 m
Lunghezza totale	C	7,15 m
Larghezza totale	D	1,40 m
Altezza totale (parapetto su)	E	4,23 m
Altezza trasporto (parapetto giu)	F	3,36 m
Dimensioni piattaforma (lunghezza/larghezza)		6,50 m / 1,20 m
Estensione piattaforma	G	1,90 m
Luce libera dal suolo (chiusa)		0,19 m
Luce libera dal suolo (aperta)		0,02 m
Passo	H	5,43 m
Raggio di sterzata (interno)		3,20 m
Raggio di sterzata (esterno)		3,80 m
Motori di guida		4x56VAC/6kW
Motori di sollevamento		53VAC/28kW
Velocità di traslazione (chiusa)		1,5 km/h
Velocità di traslazione (lavoro)		0,1 km/h
Batterie		Batteria al Litio 80V/620Ah
Serbatoio olio idraulico		280 l
Caricabatterie integrato		80V/80A
Pendenza superabile		0,25
Pendenza massima di lavoro		1°(0°)
Pneumatici non marcantanti		28x14x22
Peso CE		28.400 kg



Stabilizzatori di serie



Staffa di sicurezza

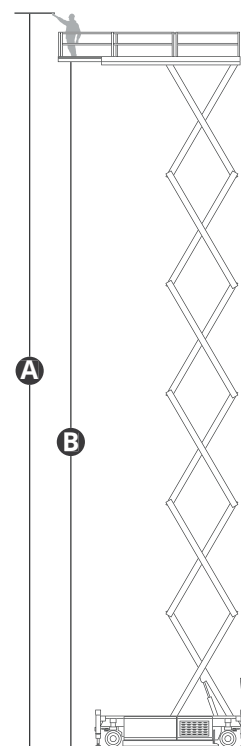

NORMATIVE: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso. Tutte le immagini sono fornite unicamente a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto.