



ES3514E

Verharde ondergrond schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatisch anti-kantelsysteem in de onderkant
- Beknellingsbeveiliging
- Verhoogde bodemvrijheid vanaf de grond
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Rijdbaar op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Vergrendelingsklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Beveiliging tractiemotor
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Oplaadbeveiligingssysteem
- Belastingindicator
- Verankerings- en hefpunten
- Verlenging van de hoogwerker in één richting
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Noodpomp
- Automatische stempels voor werken op hoogte



LOGISTIEK



BOUW

ES3514E




Draagvermogen		750 kg
Uitgeschoven draagvermogen		750 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		2/2
Max. werkhoogte	A	35,00 m
Hoogte blad werkplatform	B	33,00 m
Totale lengte	C	7,15 m
Totale breedte	D	1,40 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	4,23 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,36 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		6,50 m / 1,20 m
Verlenging van de hoogwerker	G	1,90 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (gesloten)		0,19 m
Bodemvrijheid vanaf de grond (open)		0,02 m
Wielbasis	H	5,43 m
Draaicirkel (binnen)		3,20 m
Draaicirkel (buiten)		3,80 m
Aandrijfmotoren		4x56VAC/6kW
Hefmotoren		53VAC/28kW
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		1,5 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,1 km/h
Batterijen		Lithium accu 80V/620Ah
Hydraulische olie tank		280 l
Geïntegreerde acculader		80V/80A
Haalbare helling		0,25
max. werkhelling		1°(0°)
Niet-markerende banden		28X14x22
CE-gewicht		28.400 kg



Standaardstempels



Veiligheidsbeugel

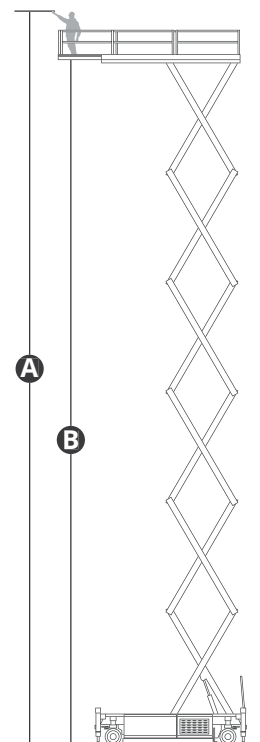

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.