

**IN  
OUT**

# MHS1523RT

## Plataforma area de tjiera para terrenos abruptos

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Estabilizadores automáticos para trabajar en altura
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Sistema de frenos automático
- Indicador de inclinación con alarma
- Señal acústica para la bajada y doble luz LED intermitente
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Ojales de anclaje
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Parapeto plegable
- Tubos con sistema antiexplosión
- Alarma de movimiento
- Puntos de anclaje y elevación
- Doble extensión corredera de la cesta
- 4 ruedas motrices
- 2 ruedas de dirección
- Sistema de bajada según el peso
- Liberación del freno de emergencia manual
- Bomba de emergencia
- Eje oscilante de serie
- Sistema de refrigeración aceite hidráulico
- Protección contra re arranque del motor
- Sistema de sensores de carga en cesta


**LOGÍSTICA****CONSTRUCCIÓN**

## MHS1523RT

Capacidad		680 kg
Capacidad extendida		227 kg
N.º máx. de ocupantes (interno/externo)		7/7
Altura máx. de trabajo	A	15,00 m
Altura suelo plataforma	B	13,00 m
Longitud total	C	4,88 m
Anchura total	D	2,33 m
Altura total (parapeto arriba)	E	3,02 m
Altura transporte (parapeto abajo)	F	2,26 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		4,88 m / 1,83 m
Extensión plataforma	G H	1,43 m / 1,13 m
Distancia al suelo		0,30 m
Distancia entre ejes	I	2,86 m
Radio de giro (interior)		2,70 m
Radio de dirección (externo)		5,50 m
Motor		Kubota D1105 - 18,2 kW 3000 rpm
Motor Range Extender		-
motores de conducción		-
Motores de elevación		-
Velocidad de desplazamiento (cerrada)		5,0 km/h
Velocidad de desplazamiento (trabajo)		1,0 km/h
Baterías		Baterías de litio 80VDC/65,5Ah
Depósito diesel		80 l
Depósito aceite hidráulico		120 l
Cargador de baterías integrado		-
Pendiente superable		0,4
Pendiente máxima de trabajo		2° / 3°
Neumáticos		315/55/D20
Peso CE		8.000 kg



Estabilizadores automáticos

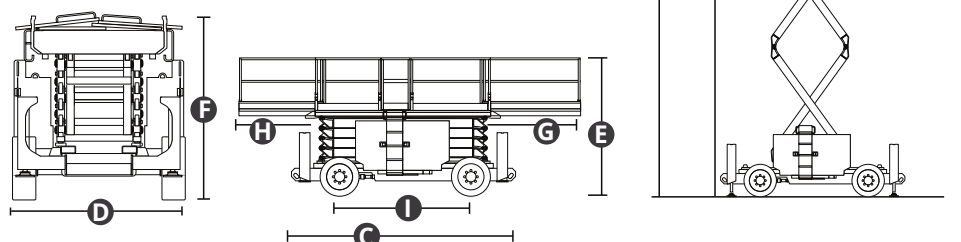

### ESTÁNDARES CUMPLIDOS:

EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.