

**IN
OUT**

MHS1523RT

Nacelle élévatrice à ciseaux tout terrain

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Stabilisateurs automatiques pour le travail en hauteur
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Système de freinage automatique
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Signal acoustique de descente et double feu LED clignotant
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Œillets d'ancrage
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- Garde-corps rabattable
- Tuyaux avec système anti-explosion
- Alarme mouvement
- Points d'ancrage et de levage
- Double extension coulissante du panier nacelle"
- 4 roues motrices
- 2 roues directrices
- Système de descente proportionnelle au poids
- Déblocage du frein d'urgence manuel
- Pompe de secours
- Essieu oscillant de série
- Système de refroidissement de l'huile hydraulique
- Protection contre le redémarrage moteur
- Capteur de surcharge dans la nacelle
- Pilotable à la hauteur maximale


**LOGISTIQUE****BÂTIMENT**

MHS1523RT

Capacité de charge	680 kg
Capacité de charge étendue	227 kg
Nombre max. d'occupants (à l'intérieur/à l'extérieur)	7/7
Hauteur max. de travail	A 15,00 m
Hauteur plancher de la nacelle (à l'intérieur)	B 13,00 m
Longueur totale	C 4,88 m
Largeur totale	D 2,33 m
Hauteur totale (garde-corps relevé)	E 3,02 m
Hauteur transport (garde-corps abaissé)	F 2,26 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)	4,88 m/1,83 m
Extension nacelle	G H 1,43 m/1,13 m
Garde au sol	0,30 m
Empattement	I 2,86 m
Rayon de braquage (intérieur)	2,70 m
Rayon de braquage (extérieur)	5,50 m
Moteur	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 t/min
Moteur Range Extender	-
moteur de conduite	-
Moteurs de levage	-
Vitesse de translation (configuration repliée)	5,0 km/h
Vitesse de translation (travail)	1,0 km/h
Piles	Batteries au lithium 80VDC/65,5Ah
Réservoir diesel	80 l
Réservoir d'huile hydraulique	120 l
Chargeur de batterie intégré	-
Pente franchissable	40%
Pente maximale de travail	2°/3°
Pneus pleins	315/55/D20
Poids CE	8 000 kg



Stabilisateurs automatiques

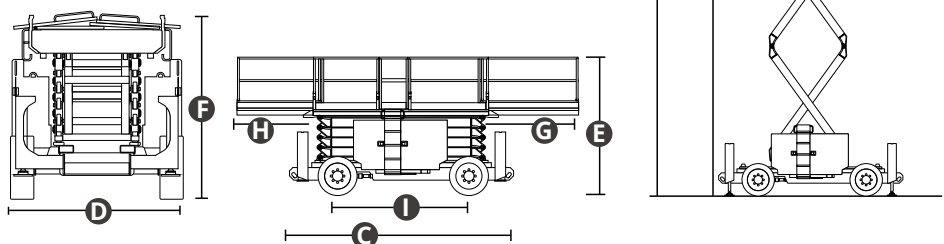

NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.