

**IN
OUT**

MHS1523RT

Podnośnik nożycowy do pracy w terenie

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Automatyczne podpory do prac na wysokości
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Automatyczny układ hamulcowy
- Wskaźnik nachylenia z alarmem
- Sygnał akustyczny dla obniżania i podwójna migająca lampka LED
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- Śruby oczkowe do mocowania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Składana barierka
- Przewody rurowe z systemem zabezpieczenia przed wybuchem
- Alarm ruchu
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Podwójne ślizgowe rozsuwanie platformy
- 4 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- System obniżania zależnego od masy
- Zwolnienie ręcznego hamulca awaryjnego
- Pompa awaryjna
- Oś wahliwa w standardzie
- System chłodzenia oleju hydraulicznego
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem silnika
- System kontroli obciążenia w platformie
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości


**LOGISTYKA****BUDOWNICTWO**

MHS1523RT

Wydajność	680 kg
Zasięg rozsunęty	227 kg
Maksymalna liczba osób na pokładzie (wewnątrz/na zewnątrz)	7/7
Maks. wysokość robocza	A 15,00 m
Wysokość płaszczyzny platformy (wewnątrz)	B 13,00 m
Długość całkowita	C 4,88 m
Szerokość całkowita	D 2,33 m
Wysokość całkowita (barierka w górze)	E 3,02 m
Wysokość transportowa (barierka w dole)	F 2,26 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)	4,88 m/1,83 m
Rozsuniecie platformy	G H 1,43 m/1,13 m
Prześwit od podłoża	0,30 m
Skok	I 2,86 m
Promień skrętu (wewnętrzny)	2,70 m
Promień skrętu (zewnętrzny)	5,50 m
Silnik	Kubota D1105 18,2 kW 3000 obr./min
Silnik Range extender	-
Silniki jazdy	-
Silniki do podnoszenia	-
Prędkość przesuwu (zamknięta)	5,0 km/h
Prędkość przesuwu (praca)	1,0 km/h
Akumulatory	Akumulatory litowe 80VDC/65,5Ah
Zbiornik Diesla	80 l
Zbiornik oleju hydraulicznego	120 l
Wbudowana ładowarka akumulatorowa	-
Dopuszczalne nachylenie terenu	40%
Maksymalne nachylenie robocze	2°/3°
Opony	315/55/D20
Waga CE	8.000 kg



Automatyczne podpory

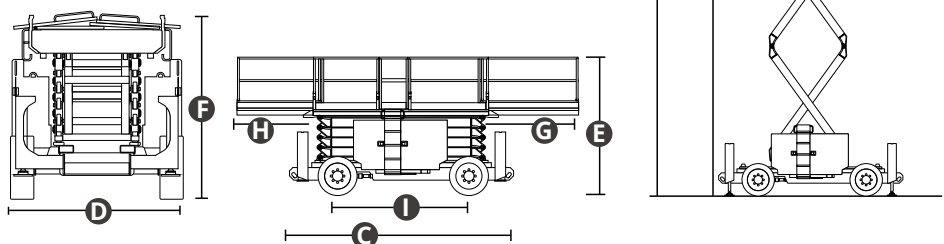

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.