

**IN
OUT**

MHS1823RT

Geländegängige Scherenarbeitsbühne**STANDARDAUSRÜSTUNG**

- Automatischen Stabilisatoren für Arbeiten in der Höhe
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Automatisches Bremssystem
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Signalton beim Senken und doppeltes LED-Blinklicht
- Hupe
- Sperrventil des Zylinders
- Not-Aus-Taste
- Anschlagösen
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Klappbares Geländer
- Bewegungsalarm
- Anschlag- und Hebepunkte
- Zweiseitig ausziehbarer Arbeitskorb
- 4 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Gewichtsabhängiges Absenksystem
- Lösen der manuellen Notbremse
- Notpumpe
- Serienmäßiger Pendelachse
- Hydraulikölkühlung
- Motor mit Wiederanlaufschutz
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrbahrfähigkeit bei maximaler Höhe


**LOGISTIK****BAUGEWERBE**

MHS1823RT

Förderleistung		680 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		227 kg
max. Personenzahl (innen/im Freien)		4/4
Max. Arbeitshöhe	A	18,00 m
Höhe der Arbeitsbühnenplattform (innen)	B	16,00 m
Gesamtlänge	C	4,88 m
Gesamtbreite	D	2,33 m
Gesamthöhe (Geländer hochgeklappt)	E	3,23 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	F	2,47 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		4,88 m/1,83 m
Auszugsweite Arbeitsbühne	G H	1,43 m/1,13 m
Bodenfreiheit		0,30 m
Radstand	I	2,86 m
Wenderadius (innen)		2,70 m
Wenderadius (außen)		5,50 m
Motor	Kubota D1105 - 18,2 kW 3.000 U/min	
Motor Range Extender		-
Fahrantrieb		-
Hubantrieb		-
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		6,0 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		1,0 km/h
Batterien	Lithium-Batterien 80VDC/65,5Ah	
Dieselölbehälter		80 l
Hydraulikölbehälter		120 l
Integriertes Batterieladegerät		-
Steigfähigkeit		40%
maximale Neigung		2°/3°
Bereifung		315/55/D20
Gewicht CE		8.840 kg



Automatischen Stabilisatoren

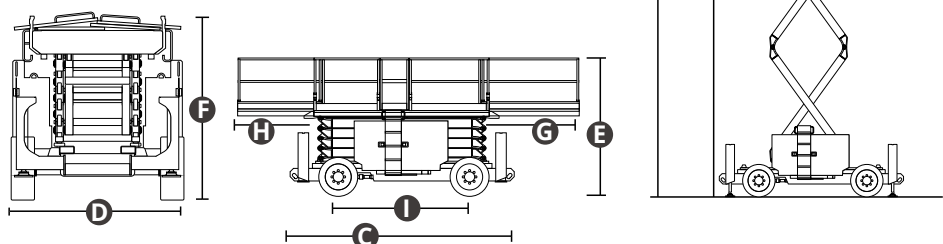

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.