



# MHS1823RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

## STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Claxon
- Vergrendelingsklep van de cilinder
- Noodstopknop
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Bewegingsalarm
- Verankerings- en hefpunten
- "Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform"
- 4-wielaandrijving
- 2-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Noodpomp
- Pendelas standaard
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Controlesysteem voor de belasting in het platform



LOGISTIEK




BOUW

## MHS1823RT

|  |     |   |
|--|-----|---|
| Draagvermogen                          |     | 680 kg                                  |
| Uitgeschoven draagvermogen             |     | 227 kg                                  |
| max. aantal personen (binnen/buiten)   |     | 4/4                                     |
| Max. werkhogte                         | A   | 18,00 m                                 |
| Hogte vloer werkplatform               | B   | 16,00 m                                 |
| Totale lengte                          | C   | 4,88 m                                  |
| Totale breedte                         | D   | 2,33 m                                  |
| Totale hoogte (reling omhoog)          | E   | 3,23 m                                  |
| Totale hoogte (reling omlaag)          | F   | 2,47 m                                  |
| Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte) |     | 4,88 m / 1,83 m                         |
| Verlenging van de hoogwerker           | G H | 1,43 m / 1,13 m                         |
| Bodemvrijheid vanaf de grond           |     | 0,30 m                                  |
| Wielbasis                              | I   | 2,86 m                                  |
| Draaicirkel (binnen)                   |     | 2,70 m                                  |
| Draaicirkel (buiten)                   |     | 5,50 m                                  |
| Motor                                  |     | Kubota D1105 - 18,2 kW<br>3.000 omw/min |
| Motor Range Extender                   |     | -                                       |
| Aandrijfmotoren                        |     | -                                       |
| Hefmotoren                             |     | -                                       |
| Verplaatsingssnelheid (gesloten)       |     | 6,0 km/h                                |
| Verplaatsingssnelheid (werk)           |     | 1,0 km/h                                |
| Batterijen                             |     | Lithium accu's<br>80VDC/65,5Ah          |
| Diesel tank                            |     | 80 l                                    |
| Hydraulische olie tank                 |     | 120 l                                   |
| Geïntegreerde acculader                |     | -                                       |
| Haalbare helling                       |     | 0,4                                     |
| Max. werkhelling                       |     | 2°/3°                                   |
| Banden                                 |     | 315/55/D20                              |
| CE-gewicht                             |     | 8.840 kg                                |



Automatische stempels

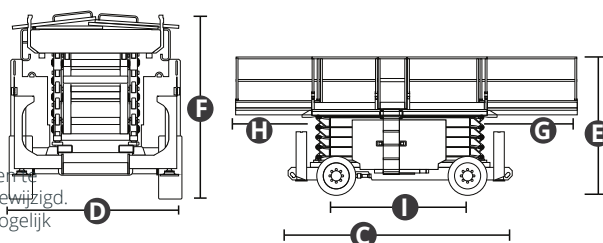

### STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.