IN

MJP06

Selbstfahrende Vertikalmastbühne

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Einklemmschutz
- Hohe Bodenfreiheit
- Selbstsicherende Tür an Arbeitsbühne
- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- “Integrierte Taschen für den Transport mit Gabelstapler”
- Lastanzeige
- Anschlag- und Hebepunkte
- Einseitiger Arbeitsbühnenauszug
- 2 Antriebsräder
- 2 lenkbare Räder
- Manuelle Bremsenlösung
- Automatische Bremsanlage
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Bewegungsalarm Sensoren
- Schutz des Ladegerät
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Fahrantrieb-Aktivierungssystem
- LED-Rundumleuchte
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe



LOGISTIK | BAUGEWERBE

MJP06		
Förderleistung		227 kg
Tragfähigkeit ausgefahren		-
Max. Personenzahl		1/0
Max. Arbeitshöhe	A	5,66 m
Max. Plattformhöhe	B	3,66 m
Gesamtlänge	C	1,36 m
Gesamtbreite	D	0,76 m
Gesamthöhe	E	1,67 m
Arbeitsbühne (Länge/Breite)		1,28 m/0,68 m
Auszugsweite Arbeitsbühne		-
Bodenfreiheit (eingefahren)		0,07 m
Bodenfreiheit (ausgefahren)		0,02 m
Radstand	F	1,04 m
Wenderadius (innen)		0 m
Wenderadius (außen)		-
Fahrantrieb		2x15VAC/0,5kw
Hubantrieb		24VDC/2,2kW
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)		4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)		0,8 km/h
Ausfahrzeit/Einfahrzeit		17 sec/21 sec
Batterien		24VDC/224Ah
Integriertes Batterieladegerät		24VDC/30A
Steigfähigkeit		25%
Max. zulässige Neigung (Innenbereich)		3,4°
Bereifung		323×100 mm
Gewicht CE		800 kg



Non-Marking Reifen





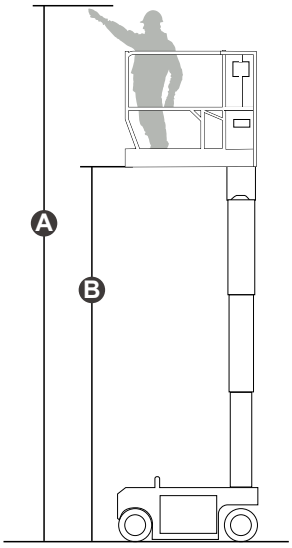

NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.