IN

MJP06

Plataforma vertical de mástil

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Protección antiaplastamiento
- Distancia al suelo elevada
- Puerta autoblocante en la plataforma
- Claxon
- Pulsador de parada de emergencia
- Sistema de bajada de emergencia
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cuentahoras
- Controles proporcionales
- Orificios integrados para el transporte con horquillas
- Indicador de carga
- Puntos de anclaje y elevación
- Extensión de la plataforma unidireccional
- 2 ruedas motrices
- 2 ruedas de dirección
- Desbloqueo del freno manual
- Sistema de frenado automático
- Indicador de vuelco con alarma
- Sensores de movimiento con alarma
- Protección del cargador
- Sistema de sensores de carga en cesta
- Sistema de habilitación de desplazamiento
- Lámpara intermitente LED
- Manejabilidad a la máxima altura



LOGÍSTICA | CONSTRUCCIÓN

MJP06		
Capacidad		227 kg
Capacidad extendida		-
N.º máx. de ocupantes		1/0
Altura máx. de trabajo	A	5,66 m
Altura máxima de la plataforma	B	3,66 m
Longitud total	C	1,36 m
Anchura total	D	0,76 m
Altura total	E	1,67 m
Dimensiones plataforma (longitud/anchura)		1,28 m/0,68 m
Extensión plataforma		-
Distancia al suelo (cerrada)		0,07 m
Distancia al suelo (abierta)		0,02 m
Distancia entre ejes	F	1,04 m
Radio de giro (interior)		0 m
Radio de dirección (externo)		-
Motores de conducción		2x15VAC/0,5kw
Motores de elevación		24VDC/2,2kW
Velocidad (cerrada)		4,8 km/h
Velocidad (elevada)		0,8 km/h
Velocidad subida/bajada		17 sec/21 sec
Baterías		24VDC/224Ah
Cargador de baterías integrado		24VDC/30A
Pendiente superable		25%
Pendiente máxima de trabajo (uso interior)		3,4°
Neumáticos		323×100 mm
Peso CE		800 kg



Neumáticos antihuella





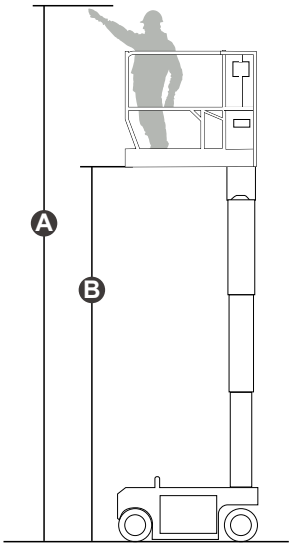

ESTÁNDARES CUMPLIDOS: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto son informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.