IN

MJP06

Nacelle vertical automotrice

ÉQUIPEMENT STANDARD

- Protection anti-écrasement
- Garde au sol élevée
- Porte autobloquante sur la nacelle
- Klaxon
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Système de descente d'urgence
- Système de diagnostic embarqué
- Compte-heures
- Contrôles proportionnels
- "Orifices intégrés pour transport avec fourches"
- Indicateur de charge
- Points d'ancrage et de levage
- Extension de la nacelle unidirectionnelle
- 2 roues motrices
- 2 roues directrices
- Relâchement du frein manuel
- Installation de freinage automatique
- Indicateur d'inclinaison avec alarme
- Capteur d'alarme de mouvement
- Protection du chargeur
- Capteur de surcharge dans la nacelle
- Système de validation de la translation
- Phare clignotant LED
- Pilotable à la hauteur maximale



LOGISTIQUE | BÂTIMENT

MJP06		
Capacité de charge		227 kg
Capacité de charge étendue		-
Nombre max. d'occupants		1/0
Hauteur max. de travail	A	5,66 m
Hauteur max. plancher de la nacelle	B	3,66 m
Longueur totale	C	1,36 m
Largeur totale	D	0,76 m
Hauteur totale	E	1,67 m
Dimensions nacelle (longueur/largeur)		1,28 m/0,68 m
Extension nacelle		-
Garde au sol (configuration repliée)		0,07 m
Garde au sol (configuration ouverte)		0,02 m
Empattement	F	1,04 m
Rayon de braquage (intérieur)		0 m
Rayon de braquage (extérieur)		-
moteur de conduite		2x15VAC/0,5kw
Moteurs de levage		24VDC/2,2kW
Vitesse (nacelle repliée)		4,8 km/h
Vitesse (nacelle déployée)		0,8 km/h
Vitesse montée/descente		17 sec/21 sec
Piles		24VDC/224Ah
Chargeur de batterie intégré		24VDC/30A
Pente franchissable		25%
Pente maximum de travail (utilisation intérieure)		3,4°
Pneus pleins		323×100 mm
Poids CE		800 kg



Pneumatiques anti-traces

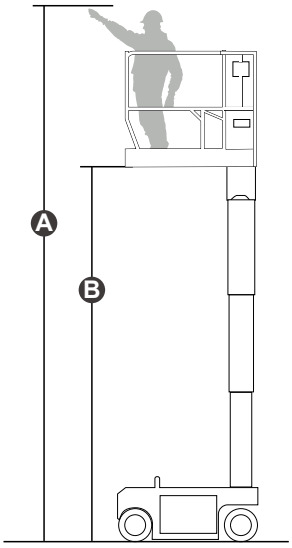





NORMES RESPECTÉES: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Les données de cette brochure sont fournies à titre d'informations et peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toutes les images sont fournies à titre indicatif uniquement et pourraient ne pas représenter exactement le produit.