IN

MJP06

Podnośnik samojezdny pionowy

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Zabezpieczenie przed zgnieceniem
- Duży prześwit od podłoża
- Drzwi samoczynnie blokujące się na platformie
- Klakson
- Przycisk zatrzymania awaryjnego
- System awaryjnego obniżania
- Pokładowy system diagnostyczny
- Licznik godzin
- Kontrole proporcjonalne
- Zintegrowane otwory do transportu widłami
- Wskaźnik ładunku
- Punkty mocowania i podnoszenia
- Jednokierunkowe rozsuwanie platformy
- 2 koła napędzające
- 2 koła skrętne
- Zwolnienie ręcznego hamulca
- Automatyczny układ hamulcowy
- Czujnik nachylenia z alarmem
- Czujniki alarmowe ruchu
- Zabezpieczenie ładowarki
- System kontroli obciążenia w platformie
- System aktywacji przesuwu
- Reflektor migający LED
- Możliwość kierowania przy maksymalnej wysokości



LOGISTYKA | BUDOWNICTWO

MJP06		
Wydajność		227 kg
Zasięg rozsunięty		-
Maksymalna liczba osób na pokładzie		1/0
Maks. wysokość robocza	A	5,66 m
Maksymalna wysokość platformy	B	3,66 m
Długość całkowita	C	1,36 m
Szerokość całkowita	D	0,76 m
Wysokość całkowita	E	1,67 m
Wymiary platformy (długość/szerokość)		1,28 m/0,68 m
Rozsunięcie platformy		-
Prześwit od podłoża (zamknięta)		0,07 m
Prześwit od podłoża (otwarta)		0,02 m
Skok	F	1,04 m
Promień skrętu (wewnętrzny)		0 m
Promień skrętu (zewnętrzny)		-
Silniki jazdy		2x15VAC/0,5kw
Silniki do podnoszenia		24VDC/2,2kW
Prędkość (zamknięta)		4,8 km/h
Prędkość (otwarta)		0,8 km/h
Prędkość góra/dół		17 sec/21 sec
Akumulatory		24VDC/224Ah
Wbudowana ładowarka akumulatorowa		24VDC/30A
Dopuszczalne nachylenie terenu		25%
Maksymalne nachylenie robocze (użycie wewnętrzne)		3,4°
Opony		323×100 mm
Waga CE		800 kg



Opony niepozostawiające śladów





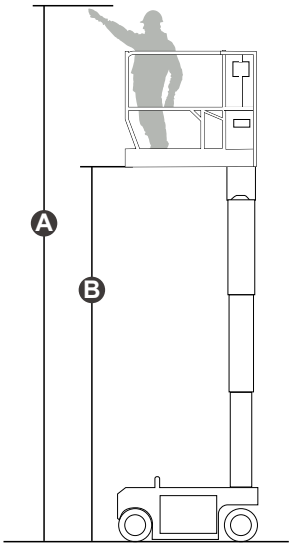

NORMAMI: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Dane zawarte w tej broszurze mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Wszystkie zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą nie odzwierciedlać dokładnie rzeczywistego wyglądu produktu.