IN
OUT

# MTJP12.5

## Selbstfahrende Vertikalmastbühne


### STANDARDAUSRÜSTUNG


- Hupe
- Not-Aus-Taste
- Notabsenkung
- Borddiagnose
- Betriebsstundenzähler
- Proportionalsteuerungen
- Automatische Bremsanlage
- Neigungskontrolle mit Warnmeldung
- Bewegungsalarm Sensoren
- Schutz des Ladegerät
- Plattform-Lasterfassungssystem
- Rundumleuchte
- Fahrbahrkeit bei maximaler Höhe




LOGISTIK | BAUGEWERBE

| MTJP12.5 | | |
|---|---|---|
| **Förderleistung** | | 200 kg |
| **Max. Personenzahl** | | 2/1 |
| **Max. Arbeitshöhe** | | 12,40 m |
| **Max. Plattformhöhe** | | 10,40 m |
| **Max. horizontale Reichweite** | | 5,50 m |
| **Max. Übergreifhöhe** | | 7,00 m |
| **Gesamtlänge** | A | 3,82 m |
| **Gesamtbreite** | B | 1,20 m |
| **Gesamthöhe** | C | 1,99 m |
| **Arbeitsbühne (Länge/Breite)** | | 0,69 m/0,93 m |
| **Bodenfreiheit (eingefahren)** | | 0,10 m |
| **Bodenfreiheit (ausgefahren)** | | 0,015 m |
| **Radstand** | D | 1,60 m |
| **Wenderadius (innen/außen)** | | 0,70 m/2,50 m |
| **Drehbereich Oberwagen** | | 345° |
| **Auslegerwinkel** | | +60°/-60° |
| **Fahrantrieb** | | 2x32VAC/2,0kW |
| **Hubantrieb** | | 30VAC/5,0 kW |
| **Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)** | | 4,5 km/h |
| **Fahrgeschwindigkeit (ausgefahren)** | | 0,5 km/h |
| **Ausfahrzeit/Einfahrzeit** | | 42 s/37 s |
| **Batterien** | | 48V/200Ah<br>Wartungsfrei Blei-Batterien |
| **Integriertes Batterieladegerät** | | 48V/35A |
| **Steigfähigkeit** | | 25% |
| **Max. zulässige Neigung (Innenbereich)** | | 2,5°/2,5° |
| **Non-Marking-Reifen** | | 470x178 mm |
| **Gewicht CE** | | 4.920 kg |

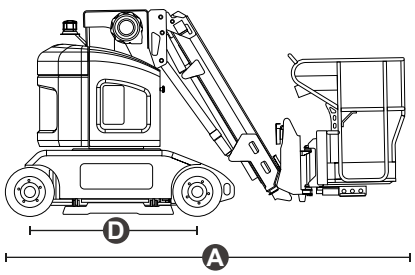

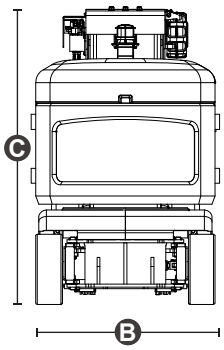
**NORMEN**: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

Die in dieser Broschüre enthaltenen Daten dienen zur Information und können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung und bilden das Produkt möglicherweise nicht genau ab.