

ANBAUGERÄTE  
**RTH / TH / HTH**



# **IF YOU DREAM IT, YOU CAN DO IT.**

**Riccardo Magni – Präsident & CEO**

---

Wir bauen die Zukunft auf.  
Zukunft geschieht nicht einfach, sondern wir machen sie. Tagtäglich.  
Seit 2013 bedeutet Zukunft für Magni Herausforderung, Initiativegeist,  
Innovation. Diese Vision ist im Erbgut unserer Marke festgeschrieben  
und findet ihre Umsetzung im ständigen Engagement bei  
der Erforschung und Entwicklung von neuen Lösungen und  
neuen Technologien.



# SORTIMENT ANBAUGERÄTE

## ARBEITSKÖRBE

Magni bietet eine breite Palette von Arbeitskörben an, mit denen Sie alle gewünschten Höhen absolut sicher erreichen können. Von Standard- bis hin zu Spezialmodellen finden Sie die perfekte Lösung für jede Anwendung, vom Bauwesen bis hin zu großen Instandhaltungsprojekten.

### Abschnitt 1

## SEILWINDEN

Unsere Seilwinden garantieren Spitzenleistungen für müheloses Heben und Bewegen von Gegenständen. Die kompakten, robusten Anbaugeräte gewährleisten erstklassige Qualität und sind bis ins kleinste Detail auf die Maschinen aus dem Hause Magni ausgelegt.

### Abschnitt 2

## GABELTRÄGER

Unsere Gabelträger erfüllen selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Sektoren wie Steinbrüche und Bergwerke und eignen sich für jeden Einsatz, auch unter Extrembedingungen. Unter dem Angebot an einfachen Gabelträgern bis hin zu Schwerlastträgern mit überdimensionierten Gabelzinken finden Sie garantiert das für Ihre Arbeitsansprüche passende Modell.

### Abschnitt 3

## GITTERMAST- AUSLEGER MIT/OHNE SEILWINDE

Die leistungsstarken und vielseitigen Gittermastausleger sind perfekt für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie sind so konzipiert, dass sie sich jedem Arbeitseinsatz anpassen und Ihnen somit immer die beste Lösung bieten.

### Abschnitt 4

## LASTHAKEN

Die vielseitigen Lasthaken von Magni sind äußerst vielseitig und robust. Sie bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Baugewerbe. Das Sortiment umfasst Lasthaken mit unterschiedlichen Traglasten, um die spezifischen Anforderungen des Marktes zu erfüllen und optimale Leistungen zu garantieren.

### Abschnitt 5

## SCHAUFELN

Unsere Schaufeln wurden für die Sektoren Bauwesen und Instandhaltung entwickelt. Sie bieten verschiedene Tragfähigkeiten und sind somit zuverlässige Arbeitsgeräte für alle Fachleute. Leistungen und Qualität sind für alle Magni Anbaugeräte garantiert.

### Abschnitt 7

## GREIFER

Unsere Greifer wurden für die spezifischen Anforderungen der Berg- und Tagebauindustrie sowie des Logistiksektors entwickelt und bieten Ihnen unübertroffene Flexibilität und Leistung. Ein Sortiment, das speziell für die härtesten Herausforderungen in jeder Arbeitsumgebung entwickelt wurde.

### Abschnitt 6

## SPEZIALAN- BAUGERÄTE

Diese Kategorie beinhaltet alle Anbaugeräte, die spezifische Funktionen für bestimmte Anwendungsbereiche erfüllen. Magni entwickelt stets optimale Lösungen für spezifische Marktanforderungen: Das gilt für die Beseitigung großer Bäume über die Reinigung von Straßen mit Schneepflügen bis hin zum Einbau von Glasscheiben in großen Höhen.

### Abschnitt 8

# **IF YOU DREAM IT, YOU CAN DO IT.**

**Riccardo Magni – Präsident & CEO**

---

Wir bauen die Zukunft auf.  
Zukunft geschieht nicht einfach, sondern wir machen sie. Tagtäglich.  
Seit 2013 bedeutet Zukunft für Magni Herausforderung, Initiativegeist,  
Innovation. Diese Vision ist im Erbgut unserer Marke festgeschrieben  
und findet ihre Umsetzung im ständigen Engagement bei  
der Erforschung und Entwicklung von neuen Lösungen und  
neuen Technologien.



# SORTIMENT ANBAUGERÄTE

## ARBEITSKÖRBE

Magni bietet eine breite Palette von Arbeitskörben an, mit denen Sie alle gewünschten Höhen absolut sicher erreichen können. Von Standard- bis hin zu Spezialmodellen finden Sie die perfekte Lösung für jede Anwendung, vom Bauwesen bis hin zu großen Instandhaltungsprojekten.

### Abschnitt 1

## SEILWINDEN

Unsere Seilwinden garantieren Spitzenleistungen für müheloses Heben und Bewegen von Gegenständen. Die kompakten, robusten Anbaugeräte gewährleisten erstklassige Qualität und sind bis ins kleinste Detail auf die Maschinen aus dem Hause Magni ausgelegt.

### Abschnitt 2

## GABELTRÄGER

Unsere Gabelträger erfüllen selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Sektoren wie Steinbrüche und Bergwerke und eignen sich für jeden Einsatz, auch unter Extrembedingungen. Unter dem Angebot an einfachen Gabelträgern bis hin zu Schwerlastträgern mit überdimensionierten Gabelzinken finden Sie garantiert das für Ihre Arbeitsansprüche passende Modell.

### Abschnitt 3

## GITTERMAST- AUSLEGER MIT/OHNE SEILWINDE

Die leistungsstarken und vielseitigen Gittermastausleger sind perfekt für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie sind so konzipiert, dass sie sich jedem Arbeitseinsatz anpassen und Ihnen somit immer die beste Lösung bieten.

### Abschnitt 4

## LASTHAKEN

Die vielseitigen Lasthaken von Magni sind äußerst vielseitig und robust. Sie bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Baugewerbe. Das Sortiment umfasst Lasthaken mit unterschiedlichen Traglasten, um die spezifischen Anforderungen des Marktes zu erfüllen und optimale Leistungen zu garantieren.

### Abschnitt 5

## SCHAUFELN

Unsere Schaufeln wurden für die Sektoren Bauwesen und Instandhaltung entwickelt. Sie bieten verschiedene Tragfähigkeiten und sind somit zuverlässige Arbeitsgeräte für alle Fachleute. Leistungen und Qualität sind für alle Magni Anbaugeräte garantiert.

### Abschnitt 7

## GREIFER

Unsere Greifer wurden für die spezifischen Anforderungen der Berg- und Tagebauindustrie sowie des Logistiksektors entwickelt und bieten Ihnen unübertroffene Flexibilität und Leistung. Ein Sortiment, das speziell für die härtesten Herausforderungen in jeder Arbeitsumgebung entwickelt wurde.

### Abschnitt 6

## SPEZIALAN- BAUGERÄTE

Diese Kategorie beinhaltet alle Anbaugeräte, die spezifische Funktionen für bestimmte Anwendungsbereiche erfüllen. Magni entwickelt stets optimale Lösungen für spezifische Marktanforderungen: Das gilt für die Beseitigung großer Bäume über die Reinigung von Straßen mit Schneepflügen bis hin zum Einbau von Glasscheiben in großen Höhen.

### Abschnitt 8



# ARBEITSKÖRBE



Magni bietet eine breite Palette von Arbeitskörben an, mit denen Sie alle gewünschten Höhen absolut sicher erreichen können. Von Standard- bis hin zu Spezialmodellen finden Sie die perfekte Lösung für jede Anwendung, vom Bauwesen bis hin zu großen Instandhaltungsprojekten.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



ARBEITSKORB 250 KG

ATT-01-001

Fester Arbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 250 kg und zugelassen für zwei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe.

DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| P 1,4  |                |   |   |
|--------|----------------|---|---|
|        |                |   |   |
| 250 kg | 1.400 x 700 mm | 2 | ✓ |



DREHBARER ARBEITSKORB 250 KG

ATT-01-003

Drehbarer Arbeitskorb +/- 90° mit max.imaler Tragfähigkeit von 250 kg und zugelassen für zwei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe.

DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| RP 1,4 |                |           |   |   |
|--------|----------------|-----------|---|---|
|        |                |           |   |   |
| 250 kg | 1.400 x 670 mm | + / - 90° | 2 | ✓ |



## ARBEITSKORB 250 KG

ATT-01-002

Fester Arbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 250 kg und zugelassen für zwei Personen. Verzinkte und verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| PS 1,4                                                                             |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 250 kg                                                                             | 1.400 x 700 mm                                                                     | ✗                                                                                  | 2                                                                                    | ✗                                                                                    |



## DREHBARER ARBEITSKORB 500 KG

ATT-01-005

Drehbarer Arbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Arbeitskorb mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Stapeltaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| RP 2,2                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 500 kg                                                                              | 2.230 x 1.156 mm                                                                    | + / - 90°                                                                           | 3                                                                                     | ✓                                                                                     |

DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 500 KG - 4,5 M

ATT-01-007



Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer maximalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Dank des effizienten, patentierten Auszugsystems zur Arbeitskorberweiterung gewinnen Sie einen Meter pro Seite. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| REP 2-4,5 |                          |           |   |   |
|-----------|--------------------------|-----------|---|---|
|           |                          |           |   |   |
| 500 kg    | 2.350 - 4.530 x 1.100 mm | + / - 90° | 3 | ✓ |

DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 500 KG - 5,5 M

ATT-01-009




Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer maximalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Dank des effizienten, patentierten Auszugsystems zur Arbeitskorberweiterung gewinnen Sie einen Meter pro Seite. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| REP 2-5.5 |                          |           |   |   |
|-----------|--------------------------|-----------|---|---|
|           |                          |           |   |   |
| 500 kg    | 2.350 - 4.530 x 1.150 mm | + / - 90° | 3 | ✓ |

## DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 500 KG - 6,5 M

ATT-01-011

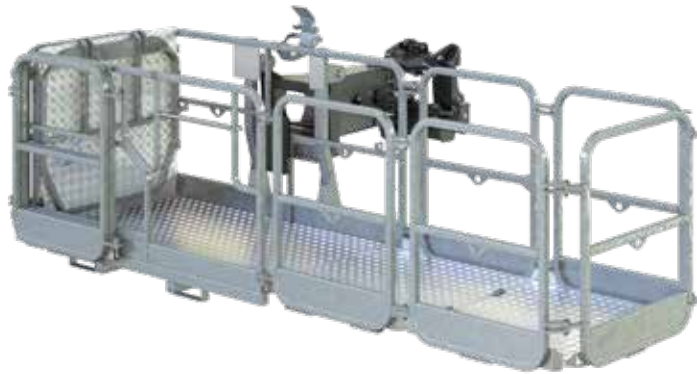

Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer maximalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Dank des effizienten, patentierten Auszugsystems zur Arbeitskorberweiterung gewinnen Sie einen Meter pro Seite. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| REP 2-6.5                                                                          |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 500 kg                                                                             | 2.350 - 6.530 x 1.150 mm                                                           | + / - 90°                                                                          | 3                                                                                    | ✓                                                                                    |

## DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 1.000 KG

ATT-01-016



Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1.000 kg und zugelassen für drei Personen. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Dank des effizienten, patentierten Auszugsystems zur Arbeitskorberweiterung gewinnen Sie einen Meter pro Seite. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| REP 10.2-4,7                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 1.000 kg                                                                            | 2.384 - 4.685 x 1.150 mm                                                            | + / - 90°                                                                           | 3                                                                                     | ✓                                                                                     |



TELESKOPARBEITSKORB  
200 KG

ATT-01-022

Ausziehbarer Teleskoparbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 200 kg und zugelassen für zwei Personen. Dank des Teleskopauslegers gewinnt die Maschine bis zu 10,2 m an Höhe im Vergleich zur max.imalen erreichbaren Arbeitshöhe mit einem Standard-Arbeitskorb. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Der Drehbereich +/- 90° wird über einen hydraulischen Drehverteiler angesteuert.

DIE ERFORDERLICHEN  
VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| TP 2.10 |                |           |   |                   |                  |          |   |
|---------|----------------|-----------|---|-------------------|------------------|----------|---|
|         |                |           |   |                   |                  |          |   |
| 200 kg  | 1.400 x 670 mm | + / - 90° | 2 | 6.430 - 10.200 mm | 6.440 - 9.770 mm | 3.330 mm | ✓ |



TELESKOPARBEITSKORB MIT  
POSITIVEM/NEGATIVEM  
HUBBEREICH 250 KG

ATT-01-024

Ausziehbarer Teleskoparbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 250 kg und zugelassen für zwei Personen. Ermöglicht das Arbeiten in positiven und negativen Positionen. Sie findet Anwendung bei der Instandhaltung von Überführungen oder bei Einsätzen in schwer zugänglichen Bereichen. Der Wechsel des Arbeitsmodus von positiv auf negativ erfolgt hydraulisch unter Gewährleistung max.imaler Sicherheit. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe.

DIE ERFORDERLICHEN  
VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| TP O-U-R |                |                     |   |                  |                |                  |          |   |
|----------|----------------|---------------------|---|------------------|----------------|------------------|----------|---|
|          |                |                     |   |                  |                |                  |          |   |
| 250 kg   | 1.240 x 860 mm | 340°<br>hydraulisch | 2 | 4.132 - 6.270 mm | 2.862-4.593 mm | 3.950 - 5.681 mm | 1.800 mm | ✓ |

## TELESKOPARBEITSKORB 450 KG

ATT-01-004



Ausziehbare Teleskop-Arbeitsbühne mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 450 kg und Zulassung für drei Personen. Dank ihres Teleskopauslegers ermöglicht sie im Vergleich zu einer Standard-Arbeitsbühne bei der max.imalen Arbeitshöhe 12 m mehr Reichweite. Verzinkte und verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Boden, um dem Bediener auch bei Nässe mehr Stabilität zu gewährleisten. Die 360°-Drehung bei geschlossenem Ausleger in Kombination mit der Winkelkorrektur von  $\pm 20^\circ$  bei ausgefahrenem Ausleger machen diese Arbeitsbühne zu einer hochmodernen Lösung für Arbeiten in der Höhe.

### TP 4,5.10

| 450 kg | 2.440 x 910 mm | 360° | 3 | 6.632 - 10.030 mm | 6.891 - 11.541 mm | 2.950 mm | ✓ |
|--------|----------------|------|---|-------------------|-------------------|----------|---|

## ARBEITSKORB 450 KG FÜR DEN BERGBAU

ATT-01-027



Spezieller Arbeitskorb für den Einsatz im Bergbau mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 450 kg und zugelassen für zwei Personen. Ausgestattet mit einem integrierten Schutzgitter an der Oberseite des Arbeitskorbs zum Schutz vor herabfallenden Trümmern. An den Schutzgittern sind Einklemmschutzsensoren angebracht, die zusätzliche Sicherheit im Falle menschlichen Versagens bieten. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bediener auch bei Nässe. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Stapeltaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

### CP 1.8

| 450 kg | 1.810 x 1.000 mm | 2 | ✓ |
|--------|------------------|---|---|



## DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 500 KG MIT SEILWINDE 600 KG

ATT-01-026

Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Ausgestattet mit einer hydraulisch betriebenen Seilwinde von 600 kg, mit Drehbereich von  $\pm 90^\circ$ , 0 – 64° Hubleistung und 49 m Seil. Galvanisierte und verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Dank des effizienten, patentierten Auszugsystems zur Arbeitskorberweiterung gewinnen Sie einen Meter pro Seite. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### REP 5.2-4,5 WO,6

| 500 kg | 2.350 - 4.530 mm<br>x 1.100 mm | $\pm 90^\circ$ | 3 | 600 kg | 2.029 mm | $\pm 90^\circ$ manuell | 0° / 64° | 49 m | ✓ |
|--------|--------------------------------|----------------|---|--------|----------|------------------------|----------|------|---|



## DREHBARER ARBEITSKORB 500 KG FÜR TUNNELARBEITEN

ATT-01-013

Spezieller Arbeitskorb für den Einsatz in Bergwerken oder Tunneln mit einer max.imalen Tragfähigkeit von 500 kg und zugelassen für drei Personen. Ausgestattet mit einem integrierten Schutzgitter an der Oberseite des Arbeitskorbs zum Schutz vor Quetschgefahr und herabfallenden Trümmern. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### CRP 5

| 500 kg | 1.810 x 1.000 mm | $\pm 90^\circ$ , hydraulisch | 3 | ✓ |
|--------|------------------|------------------------------|---|---|

## DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 1.000 KG FÜR ASBESTSANIERUNG

ATT-01-018



Spezieller Arbeitskorb für die Asbestsanierung in großer Höhe mit einer Tragfähigkeit von 1.000 kg und zugelassen für zwei Personen. Sie besteht aus zwei geschlossenen Arbeitsplätzen für die Bediener, jeweils mit einem eigenen Totmannpedal. Beide Bediener müssen einer Bewegung des Arbeitskorbs zustimmen. Auf diese Weise können bei aufgeklapptem Frontgeländer Materialien auf dem Dach bewegt und umgelagert werden. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Arbeitskorb mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| RPRAB 10-3,5 |                                                             |                      |   |   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|
|              |                                                             |                      |   |   |
| 1.000 kg     | Geöffnet: 3.510 x 2.210 mm<br>Geschlossen: 3.510 x 1.155 mm | +/- 90°, hydraulisch | 2 | ✓ |

## DREHBARER, AUSZIEHBARER ARBEITSKORB 1.000 KG FÜR DACHARBEITEN

ATT-01-020



Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb mit einer maximalen Tragfähigkeit von 1.000 kg und zugelassen für drei Personen. Ein aufklappbares Frontgeländer erleichtert das Laden und Entladen von Materialien. Der Arbeitskorb ist mit Sensoren ausgestattet, die Bewegungen bei geöffnetem Korb verhindern. Galvanisierte, verstärkte Stahlkonstruktion. Rutschfester Bodenbelag zur Gewährleistung erhöhter Stabilität des Bedieners auch bei Nässe. Arbeitskorb mit Überlastsensor und Zahnstangenantrieb für eine ruckfreie, leichtgängige Drehbewegung in der Anlauf- und Bremsphase. Praktische, unter dem Arbeitskorb angebrachte Staplertaschen ermöglichen die Handhabung mit Gabeln.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| RRP 10.2,5-3,5 |                                                             |                      |   |          |        |   |
|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------|--------|---|
|                |                                                             |                      |   |          |        |   |
| 1.000 kg       | Geöffnet: 3.420 x 1.880 mm<br>Geschlossen: 2.470 x 1.880 mm | +/- 90°, hydraulisch | 3 | 2.020 mm | 740 mm | ✓ |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-01-001 | ATT-01-002 | ATT-01-003 | ATT-01-004 | ATT-01-005 | ATT-01-007 | ATT-01-009 | ATT-01-011 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

|                | ATT-01-013 | ATT-01-016 | ATT-01-018 | ATT-01-020 | ATT-01-022 | ATT-01-024 | ATT-01-026 | ATT-01-027 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |



# SEILWINDEN



Unsere Seilwinden garantieren Spitzenleistungen für müheloses Heben und Bewegen von Gegenständen. Die kompakten, robusten Anbaugeräte gewährleisten erstklassige Qualität und sind bis ins kleinste Detail auf die Maschinen aus dem Hause Magni ausgelegt.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



## DOPPELZUG- SEILWINDE 2,7 T

ATT-02-001

Seilwinde mit einer max.imalen Zugkraft von 2.700 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken und Sicherheitsriegel. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 2,7

| 2.700 kg | 10 mm | 25 m | 24 m/min. |   |
|----------|-------|------|-----------|---|
|          |       |      |           | ✓ |



## DOPPELZUG-SEILWINDE 3,5 T

ATT-02-002

Seilwinde mit einer max.imalen Zugkraft von 3.500 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 3,5

| 3.500 kg | 10 mm | 25 m | 25 m/min. |   |
|----------|-------|------|-----------|---|
|          |       |      |           | ✓ |



## SEILWINDE MIT EINZELZUG 1,75 T / MIT DOPPELZUG 3,5 T

ATT-02-009

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 3.500 kg Doppelzug, 1.750 kg Einzelzug. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf/-abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 3,5 - 1,75

| 1.750 / 3.500 kg | 10 mm | 54 m (Einzelzug 1,75 t)<br>27 m (Doppelzug 3,5 t) | 48/24 m/min. | ✓ |
|------------------|-------|---------------------------------------------------|--------------|---|



## DOPPELZUG-SEILWINDE 5 T

ATT-02-019

Seilwinde mit einer maximalen Zugkraft von 5.000 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf/-abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 5

| 5.000 kg | 12 mm | 58 m | 19 m/min. | ✓ |
|----------|-------|------|-----------|---|



## DOPPELZUG-SEILWINDE 6 T

ATT-02-004

Seilwinde mit einer max.imalen Zugkraft von 6.000 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| W 6      |       |      |           |   |
|----------|-------|------|-----------|---|
|          |       |      |           |   |
| 6.000 kg | 12 mm | 58 m | 19 m/min. | ✓ |



## SEILWINDE MIT EINZELZUG 3 T / MIT DOPPELZUG 6 T

ATT-02-010

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 6.000 kg Doppelzug, 3.000 kg Einzelzug. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| W 3 - 6          |       |                                              |              |   |
|------------------|-------|----------------------------------------------|--------------|---|
|                  |       |                                              |              |   |
| 3.000 / 6.000 kg | 12 mm | 58 m (Einzelzug 3 t)<br>26 m (Doppelzug 6 t) | 32/16 m/min. | ✓ |



## DOPPELZUG-SEILWINDE 8 T

ATT-02-006

Seilwinde mit einer max.imalen Zugkraft von 8.000 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 8

| 8.000 kg | 16 mm | 88 m | 13 m/min. |  |
|----------|-------|------|-----------|--|



## SEILWINDE MIT EINZELZUG 4 T / MIT DOPPELZUG 8 T

ATT-02-023

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 8.000 kg Doppelzug, 4.000 kg Einzelzug. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 4 - 8

| 8.000 / 4.000 kg | 16 mm | 83 m (Einzelzug 4 t)<br>41 m (Doppelzug 8 t) | 13 m / min. |  |
|------------------|-------|----------------------------------------------|-------------|--|



## SEILWINDE MIT EINZELZUG 5 T / MIT DOPPELZUG 10 T

ATT-02-021

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 10.000 kg Doppelzug, 5.000 kg Einzelzug. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| W 5 - 10        |       |                                               |           |   |
|-----------------|-------|-----------------------------------------------|-----------|---|
|                 |       |                                               |           |   |
| 10.000/5.000 kg | 16 mm | 83 m (Einzelzug 5 t)<br>41 m (Doppelzug 10 t) | 13 m/min. |   |
|                 |       |                                               |           | ✓ |



## DOPPELZUG-SEILWINDE 16 T

ATT-02-008

Seilwinde mit einer max.imalen Zugkraft von 16.000 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Handhabung.

| W16       |       |      |           |   |
|-----------|-------|------|-----------|---|
|           |       |      |           |   |
| 16.000 kg | 16 mm | 88 m | 10 m/min. |   |
|           |       |      |           | ✓ |



## DOPPELZUG-SEILWINDE 13 T

ATT-02-018

Seilwinde mit einer maximalen Zugkraft von 13.000 kg, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf-/abrollung. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

### W 13

| 13.000 kg | 16 mm | 88 m | 8 m/min. | ✓ |
|-----------|-------|------|----------|---|



## SEILWINDE AUF DEM MAST MIT EINZELZUG 3 T / MIT DOPPELZUG 6 T - MIT STRA- SSENVERKEHRSTAUGLICH- KEIT FÜR RTH 6.22

ATT-02-022

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 6.000 kg Doppelzug und 3.000 kg Einzelzug, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf-/abrollung. Verbesserte Leistung im Vergleich zum W6 dank der Konfiguration des Anbaugeräts, bei dem die Trommel am Ausleger und nicht direkt an der Seilwinde befestigt ist.

### WB 6

| 6.000/3.000 kg | 12 mm | 95 m (Einzelzug 3 t)<br>47,5 m (Doppelzug 6 t) | 16 m/min. | ✓ |
|----------------|-------|------------------------------------------------|-----------|---|

**SEILWINDE AUF DEM MAST  
MIT EINZELZUG 3 T / MIT  
DOPPELZUG 6 T - MIT STRA-  
SSENVERKEHRSTAUGLICH-  
KEIT FÜR RTH 6.26**

ATT-02-012

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 6.000 kg Doppelzug und 3.000 kg Einzelzug, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Verbesserte Leistungen im Vergleich zum W6 dank der Konfiguration des Anbaugeräts, bei dem die Trommel am Ausleger und nicht direkt an der Seilwinde befestigt ist.



WB 6

|                |       |                                                |           |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------|-----------|--|
|                |       |                                                |           |  |
| 6.000/3.000 kg | 12 mm | 95 m (Einzelzug 3 t)<br>47,5 m (Doppelzug 6 t) | 16 m/min. |  |

**SEILWINDE AUF DEM MAST  
MIT EINZELZUG 3 T / MIT  
DOPPELZUG 6 T - MIT STRA-  
SSENVERKEHRSTAUGLICH-  
KEIT FÜR RTH 6.31**

ATT-02-013

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 6.000 kg Doppelzug und 3.000 kg Einzelzug, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endschalter für die Seilauf-/abrollung. Verbesserte Leistungen im Vergleich zum W6 dank der Konfiguration des Anbaugeräts, bei dem die Trommel am Ausleger und nicht direkt an der Seilwinde befestigt ist.



WB 6

|                |       |                                                |                                                |  |
|----------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                |       |                                                |                                                |  |
| 6.000/3.000 kg | 12 mm | 95 m (Einzelzug 3 t)<br>47,5 m (Doppelzug 6 t) | 32 m/min. (Einzelzug)<br>17 m/min. (Doppelzug) |  |



## SEILWINDE AUF DEM MAST MIT EINZELZUG 4 T / MIT DOPPELZUG 8 T - MIT STRA- SSENVERKEHRSTAUGLICH- KEIT FÜR RTH 8.27

ATT-02-005

Seilwinde für zwei Zugkräfte konfigurierbar: 8.000 kg Doppelzug und 4.000 kg Einzelzug, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf-/abrollung. Verbesserte Leistungen im Vergleich zum W6 dank der Konfiguration des Anbaugeräts, bei dem die Trommel am Ausleger und nicht direkt an der Seilwinde befestigt ist.

### WB 8

| 8.000/4.000 kg | 16 mm | 88 m (Einzelzug 4 t)<br>44 m (Doppelzug 8 t) | 13 m/min. |  |
|----------------|-------|----------------------------------------------|-----------|--|



## SEILWINDE MIT EINZELZUG 3 T / MIT DOPPELZUG 6 T / MIT DREIFACHZUG 8 T

ATT-02-014

Seilwinde für drei verschiedene Zugkräfte konfigurierbar: 8.000 kg Dreifachzug, 6.000 kg Doppelzug und 3.000 kg Einzelzug, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Anbaugerät ausgestattet mit einer Seilanpressrolle und einem hydraulischen Endscharter für die Seilauf-/abrollung. Dank einer leichteren Konstruktion im Vergleich zu herkömmlichen 8-Tonnen-Seilwinden ist dieses Modell eigens dafür ausgelegt, die Leistungen der RTH-Maschinen mit einer Tragfähigkeit von 8 Tonnen zu maximieren.

### W 3/6/8

| 8.000/6.000/3.000 kg | 12 mm | 56 m (Einzelzug 3 t)<br>28 m (Doppelzug 6 t)<br>18 m (Dreifachzug 8 t) | 13 m/min. |  |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------|--|

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-02-001 | ATT-02-002 | ATT-02-004 | ATT-02-005 | ATT-02-006 | ATT-02-008 | ATT-02-009 | ATT-02-010 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |

|                | ATT-02-012 | ATT-02-013 | ATT-02-014 | ATT-02-018 | ATT-02-019 | ATT-02-021 | ATT-02-022 | ATT-02-023 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |



# GABELTRÄGER

Unsere Gabelträger erfüllen selbst die Anforderungen der anspruchsvollsten Sektoren wie Steinbrüche und Bergwerke und eignen sich für jeden Einsatz, auch unter Extrembedingungen. Unter dem Angebot an einfachen Gabelträgern bis hin zu Schwerlastträgern mit überdimensionierten Gabelzinken finden Sie garantiert das für Ihre Arbeitsansprüche passende Modell.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 3 T

ATT-03-016

Gabelträger mit einer Traglast von 3.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.




| FCS 3T FIX |          |                                 |   |
|------------|----------|---------------------------------|---|
|            |          |                                 |   |
| 3.000 kg   | 1.200 mm | 220 mm (min.) - 1.036 mm (max.) | ✓ |

## FEM-GABELTRÄGER 3 T

ATT-03-034

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.000 kg und einer Breite von 1.040 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.

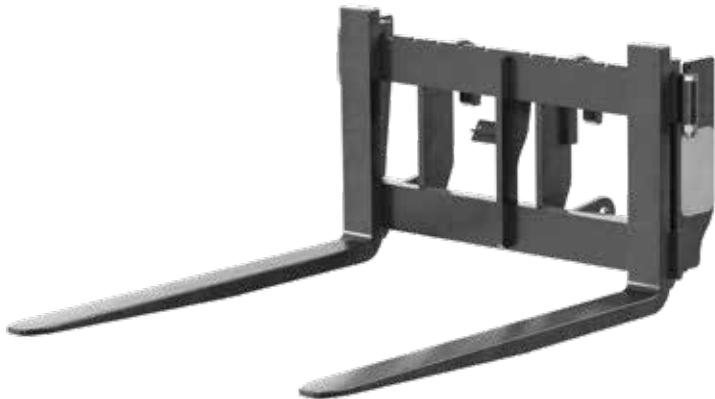

| FCFS 3T FIX |          |                                 |   |
|-------------|----------|---------------------------------|---|
|             |          |                                 |   |
| 3.000 kg    | 1.200 mm | 240 mm (min.) - 1.040 mm (max.) | ✓ |

## FEM-GABELTRÄGER 3 T MIT SEITENSCHIEBER

ATT-03-066



FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.000 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken, die mittels eines hydraulischen Seitenschiebers direkt von der Kabine aus seitlich verschiebbar sind, eignen sich ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.

### FCTF 3T FIX

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 380 mm (min.) - 980 mm (max.)                                                       | ✓                                                                                    |

## FEM-GABELTRÄGER 3 T MIT SEITENSCHIEBER UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-068



FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.000 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben.

### FCPT 3T FIX

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 360 mm (min.) - 1.030 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## FEM-GABELTRÄGER 3 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-067




FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.000 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können.

| FCS 3T FIX |          |                                 |   |
|------------|----------|---------------------------------|---|
|            |          |                                 |   |
| 3.000 kg   | 1.200 mm | 360 mm (min.) - 1.030 mm (max.) | ✓ |

## FEM-GABELTRÄGER 2,5 T MIT SEITENKIPPVORRICHTUNG - ENTLEEREN VON BEHÄLTERN

ATT-03-054

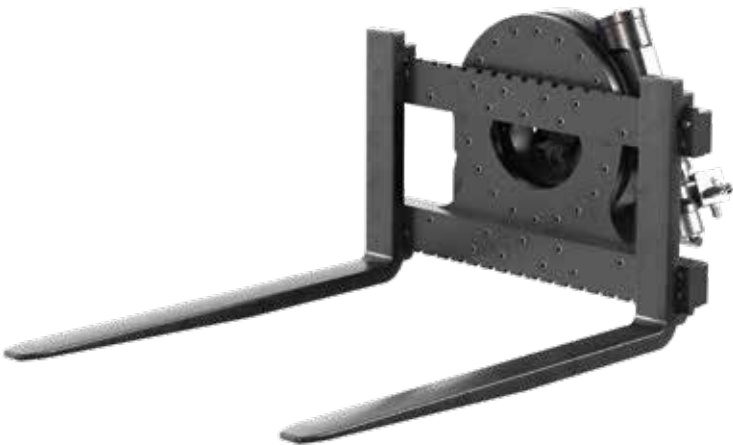

Der FEM-Gabelträger mit Seitenkippvorrichtung ermöglicht dem Bediener ein schnelles Entleeren der Behälter durch seitliches Neigen des Gabelträgers. Mittels stufenloser 360°-Drehung können die Behälter in einer einzigen fließenden Bewegung in die Entnahmeposition zurückgebracht werden. Mit einer Traglast von 2.500 kg ist er zur Optimierung der Produktivität und Arbeitszeitverkürzung besonders für den Einsatz in den Branchen Landwirtschaft, Logistik und Recycling geeignet.

| RFCFS 2,5 FIX |          |                                 |      |
|---------------|----------|---------------------------------|------|
|               |          |                                 |      |
| 2.500 kg      | 1.200 mm | 205 mm (min.) - 1.014 mm (max.) | 360° |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 4,5 T

ATT-03-042

Gabelträger mit einer Traglast von 4.500 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



### FC 4,5T FIX

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.500 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 600 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 5 T

ATT-03-039

Gabelträger mit einer Traglast von 5.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



### FC 5T FIX

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 220 mm (min.) - 1.035 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 5,5 T



ATT-03-040

Gabelträger mit einer Traglast von 5.500 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

| FC 5,5T FIX                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 5.500 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 220 mm (min.) - 1.035 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 6 T



ATT-03-004

Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

| FC 6T FIX L S                                                                       |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 6.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 600 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 7 T

ATT-03-011

Gabelträger mit einer Traglast von 7.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



### FC 7T FIX S

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 600 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |

## FEM-GABELTRÄGER 5 T

ATT-03-060

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 5.000 kg und einer Breite von 1.160 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.



### FCF 1,3 FIX

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 240 mm (min.) - 1.036 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## FEM-GABELTRÄGER MIT SEITENSCHIEBER

ATT-03-061

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.500 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken, die mittels eines hydraulischen Seitenschiebers direkt von der Kabine aus seitlich verschiebbar sind, eignen sich ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.



FCTF 3,5T FIX

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 3.500 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 380 mm (min.) - 980 mm (max.)                                                       | ✓                                                                                    |

## FEM-GABELTRÄGER MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-062

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.500 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können.



FCPF 3,5 FIX

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 3.500 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 360 mm (min.) - 1.030 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## FEM-GABELTRÄGER MIT SEITENSCHIEBER UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-063



FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 3.500 kg und einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben.

### FCTF 3,5 FIX

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.500 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 360 mm (min.) - 1030 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                    |

## FEM-GABELTRÄGER FÜR TH

ATT-03-043



FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg und einer Breite von 1.300 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.

### FCF 1,3 FIX

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg<br>* Die Traglast variiert je nach Zielmaschine<br>(4,5 t; 5 t; 5,5 t)     | 1.200 mm                                                                            | 280 mm (min.) - 1.300 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## GABELTRÄGER MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-045

Gabelträger für die TH-Reihe (außer TH 3.6) mit einer Breite von 1.026 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können.



FCP FIX

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>6.000 kg<br><i>* Die Traglast variiert je nach Zielmaschine (4,5 t; 5 t; 5,5 t)</i> | <br>1.200 mm | <br>256 mm (min.) - 1.026 mm (max.) | <br>✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

## FEM-GABELTRÄGER MIT SEITENSCHIEBER

ATT-03-044

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 5.000 kg und einer Breite von 1.200 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken, die mittels eines hydraulischen Seitenschiebers direkt von der Kabine aus seitlich verschiebbar sind, sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.



FCTF

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5.000 kg<br><i>*Die Traglast variiert je nach Zielmaschine (4,5 t; 5 t; 5,5 t)</i> | <br>1.200 mm | <br>270 mm (min.) - 1.200 mm (max.) | <br>100 mm | <br>✓ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|



## FEM-GABELTRÄGER MIT SEITENSCHIEBER UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-046

Gabelträger für TH-Reihe (außer TH 3.6) mit einer Breite von 1.100 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben.

### FCPT FIX R

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>6.000 kg<br/>* Die Traglast variiert je nach Zielmaschine<br/>(4,5 t; 5 t; 5,5 t)</p> |  <p>1.200 mm</p> |  <p>560 mm (min.) - 1.100 mm (max.)</p> |  <p>✓</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

## BREITER GABELTRÄGER MIT LANGEN GABELZINKEN (72X72")

ATT-03-048

Gabelträger für TH-Reihe (außer TH 3.6) mit einer Breite von 1.840 mm. Mit den schwimmenden, auf 1.830 mm verlängerten Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



### FC 72x72 FIX

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>4.500 kg<br/>* Die Traglast variiert je nach Zielmaschine<br/>(4,5 t; 5 t; 5,5 t)</p> |  <p>1.830 mm</p> |  <p>600 mm (min.) - 1.840 mm (max.)</p> |  <p>✓</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## BREITER GABELTRÄGER MIT LANGEN GABELZINKEN (72X60")

ATT-03-049

Gabelträger für TH-Reihe (außer TH 3.6) mit einer Breite von 1.840 mm. Mit den schwimmenden, auf 1.520 mm verlängerten Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



| FC 6x5 FIX                                                                                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>4.500 kg<br><i>* Die Traglast variiert je nach Zielmaschine (4,5 t; 5 t; 5,5 t)</i> | <br>1.520 mm | <br>600 mm (min.) - 1.840 mm (max.) | <br>✓ |


## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 5 T

ATT-03-001

Gabelträger mit einer Traglast von 5.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



| FC 5T                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>5.000 kg | <br>1.200 mm | <br>520 mm (min.) - 1.040 mm (max.) | <br>✓ |

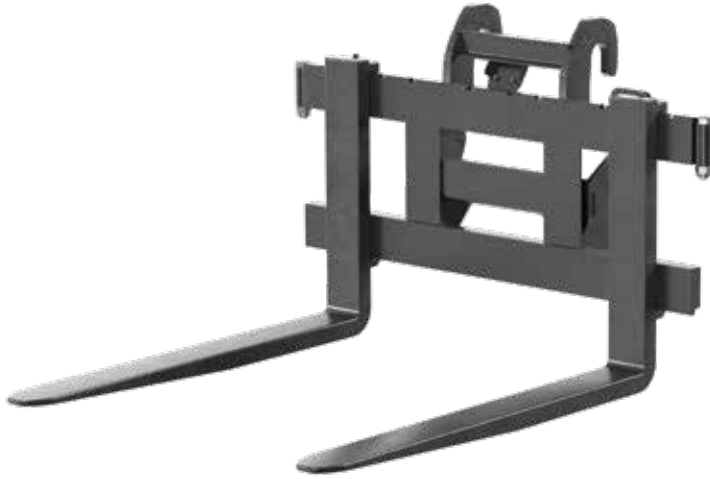

## STANDARD-FEM- GABELTRÄGER 5 T

ATT-03-003

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 5.000 kg und einer Breite von 1.300 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.

### FCF 5T 1,3

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 260 mm (min.) - 1.300 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 6 T

ATT-03-006

Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

### FC 6T L

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 330 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## FEM-GABELTRÄGER 6 T

ATT-03-010

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg und einer Breite von 1.300 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.



FCF 6T 1,3

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 280 mm (min.) - 1.310 mm (max.)                                                    | ✓                                                                                    |

## BREITER GABELTRÄGER 6 T MIT SCHWIMMENDEN, 1.500 MM LANGEN GABELZINKEN

ATT-03-009

Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg und einer Breite von 1.840 mm. Mit den schwimmenden Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden. Inklusive Lastschutzgitter.



FC 6T 6x5 FT

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg                                                                            | 1.550 mm                                                                            | 740 mm (min.) - 1.840 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                     |



## BREITER GABELTRÄGER 6 T MIT SCHWIMMENDEN, 1.800 MM LANGEN GABELZINKEN

ATT-03-014

Gabelträger mit einer Traglast von 6.000 kg und einer Breite von 1.840 mm. Mit den schwimmenden, auf 1.830 mm verlängerten Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

### FC 6T 72x72 FIX

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg                                                                           | 1.830 mm                                                                           | 700 mm (min.) - 1.840 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 8 T

ATT-03-015

Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

### FC 8T L

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.000 kg                                                                            | 1.200 mm                                                                            | 330 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 8 T

ATT-03-007

Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

| FC 8T 46 L |          |                                 |   |
|------------|----------|---------------------------------|---|
|            |          |                                 |   |
| 8.000 kg   | 1.200 mm | 530 mm (min.) - 1.040 mm (max.) | ✓ |



## BREITER GABELTRÄGER 8 T MIT SCHWIMMENDEN, 1.800 MM LANGEN GABELZINKEN

ATT-03-017

Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg und einer Breite von 1.840 mm. Mit den schwimmenden, auf 1.830 mm verlängerten Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.

| FC 8T 72x72 |          |                                 |   |
|-------------|----------|---------------------------------|---|
|             |          |                                 |   |
| 8.000 kg    | 1.830 mm | 580 mm (min.) - 1.840 mm (max.) | ✓ |



## GABELTRÄGER 8 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-035

Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg und einer Breite von 1.126 mm. Die 1.200 mm langen Gabelzinken sind ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.

### FC 8T 46 L

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 8.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 300 mm (min.) - 1.030 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |



## GABELSTAPLER 8 T BREIT MIT GABELN 1.800 MM UND POSITIONIERER

ATT-03-058

Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg und einer Breite von 1.840 mm. Die auf 1.830 mm verlängerten Gabelzinken sind ideal für den Umschlag von sperrigen palettierten Lasten und für alle sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können.

### FC 8T 72x72

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 8.000 kg                                                                            | 1.840 mm                                                                            | 300 mm (min.) - 1.840 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## FEM-GABELTRÄGER 8 T

ATT-03-037

FEM-Gabelträger mit einer Traglast von 8.000 kg und einer Breite von 1.300 mm. Mit den 1.200 mm langen, seitlich verschiebbaren Gabelzinken ist er ideal für den Umschlag aller Arten von palettierten Lasten und allen sonstigen Anwendungen, die nicht schwimmende Gabelzinken erfordern.



FCF 8T SH 1,3

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 8.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                           | 320 mm (min.) - 1.320 mm (max.)                                                    | ✓                                                                                    |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 10 T

ATT-03-047

Gabelträger mit einer Traglast von 10.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr können die Gabelzinken in der Transportstellung arretiert werden.



FC 10T

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 10.000 kg                                                                           | 1.200 mm                                                                            | 580 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 13 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-021

Gabelträger mit einer Traglast von 13.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.200 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 13T

|           |          |                                 |   |
|-----------|----------|---------------------------------|---|
|           |          |                                 |   |
| 13.000 kg | 1.270 mm | 850 mm (min.) - 1.780 mm (max.) | ✓ |




## KIPPBARER, ROTIERENDER FEM-GABELTRÄGER

ATT-03-002

Kippbare, rotierende Gabelträger für den Umschlag von sperrigen Materialien auf engstem Raum. Im Gegensatz zu Standard-Gabeln sind sie rotierend und kippbar, so dass die Ladung während des Be- und Entladens ausgerichtet werden kann. Sie bieten eine frontale Traglast von bis zu 5.000 kg, eine gedrehte Traglast von bis zu 2.500 kg, eine kontinuierliche Drehung um 360° und eine Neigung von bis zu 70°.

### RFCT 5

|          |          |             |      |   |
|----------|----------|-------------|------|---|
|          |          |             |      |   |
| 5.000 kg | 1.200 mm | min. 850 mm | 360° | ✓ |

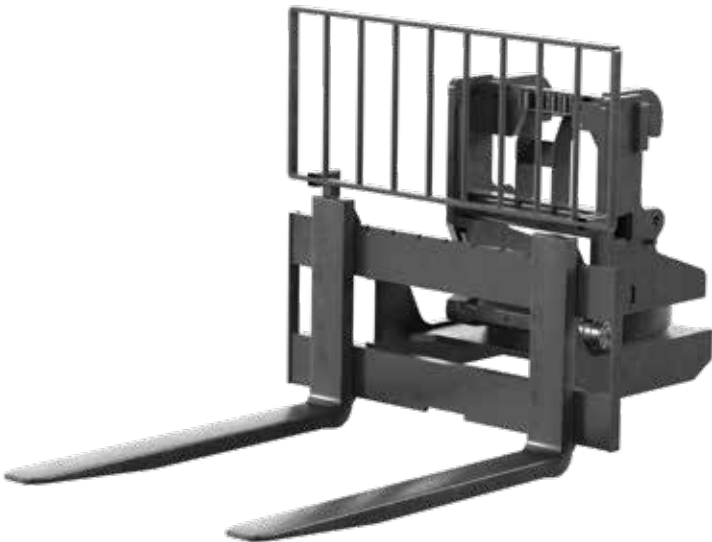

## ROTIERENDER FEM-GABELTRÄGER

ATT-03-041

Rotierender FEM-Gabelträger für den Umschlag von sperrigen Materialien auf engstem Raum. Es ist eine vollständige 360°-Drehung in bis zu 3 m Höhe möglich. Danach beträgt die max.imale Drehbewegung +/- 90° und wird automatisch durch die jeweiligen Arbeitsbedingungen begrenzt. Die Gabelzinken können mit einer manuellen Drehsperre ausgestattet werden, um den Arbeitswinkel auf +/- 90° zu reduzieren. Dieses Anbaugerät bietet eine frontale Tragfähigkeit von bis zu 5.000 kg und eine rotierende Traglast von 2.500 kg. Die frontale Tragfähigkeit des Anbaugeräts kann je nach verwendetem Modell variieren.

| RFC 5    |          |          |     |      |   |
|----------|----------|----------|-----|------|---|
|          |          |          |     |      |   |
| 5.000 kg | 1.200 mm | 1.120 mm | 45° | 360° | ✓ |



## LASTSCHUTZGITTER FÜR GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN

ATT-03-038

Lastschutzgitter für Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken, um sowohl die Last zu halten als auch die Sicherheit des Bedieners zu erhöhen.

| PC |
|----|
|    |

250 x 60 mm



## LASTSCHUTZGITTER FÜR FEM-GABELTRÄGER

ATT-03-005

Lastschutzgitter für FEM-Gabelträger, um sowohl die Last zu halten als auch die Sicherheit des Bedieners zu erhöhen.

PCF



1.140 x 620 mm

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 10 T

ATT-03-018

Gabelträger mit einer Traglast von 10.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Inklusive Lastschutzgitter.



F 10T



10.000 kg



1.500 mm



810 mm (min.) - 1.750 mm (max.)



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 10 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-019

Gabelträger mit einer Traglast von 10.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.



FCP 10T

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 kg                                                                          | 1.500 mm                                                                           | 820 mm (min.) - 1.740 mm (max.)                                                    | ✓                                                                                    |

## BREITER GABELTRÄGER 10 T MIT SCHWIMMENDEN, 2.500 MM LANGEN GABELZINKEN UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-020

Gabelträger mit einer Traglast von 10.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.500 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.



FCP 10T 2,5 C

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 kg                                                                           | 2.500 mm                                                                            | 820 mm (min.) - 2.300 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                     |

## BREITER GABELTRÄGER 10 T MIT ZINKENVERSTELLUNG UND SEITENSCHIEBER

ATT-03-036



Gabelträger mit einer Traglast von 10.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 1.500 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiefers seitlich verschieben. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCPT 10T 1,5

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.000 kg                                                                          | 1.270 mm                                                                           | 580 mm (min.) - 1.040 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 12,2 T

ATT-03-013



Gabelträger mit einer Traglast von 12.250 kg. Mit den schwimmenden, auf 1.500 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Inklusive Lastschutzgitter.

### FC 12,2T

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.250 kg                                                                           | 1.500 mm                                                                            | 850 mm (min.) - 1.770 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## GABELTRÄGER 12,2 T MIT SCHWIMMENDEN, 2.500 MM LANGEN GABELZINKEN

ATT-03-050

Gabelträger mit einer Traglast von 12.250 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.500 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Inklusive Lastschutzgitter.



| FC 12,2T 2,5                                                                       |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 12.250 kg                                                                          | 2.500 mm                                                                           | 850 mm (min.) - 1.770 mm (max.)                                                    | ✓                                                                                    |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 12,2 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-051

Gabelträger mit einer Traglast von 12.200 kg. Mit den schwimmenden, auf 1.500 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.



| FCP 12,2T                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 12.200 kg                                                                           | 1.500 mm                                                                            | 850 mm (min.) - 1.770 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                     |




## GABELTRÄGER 12,2 T MIT SCHWIMMENDEN, 2.500 MM LANGEN GABELZINKEN UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-052

Gabelträger mit einer Traglast von 12.200 kg. Mit den schwimmenden, 2.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 12,2T 2,5

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.200 kg                                                                          | 2.500 mm                                                                           | 850 mm (min.) - 1.770 mm (max.)                                                     | ✓                                                                                    |

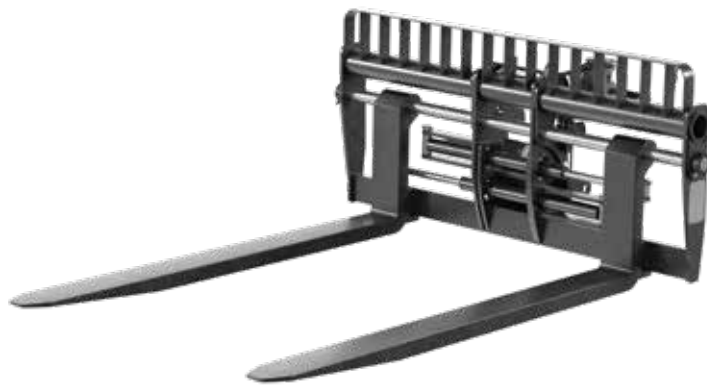

## GABELTRÄGER 12,2 T MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN FÜR CONTAINERUMSCHLAG UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-053

Gabelträger mit einer Traglast von 12.200 kg. Mit den schwimmenden, 2.500 mm langen Gabelzinken und einer erweiterten Breite auf 2.300 mm ist er ideal für den Containerumschlag. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 12,2T 2,5 C

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.200 kg                                                                           | 2.500 mm                                                                            | 850 mm (min.) - 2.300 mm (max.)                                                      | ✓                                                                                     |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 16 T

ATT-03-022

Gabelträger mit einer Traglast von 16.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Inklusive Lastschutzgitter.



| F 16T     |          |                                   |   |
|-----------|----------|-----------------------------------|---|
|           |          |                                   |   |
| 16.000 kg | 1.500 mm | 1.130 mm (min.) - 2.000 mm (max.) | ✓ |

## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 16 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-023

Gabelträger mit einer Traglast von 16.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.



| FCP 16T   |          |                                   |            |   |
|-----------|----------|-----------------------------------|------------|---|
|           |          |                                   |            |   |
| 16.000 kg | 1.500 mm | 1.160 mm (min.) - 2.000 mm (max.) | +/- 300 mm | ✓ |



## GABELTRÄGER 16 T MIT SCHWIMMENDEN, 2.400 MM LANGEN GABELZINKEN UND MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-024

Gabelträger mit einer Traglast von 16.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCPT 16 2,4

|           |          |                                 |            |  |
|-----------|----------|---------------------------------|------------|--|
|           |          |                                 |            |  |
| 16.000 kg | 2.400 mm | 570 mm (min.) - 1.990 mm (max.) | +/- 300 mm |  |



## BREITER GABELTRÄGER 16 T MIT SCHWIMMENDEN, 2.400 MM LANGEN GABELZINKEN UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-025

Gabelträger mit einer Traglast von 16.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCPT 16T C

|           |          |                                   |  |
|-----------|----------|-----------------------------------|--|
|           |          |                                   |  |
| 16.000 kg | 2.400 mm | 1.268 mm (min.) - 2.300 mm (max.) |  |




## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 20 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-026

Gabelträger mit einer Traglast von 20.000 kg. Mit den schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

| FCP 20T                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 20.000 kg                                                                          | 1.500 mm                                                                           | 1.160 mm (min.) - 2.000 mm (max.)                                                  | ✓                                                                                    |

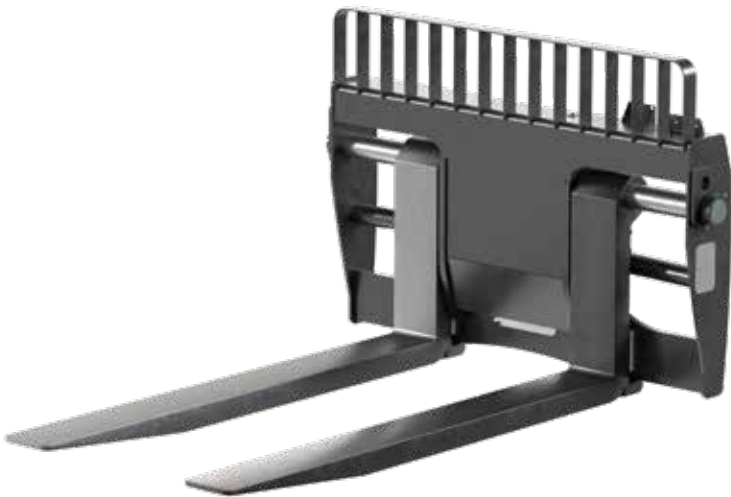

## GABELTRÄGER 25 T - MIT 2.400 MM LANGEN GABELZINKEN

ATT-03-057

Gabelträger mit einer Traglast von 25.000 kg. Mit den auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können sperrigere Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden.

| F 25T                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 25.000 kg                                                                           | 2.400 mm                                                                            | 1.240 mm (min.) - 2.000 mm (max.)                                                   | ✓                                                                                     |



## BREITER GABELTRÄGER 25 T - MIT 2.400 MM LANGEN GABELZINKEN UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-055

Gabelträger mit einer Traglast von 25.000 kg. Mit den auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 25T 2,4

| 25.000 kg | 2.400 mm | 1.235 mm (min.) - 2.315 mm (max.) | ✓ |
|-----------|----------|-----------------------------------|---|



## BREITER GABELTRÄGER 25 T - MIT 2.400 MM LANGEN GABELZINKEN, ZINKENVERSTELLUNG UND SEITENSCHIEBER

ATT-03-056

Gabelträger mit einer Traglast von 25.000 kg. Mit den auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben.

### F 25T

| 25.000 kg | 2.400 mm | 730 mm (min.) - 2.550 mm (max.) | ✓ |
|-----------|----------|---------------------------------|---|



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 27 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-029

Gabelträger mit einer Traglast von 27.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 27T

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 27.000 kg                                                                          | 2.400 mm                                                                           | 1.430 mm (min.) - 2.400 mm (max.)                                                  | ✓                                                                                    |



## GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 30 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-030

Gabelträger mit einer Traglast von 30.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCP 30T

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 30.000 kg                                                                           | 2.400 mm                                                                            | 1.360 mm (min) - 1.990 mm (max)                                                     | ✓                                                                                     |



## GABELTRÄGER 30 T MIT SCHWIMMENDEN, IN DER BREITE AUSZIEHBAREN GABELZINKEN UND ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-032

Gabelträger mit einer Traglast von 30.000 kg. Mit den tiefergelegten, schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

### FCEP 30T 2,4 R

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 30.000 kg                                                                          | 2.400 mm                                                                           | 1.360 mm (min) - 2.500 mm (max)                                                     | ✓                                                                                    |



## BREITER GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 30 T UND MIT ZINKENVERSTELLUNG UND SEITENSCHIEBER

ATT-03-031

Gabelträger mit einer Traglast von 30.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Die Gabelzinken lassen sich direkt aus der Kabine entweder einzeln durch die hydraulische Zinkenverstellung bewegen oder mittels des hydraulischen Seitenschiebers seitlich verschieben.

### FCPT 30T 2,4 R

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 30.000 kg                                                                           | 2.400 mm                                                                            | 830 mm (min) - 2.650 mm (max)                                                       | +/- 300 mm                                                                            | ✓                                                                                     |



# GABELTRÄGER MIT SCHWIMMENDEN GABELZINKEN 35 T MIT ZINKENVERSTELLUNG

ATT-03-033

Gabelträger mit einer Traglast von 35.000 kg. Mit den schwimmenden, auf 2.400 mm verlängerten Gabelzinken können Lasten auch auf unebenen Flächen aufgenommen werden. Ausgestattet mit einer Zinkenverstellung, mit der die einzelnen Gabelzinken hydraulisch bewegt werden können. Inklusive Lastschutzgitter.

| FCP 35T                                                                            |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 35.000 kg                                                                          | 2.400 mm                                                                           | 1.400 mm (min) - 2.030 mm (max)                                                    | ✓                                                                                    |



# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-03-001 | ATT-03-002 | ATT-03-003 | ATT-03-004 | ATT-03-006 | ATT-03-007 | ATT-03-009 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

|                | ATT-03-010 | ATT-03-011 | ATT-03-013 | ATT-03-014 | ATT-03-15 | ATT-03-016 | ATT-03-017 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |           |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |           |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-03-018 | ATT-03-019 | ATT-03-020 | ATT-03-021 | ATT-03-022 | ATT-03-023 | ATT-03-024 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |

|                | ATT-03-025 | ATT-03-026 | ATT-03-029 | ATT-03-030 | ATT-03-031 | ATT-03-032 | ATT-03-033 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.21       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.23       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.25       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.22 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.26 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.31 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.27/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.35/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.39/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.46/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.51       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 10.37      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 13.26      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3,5.7       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3,5.9       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4.15 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4.19 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5.8 P       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.15/P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.24 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 6.20 P      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 7.10 P      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 12.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 16.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-03-034 | ATT-03-035 | ATT-03-036 | ATT-03-037 | ATT-03-039 | ATT-03-040 | ATT-03-041 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

|                | ATT-03-042 | ATT-03-043 | ATT-03-044 | ATT-03-045 | ATT-03-046 | ATT-03-047 | ATT-03-048 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-03-049 | ATT-03-050 | ATT-03-051 | ATT-03-052 | ATT-03-053 | ATT-03-054 | ATT-03-055 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.21       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.23       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.25       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.22 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.26 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.31 EC/TC | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.27/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.35/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.39/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.46/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.51       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 10.37      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 13.26      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          | X          |
| TH 3,5.7       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3,5.9       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5.8 P       | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 6.20 P      | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 7.10 P      | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | X          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 12.10      | X          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 16.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| HTH 20.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| HTH 25.11      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| HTH 27.11      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| HTH 35.12      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |

|                | ATT-03-056 | ATT-03-057 | ATT-03-058 | ATT-03-060 | ATT-03-061 | ATT-03-062 | ATT-03-063 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.21       | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.23       | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 5.25       | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.22 EC/TC | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.26 EC/TC | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 6.31 EC/TC | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.27/TC    | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.35/TC    | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.39/TC    | X          | X          | ✓          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.46/TC    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 8.51       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 10.37      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| RTH 13.26      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3.6         | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3,5.7       | X          | X          | X          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 3,5.9       | X          | X          | X          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 4.15 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4.19 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 4,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5.8 P       | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.15/P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 5,5.24 P    | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 6.20 P      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 7.10 P      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 10.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 12.10      | X          | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 16.10      | ✓          | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 20.10      | ✓          | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 25.11      | ✓          | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 27.11      | ✓          | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          |
| HTH 35.12      | ✓          | ✓          | X          | X          | X          | X          | X          |

|                | ATT-03-066 | ATT-03-067 | ATT-03-068 |
|----------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | X          | X          | X          |
| RTH 5.21       | X          | X          | X          |
| RTH 5.23       | X          | X          | X          |
| RTH 5.25       | X          | X          | X          |
| RTH 6.22 EC/TC | X          | X          | X          |
| RTH 6.26 EC/TC | X          | X          | X          |
| RTH 6.31 EC/TC | X          | X          | X          |
| RTH 8.27/TC    | X          | X          | X          |
| RTH 8.35/TC    | X          | X          | X          |
| RTH 8.39/TC    | X          | X          | X          |
| RTH 8.46/TC    | X          | X          | X          |
| RTH 8.51       | X          | X          | X          |
| RTH 10.37      | X          | X          | X          |
| RTH 13.26      | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |
| TH 3.6         | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 3,5.7       | X          | X          | X          |
| TH 3,5.9       | X          | X          | X          |
| TH 4.15 S/SP   | X          | X          | X          |
| TH 4.19 S/SP   | X          | X          | X          |
| TH 4,5.19 P    | X          | X          | X          |
| TH 5.8 P       | X          | X          | X          |
| TH 5,5.15/P    | X          | X          | X          |
| TH 5,5.19 P    | X          | X          | X          |
| TH 5,5.24 P    | X          | X          | X          |
| TH 6.20 P      | X          | X          | X          |
| TH 7.10 P      | X          | X          | X          |
|                |            |            |            |
| HTH 10.10      | X          | X          | X          |
| HTH 12.10      | X          | X          | X          |
| HTH 16.10      | X          | X          | X          |
| HTH 20.10      | X          | X          | X          |
| HTH 25.11      | X          | X          | X          |
| HTH 27.11      | X          | X          | X          |
| HTH 35.12      | X          | X          | X          |





# GITTERMAST AUSLEGER MIT/OHNE SEILWINDE



Die leistungsstarken und vielseitigen Gittermastausleger sind perfekt für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Sie sind so konzipiert, dass sie sich jedem Arbeitseinsatz anpassen und Ihnen somit immer die beste Lösung bieten.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*

## GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 800 KG

ATT-04-005



Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 7 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 800 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

### JW 800

|        |          |       |      |           |   |
|--------|----------|-------|------|-----------|---|
|        |          |       |      |           |   |
| 800 kg | 7.293 mm | 10 mm | 30 m | 60 m/min. | ✓ |

## GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 900 KG

ATT-04-028



Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 3,85 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 900 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

### JW 900

|        |          |       |         |              |   |
|--------|----------|-------|---------|--------------|---|
|        |          |       |         |              |   |
| 900 kg | 3.850 mm | 10 mm | 24/44 m | 48/24 m/min. | ✓ |



## GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 1,5 T

ATT-04-011

Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 2,2 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 1.500 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

### JW 1500

|          |          |       |      |           |   |
|----------|----------|-------|------|-----------|---|
|          |          |       |      |           |   |
| 1.500 kg | 2.160 mm | 10 mm | 24 m | 52 m/min. | ✓ |



## GITTERMASTAUSLEGER MIT DOPPELZUG-SEILWINDE 2 T

ATT-04-015

Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 2 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 2.000 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

### JW 2000

|          |          |       |      |           |   |
|----------|----------|-------|------|-----------|---|
|          |          |       |      |           |   |
| 2.000 kg | 2.390 mm | 10 mm | 24 m | 24 m/min. | ✓ |



## GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 2,7 T

ATT-04-017

Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 1,7 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 2.700 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

JW 2700

|          |          |       |      |           |   |
|----------|----------|-------|------|-----------|---|
|          |          |       |      |           |   |
| 2.700 kg | 1.700 mm | 12 mm | 50 m | 30 m/min. | ✓ |



## GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 3 T

ATT-04-019

Der Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät bietet zusätzliche 1,7 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung leichter und volumin.öser Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Max.imale Kapazität von 3.000 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.

JW 3000

|          |          |       |      |           |   |
|----------|----------|-------|------|-----------|---|
|          |          |       |      |           |   |
| 3.000 kg | 1.700 mm | 12 mm | 50 m | 30 m/min. | ✓ |

## GITTERMAST AUSLEGER MIT LASTHAKEN 600 KG

ATT-04-001



Der Gittermastausleger mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken bietet zusätzliche 4 Meter Reichweite. Ideal zum Heben von leichten und voluminösen Lasten auch in unzugänglichen Bereichen. Maximale Kapazität von 600 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Größe-Leistungs-Verhältnis.

| J 600  |          |  |  |  |   |
|--------|----------|--|--|--|---|
|        |          |  |  |  |   |
| 600 kg | 3.947 mm |  |  |  | ✓ |

## AUSLEGER MIT LASTHAKEN 2 T [1,2 M]

ATT-04-002



Doppel-T-Ausleger mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken, der eine Erhöhung der Reichweite um weitere 1,2 Meter ermöglicht. Ideal zum Heben voluminöser Lasten bis 2.000 kg auch in schwer unzugänglichen Bereichen.


| JW 2000  |          |   |   |   |   |
|----------|----------|---|---|---|---|
|          |          |   |   |   |   |
| 2.000 kg | 1.200 mm | - | - | - | ✓ |

## KASTENAUSLEGER MIT LASTHAKEN 2 T

ATT-04-013

Der Doppel-T-Kastenausleger mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken bietet zusätzliche 2,8 Meter Reichweite. Ideal zum Heben von voluminösen Lasten bis zu 2.000 kg auch in unzugänglichen Bereichen.



| J 2000                                                                             |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 2.000 kg                                                                           | 2.822 mm                                                                           | ✓                                                                                    |

## KASTENAUSLEGER MIT LASTHAKEN 4 T

ATT-04-024

Der Kastenausleger mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken bietet zusätzliche 2 Meter Reichweite. Ideal zum Heben von voluminösen Lasten bis zu 4.000 kg auch in unzugänglichen Bereichen.



| J 4000                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 4.000 kg                                                                            | 2.000 mm                                                                            | ✓                                                                                     |

## **CASTENAUSLEGER MIT ZWEI LASTHAKEN 2 T - 7 T**

ATT-04-027

Ausleger mit zwei zugelassenen, drehbaren Lasthaken am Anbaugerät mit einer Tragfähigkeit von 2.000 / 7.000 kg. Der innere am Ausleger integrierte Lasthaken verfügt über die höhere Traglast und bietet zusätzliche 2,8 Meter Reichweite.



**J 2000 / 7000**

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 2.000/7.000 kg                                                                     | 2.825 mm                                                                           | ✓                                                                                    |

## **GITTERMASTAUSLEGER MIT SEILWINDE MIT EINZELZUG 800 KG / MIT DOPPELZUG 1,5 T**

ATT-04-007

Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät, verstellbar in zwei verschiedenen Längen und Tragfähigkeiten. Vollständig ausgefahren erhöht sich die Reichweite um weitere 7 Meter, bei einer Tragfähigkeit von 800 kg im Einzelzug. Zusammengeklappt hingegen, mit einer Länge von 3,3 Metern, erlaubt die Tragfähigkeit im Doppelzug das Heben von Lasten bis zu 1.500 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endscharter für die Seilauflauf-/abrollung.



**JW 800/1500**

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 800/1.500 kg                                                                        | 7.111/3.300 mm                                                                      | 10 mm                                                                               | 44/24 m                                                                             | 48/24 m/min.                                                                          | ✓                                                                                     |

HYDRAULISCHER  
TELESKOP-AUSLEGER MIT  
LASTHAKEN 1,5 / 2,5 T

ATT-04-021

Teleskopausleger mit Kastenprofil, verstellbar in zwei verschiedenen Längen und Tragfähigkeiten, ausgestattet mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken. Vollständig ausgefahren erhöht sich die Reichweite um weitere 2,7 Meter, bei einer Tragfähigkeit von 1.500 kg. Vollständig eingefahren beträgt die Länge 1,8 Meter und die Tragfähigkeit erhöht sich auf 2.500 kg.



| JT 2500                                         |                                                 |        |   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|---|
|                                                 |                                                 |        |   |
| 2.500 kg (eingefahren) - 1.500 kg (ausgefahren) | 1.790 mm (eingefahren) - 2.690 mm (ausgefahren) | 900 mm | ✓ |

GITTERMASTAUSLEGER MIT  
SEILWINDE MIT EINZELZUG  
1,2 T / MIT DOPPELZUG 3 T

ATT-04-009

Gittermastausleger mit integrierter Seilwinde am Anbaugerät, verstellbar in zwei verschiedenen Längen und Tragfähigkeiten. Vollständig ausgefahren erhöht sich die Reichweite um weitere 4,5 Meter, bei einer Tragfähigkeit von 1.200 kg im Einzelzug. Zusammengeklappt hingegen, mit einer Länge von 1,6 Metern, erlaubt die Tragfähigkeit im Doppelzug das Heben von Lasten bis zu 3.000 kg. Gittermastkonstruktion aus Rohrprofilen mit optimalem Gewicht-Leistungs-Verhältnis. Seilwinde mit Seilanpressrolle und hydraulischem Endschalter für die Seilauf-/abrollung.



| JW 1200/3000   |                |       |         |              |   |
|----------------|----------------|-------|---------|--------------|---|
|                |                |       |         |              |   |
| 1.200/3.000 kg | 4.500/1.607 mm | 10 mm | 48/25 m | 48/24 m/min. | ✓ |



## AUSLEGER MIT SCHWANENHALS MIT LASTHAKEN 3 T

ATT-04-023

Der Ausleger mit Schwanenhals mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken bietet zusätzliche 1,5 Meter Reichweite. Ideal für die Handhabung von Lasten bis zu 3.000 kg auch in begrenzten Höhen, Dachböden und Gärtnereien.

### JCC 3000

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 3.000 kg                                                                           | 1.500 mm                                                                           | 1.077 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## KASTENAUSLEGER MIT LASTHAKEN 8 T

ATT-04-026

Der Kastenausleger mit zugelassenem, drehbarem Lasthaken bietet zusätzliche 3 Meter Reichweite. Ideal zum Heben von voluminösen Lasten bis zu 8.000 kg auch in unzugänglichen Bereichen.

### J 8000


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 8.000 kg                                                                            | 3.235 mm                                                                            | ✓                                                                                     |

**KASTENAUSLEGER MIT 3  
LASTHAKEN 20 T - 15 T - 10 T**

ATT-04-008

Ausleger mit 3 zugelassenen, drehbaren Lasthaken am Anbaugerät mit einer Tragfähigkeit von 10.000 / 15.000 / 20.000 kg. Der innere am Ausleger integrierte Lasthaken verfügt über die höhere Traglast und bietet zusätzliche 2 Meter Reichweite.



| J 20 S-3                                                                           |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 10.000 / 15.000 / 20.000 kg                                                        | 2.230 mm                                                                           | ✓                                                                                    |



# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-04-001 | ATT-04-002 | ATT-04-005 | ATT-04-007 | ATT-04-008 | ATT-04-009 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |

|                | ATT-04-011 | ATT-04-013 | ATT-04-015 | ATT-04-017 | ATT-04-019 | ATT-04-021 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

# COMPATIBILITÀ

|                | ATT-04-023 | ATT-04-24 | ATT-04-026 | ATT-04-027 | ATT-04-028 |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 3.6         | ✗          | ✗         | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✓          | ✗         | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✓          | ✗         | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | ✓         | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓         | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 10.10      | ✓          | ✓         | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✓         | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗         | ✓          | ✗          | ✗          |





# LASTHAKEN



Die vielseitigen Lasthaken von Magni sind äußerst vielseitig und robust. Sie bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im Baugewerbe. Das Sortiment umfasst Lasthaken mit unterschiedlichen Traglasten, um die spezifischen Anforderungen des Marktes zu erfüllen und optimale Leistungen zu garantieren.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



LASTHAKEN 3 T

ATT-05-004

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 3.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| HS 3                                                                               |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 3.000 kg                                                                           | 425 mm                                                                             | ✓                                                                                  | ✓                                                                                    |



LASTHAKEN 5 T

ATT-05-014

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 5.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| H 5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 5.000 kg                                                                            | 500 mm                                                                              | ✓                                                                                   | ✓                                                                                     |



## LASTHAKEN 6 T

ATT-05-001

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 6.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

H 6

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.000 kg                                                                           | 500 mm                                                                             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |



## LASTHAKEN 7 T

ATT-05-002

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 7.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

H 7

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.000 kg                                                                            | 370 mm                                                                              | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     |



**LASTHAKEN 8 T**

ATT-05-003

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 8.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| H 8      |        |   |   |
|----------|--------|---|---|
|          |        |   |   |
| 8.000 kg | 910 mm | ✓ | ✓ |



**LASTHAKEN 10 T**

ATT-05-005

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss, konzipiert für die Handhabung hängender Lasten. Tragfähigkeit bis zu 10.000 kg. Inklusive Metallträger für die Lagerung.

| H 10      |        |   |   |
|-----------|--------|---|---|
|           |        |   |   |
| 10.000 kg | 370 mm | ✓ | ✓ |



## LASTHAKEN 13 T

ATT-05-013

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 13.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

### H 13

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.000 kg                                                                          | 297 mm                                                                             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |



## LASTHAKEN 16 T

ATT-05-007

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 16.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

### H 16S

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16.000 kg                                                                           | 350 mm                                                                              | ✓                                                                                    | ✓                                                                                     |



**LASTHAKEN 20 T**

ATT-05-008

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 20.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

| H 20S                                                                              |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 20.000 kg                                                                          | 350 mm                                                                             | ✓                                                                                   | ✓                                                                                    |



**LASTHAKEN 30 T**

ATT-05-009

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 30.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

| H 30S                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 30.000 kg                                                                           | 400 mm                                                                              | +/- 30°                                                                              | ✓                                                                                     |



## LASTHAKEN 40 T (SCHMAL)

ATT-05-011

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 40.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

### H 40S

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.000 kg                                                                          | 400 mm                                                                             | +/- 30°                                                                             | ✓                                                                                    |



## LASTHAKEN 50 T

ATT-05-012

Zugelassener, um 360° drehbarer Lasthaken mit Sicherheitsverschluss. Seine kompakte Bauweise und seine Tragfähigkeit bis zu 50.000 kg sind ideal für den Umschlag schwerster Hängelasten.

### H 50

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50.000 kg                                                                           | 760 mm                                                                              | +/- 30°                                                                              | ✓                                                                                     |

## KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-05-001 | ATT-05-002 | ATT-05-003 | ATT-05-004 | ATT-05-005 | ATT-05-007 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |

|                | ATT-05-008 | ATT-05-009 | ATT-05-011 | ATT-05-012 | ATT-05-013 | ATT-05-014 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | X          | X          | X          | X          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | X          | X          | X          | X          | X          | X          |
| TH 3,5.7       | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 3,5.9       | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 4.15 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 4.19 S/SP   | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 4,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 5.8 P       | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 6.20 P      | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
| TH 7.10 P      | X          | X          | X          | X          | X          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | X          | X          | X          | X          | ✓          | X          |
| HTH 12.10      | X          | X          | X          | X          | ✓          | X          |
| HTH 16.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 20.10      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 25.11      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 27.11      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |
| HTH 35.12      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | X          | X          |





# GREIFER

Unsere Greifer wurden für die spezifischen Anforderungen der Berg- und Tagebauindustrie sowie des Logistiksektors entwickelt und bieten Ihnen unübertroffene Flexibilität und Leistung. Ein Sortiment, das speziell für die härtesten Herausforderungen in jeder Arbeitsumgebung entwickelt wurde.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



## TUNNELBOGENGREIFER 4 T

ATT-06-001

Greifer aus hochfestem Material mit einer Tragfähigkeit von 4.000 kg zum Verlegen der Tunnelbögen im Tunnelbau. Die Drehbarkeit um 65° und der Neigungswinkel von 46° max. imieren die Präzision bei den Installationsarbeiten.

| RC 4T                                                                              |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 4.000 kg                                                                           | 46°                                                                                | +/- 65° (manuell)                                                                  | ✓                                                                                    |



## 3D-FILM MANIPULATOR 2,5 T


ATT-06-002

Der 3D-Film Manipulator wurde für die Filmin. dustrie entwickelt und verfügt über eine Oberfläche zur Aufnahme von Geräten wie LED-Panels oder Lichtdiffusoren, die bei Studio- oder Außendrehen verwendet werden. Er bietet eine Traglast von 2.500 kg und eine kontinuierliche Drehung um 360°.

| 3DF 2,5                                                                             |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2.500 kg                                                                            | 360°                                                                                | 360°                                                                                | ✓                                                                                     |

## REIFENKLAMMER 2,5 T - 25"

ATT-06-003

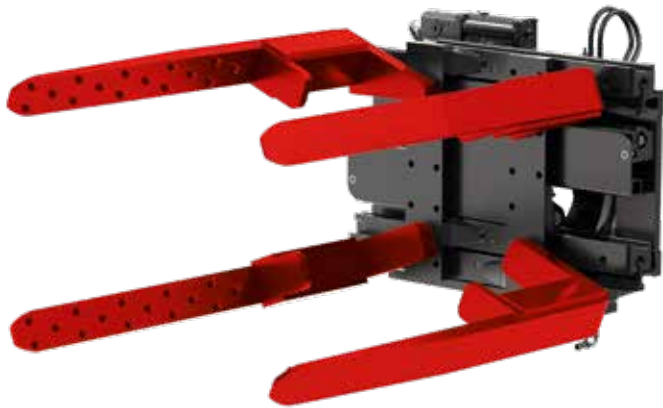

Klammer mit einer Tragfähigkeit von 2.500 kg, ideal für die Handhabung von Reifen mit einem Min.destdurchmesser von 1.220 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 2.350 mm. Das Öffnen/Schließen erfolgt hydraulisch, der Drehbereich umfasst 360°. Perfektes Festhalten der Reifen dank der rutschfesten Gabeln. OPT-02-022 „Doppelter Hydraulikanschluss am Auslegerkopf“ ist für die Verwendung des Greifers erforderlich und muss separat bestellt werden.


### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### TC 2,5.25

|          |          |          |      |   |   |
|----------|----------|----------|------|---|---|
|          |          |          |      |   |   |
| 2.500 kg | 1.220 mm | 2.350 mm | 360° | X | ✓ |

## REIFENKLAMMER 3,8 T - 49"

ATT-06-005

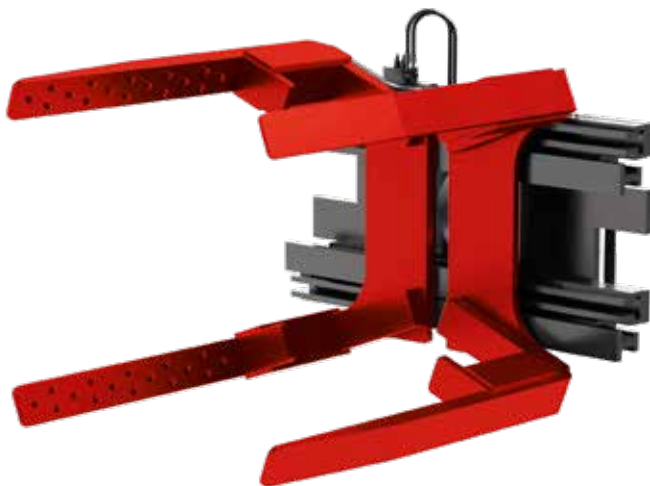

Klammer mit einer Tragfähigkeit von 3.800 kg, ideal für die Handhabung von Reifen mit einem Min.destdurchmesser von 1.580 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 3.130 mm. Das Öffnen/Schließen erfolgt hydraulisch, der Drehbereich umfasst 360°. Perfektes Festhalten der Reifen dank der rutschfesten Gabeln. OPT-02-022 „Doppelter Hydraulikanschluss am Auslegerkopf“ ist für die Verwendung des Greifers erforderlich und muss separat bestellt werden.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### TC 3,8.49

|          |          |          |      |   |   |
|----------|----------|----------|------|---|---|
|          |          |          |      |   |   |
| 3.800 kg | 1.580 mm | 3.130 mm | 360° | X | ✓ |

## ROHRGREIFER 1.000 KG

ATT-06-009



Greifer für die Handhabung von Rohren mit einer Tragfähigkeit von 1.000 kg und einem Durchmesser von min. 242 mm bzw. max. 580 mm. Der Greifer verfügt über drei Bewegungsachsen, 360°-Drehbereich, Seitenschub von +/- 150 mm sowie einen Öffnungs-/Schließmechanismus.

| PC 1000  |        |        |            |      |   |
|----------|--------|--------|------------|------|---|
|          |        |        |            |      |   |
| 1.000 kg | 242 mm | 580 mm | +/- 150 mm | 360° | ✓ |

## ROHRGREIFER 4,5 T

ATT-06-013



Rohrgreifer, ideal für das Handling von Rohren mit unterschiedlichen Längen und Querschnitten, mit einer Tragfähigkeit bis 4,5 Tonnen und ausgestattet mit 1.400 mm langen Gabelzinken. Der hydraulisch betätigte Greifer bietet einen sicheren Halt sowie eine einstellbare Greifweite, was das Handling von Rohren mit Durchmessern von 150 mm bis 930 mm ermöglicht.

| FC 4,5 T PIPES |        |        |   |   |   |
|----------------|--------|--------|---|---|---|
|                |        |        |   |   |   |
| 4.500 kg       | 150 mm | 930 mm | - | - | ✓ |

## ROHRGREIFER 16,6 T

ATT-06-014



Rohrgreifer, ideal für das Handling von Rohren mit unterschiedlichen Längen und Querschnitten, mit einer Tragfähigkeit bis 16,6 Tonnen und ausgestattet mit 2.400 mm langen Gabelzinken. Der hydraulisch betätigte Greifer bietet einen sicheren Halt sowie eine einstellbare Greifweite, was das Handling von Rohren mit Durchmessern von 610 mm bis 2.440 mm ermöglicht.

### FCG 16,6 T 2,4

|           |        |          |   |   |   |
|-----------|--------|----------|---|---|---|
|           |        |          |   |   |   |
| 16.600 kg | 610 mm | 2.240 mm | - | - | ✓ |

## ZYLINDERGREIFER 4,5 T

ATT-06-011



Greifer mit einer Tragfähigkeit von 4.500 kg, ideal für die Handhabung verschiedener Zylindertypen mit einem Min.destdurchmesser von 250 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 450 mm. MÖGLICH sind 4 verschiedene Bewegungen: Öffnen/Schließen des Greifers, Seitenschub +/- 300 mm, 360°-Drehbereich und seitliche Drehung des Zylinders um +/- 27°.

### CC 4.5

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.500 kg                                                                            | 4.420 - 2.290 mm                                                                    | 4.240 mm (max.)<br>2.740 mm (min.)                                                  | 450 mm                                                                              | +/- 300 mm                                                                           | 360°                                                                                  | +/- 27°                                                                               | ✓                                                                                     |

## REIFENKLAMMER 8 T - 63"

ATT-06-006



Greifer mit einer Tragfähigkeit von 8.000 kg, ideal für die Handhabung von Reifen mit einem Min. destdurchmesser von 1.200 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 4.000 mm. Das Öffnen/ Schließen erfolgt hydraulisch, der Drehbereich der Greiferbacken umfasst 360°. Ein Seitenschub von +/- 300 mm sowie eine Drehung des Anbaugeräts um 344° im oder gegen den Uhrzeigersinn sind ebenfalls möglich. Der Greifer ist außerdem mit Stopperrn ausgestattet, die verhindern sollen, dass der Reifen nach dem Greifen nach innen rutscht.

| TC 08.63 |          |          |      |      |            |   |
|----------|----------|----------|------|------|------------|---|
|          |          |          |      |      |            |   |
| 8.000 kg | 1.180 mm | 4.000 mm | 344° | 360° | +/- 300 mm | ✓ |


## REIFENKLAMMER 16 T - 63"

ATT-06-007



Greifer mit einer Tragfähigkeit von 16.000 kg, ideal für die Handhabung von Reifen mit einem Min. destdurchmesser von 1.200 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 4.250 mm. Das Öffnen/ Schließen erfolgt hydraulisch, der Drehbereich der Greiferbacken umfasst 360°. Ein Seitenschub von +/- 300 mm sowie eine Drehung des Anbaugeräts um 344° im oder gegen den Uhrzeigersinn sind ebenfalls möglich. Der Greifer ist außerdem mit hydraulisch gesteuerten Stopperrn ausgestattet, die verhindern sollen, dass der Reifen nach dem Greifen nach innen rutscht.

| TC 16.63 CP |          |          |      |      |            |   |
|-------------|----------|----------|------|------|------------|---|
|             |          |          |      |      |            |   |
| 16.000 kg   | 1.170 mm | 4.250 mm | 344° | 360° | +/- 300 mm | ✓ |

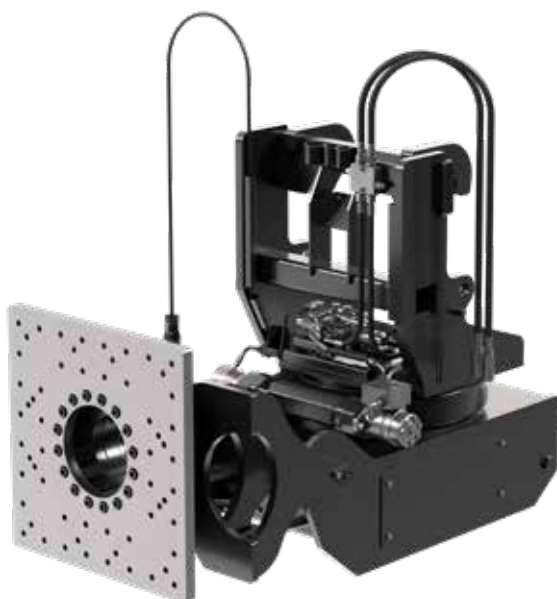

## 4D-FILM MANIPULATOR 2.000 KG

ATT-06-008

Der 4D-Film Manipulator wurde für die Filmindustrie entwickelt und verfügt über eine Oberfläche, die zur Aufnahme von Ausrüstungen wie LED-Panels oder Lichtschirme bei Studio- und Außendreharbeiten dient. Er verfügt über eine Tragfähigkeit von 2.000 kg und bietet die Drehung in der Vertikalen um 360°, in der Horizontalen um 180° sowie die neue Funktion der Neigung von über 100°.

4DFH 0,9



2.000 kg



RFID



## ZYLINDERGREIFER 11 T

ATT-06-010



Greifer für die Wartung, den Austausch und die Handhabung der Zylinder von Baggern mit hohen Traglasten bis zu 11.000 kg und max. Durchmesser von 620 mm. Das Anbaugerät muss mit einem Multitool - Helfer für verschiedene Anbauteile montiert werden, der separat bestellt werden muss. (ATT-08-004).

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN


CC

|  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.000 kg                                                                           | 2.960 - 960 mm                                                                      | 5.800 mm (max)<br>2.760 mm (min)                                                    | 620 mm                                                                              | +/- 300 mm                                                                            | 360°                                                                                  | ✓                                                                                     |

## ZYLINDERGREIFER 4,5 T

ATT-06-012

Greifer mit einer Tragfähigkeit von 4.500 kg, ideal für die Handhabung verschiedener Zylindertypen mit einem Mindestdurchmesser von 250 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 450 mm. MÖGLICH sind 4 verschiedene Bewegungen: Öffnen/Schließen des Greifers, Seitenschub +/- 300 mm, 360°-Drehbereich und seitliche Drehung des Zylinders um +/- 27°.

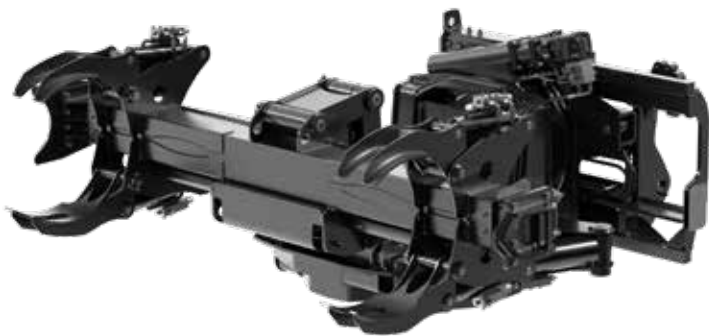

CC 4.5

|          |                  |                                  |        |            |      |         |   |
|----------|------------------|----------------------------------|--------|------------|------|---------|---|
|          |                  |                                  |        |            |      |         |   |
| 4.500 kg | 4.420 - 2.290 mm | 4.240 mm (max)<br>2.740 mm (min) | 450 mm | +/- 300 mm | 360° | +/- 27° | ✓ |

## REIFENKLAMMER 3,5 T - 55"

ATT-06-004

Greifer mit einer Tragfähigkeit von 3.500 kg, ideal für die Handhabung von Reifen mit einem Mindestdurchmesser von 1.120 mm bis zu einem Höchstdurchmesser von 3.500 mm. Das Öffnen/Schließen erfolgt hydraulisch, der Drehbereich der Greiferbacken umfasst +/-61°. Eine Drehung des Anbaugeräts um +/-24° im oder gegen den Uhrzeigersinn ist ebenfalls möglich. Der Greifer ist außerdem mit Stoppern ausgestattet, die verhindern sollen, dass der Reifen nach dem Greifen nach innen rutscht.



TC 3,5

|          |          |          |         |         |   |
|----------|----------|----------|---------|---------|---|
|          |          |          |         |         |   |
| 3.500 kg | 1.120 mm | 3.500 mm | +/- 24° | +/- 61° | ✓ |



# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-06-001 | ATT-06-002 | ATT-06-003 | ATT-06-004 | ATT-06-005 | ATT-06-006 | ATT-06-007 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |

|                | ATT-06-008 | ATT-06-009 | ATT-06-010 | ATT-06-011 | ATT-06-012 | ATT-06-013 | ATT-06-014 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |



# SCHAUFELN

Unsere Schaufeln wurden für die Sektoren Bauwesen und Instandhaltung entwickelt. Sie bieten verschiedene Tragfähigkeiten und sind somit zuverlässige Arbeitsgeräte für alle Fachleute. Leistungen und Qualität sind für alle Magni Anbaugeräte garantiert.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



## GREIFSCHAUFEL (MIT ANGESCHWEISSTEN ZINKEN) – GEHAUFTE KAPAZITÄT 900 L

ATT-07-001

Greifschaukel ideal für landwirtschaftliche Anwendungen und die Handhabung von Schüttgütern. Sie bietet eine gehaufte Kapazität von 900 l sowie eine Tragfähigkeit von 1.000 kg und gewährleistet hohe Leistung bei Ladevorgängen. Ausgestattet mit hydraulisch betätigtem Greifer mit 5 angeschweißten Zinken, entwickelt für eine hervorragende Materialrückhaltung und zur Minimierung von Materialverlusten während des Einsatzes.

### AB 900 2,03 G

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000 l                                                                            | 900 l                                                                              | 2.000 mm                                                                            | X                                                                                    |



## SCHAUFEL MIT AUFGESCHRAUBTER SCHNEIDKANTE 1.000 L

ATT-07-015

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.000 l. Ausgestattet mit aufgeschraubter und umkehrbarer Schneidkante für eine längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1000 DL

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000 l                                                                             | 825 l                                                                               | 2.460 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



## SCHAUFEL MIT AUFGESCHRAUBTER SCHNEIDKANTE 1.500 L

ATT-07-016

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.500 l. Ausgestattet mit aufgeschraubter und umkehrbarer Schneidkante für eine längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1500 DL

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500 l                                                                            | 1.185 l                                                                            | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## SCHAUFEL MIT AUFGESCHRAUBTER SCHNEIDKANTE 2.000 L

ATT-07-018

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 2.000 l. Ausgestattet mit aufgeschraubter und umkehrbarer Schneidkante für eine längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 2000 DL

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.000 l                                                                             | 1.629 l                                                                             | 2.450 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



**VERSTÄRKTE SCHAUFEL  
MIT AUFGESCHRAUBTER  
SCHNEIDKANTE 1.500 L**

ATT-07-010

Robuste Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.500 l. Ausgestattet mit einer aufgeschraubten und umkehrbaren Schneidkante für längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

| CB 1500                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1.500 l                                                                            | 1.185 l                                                                            | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



**VERSTÄRKTE SCHAUFEL  
MIT AUFGESCHRAUBTER  
SCHNEIDKANTE 2.000 L**

ATT-07-011

Robust konstruierte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 2.000 l. Ausgestattet mit aufgeschraubter und umkehrbarer Schneidkante für eine längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

| CB 2000                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2.112 l                                                                             | 1.677 l                                                                             | 2.460 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



## VERSTÄRKTE SCHAUFEL MIT AUFGESCHRAUBTER SCHNEIDKANTE 2.500 L

ATT-07-012

Robust konstruierte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 2.500 l. Ausgestattet mit aufgeschraubter und umkehrbarer Schneidkante für eine längere Lebensdauer und einfacheres Auswechseln.

Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 2500

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2.530 l                                                                            | CB 2.010 l                                                                         | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 800 L

ATT-07-005

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 800 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CBS 800 SL

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 800 l                                                                               | 645 l                                                                               | 1,870 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



**SCHAUFEL MIT  
GESCHWEISSTER  
SCHNEIDKANTE 800 L  
[BREITE 2.100 MM]**

ATT-07-002

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 800 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

| CB 2000 SL                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 800 l                                                                              | 645 l                                                                              | 2.100 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



**SCHAUFEL MIT  
GESCHWEISSTER  
SCHNEIDKANTE 1.000 L  
[BREITE 2.100 MM]**

ATT-07-021

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1000 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

| CB 2000                                                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1.000 l                                                                             | 815 l                                                                               | 2.100 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



## SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 1.000 L

ATT-07-013

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.000 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1000 SL

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000 l                                                                            | 825 l                                                                              | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 1.500 L

ATT-07-014

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.500 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1500 SL

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500 l                                                                             | 1.185 l                                                                             | 2.450 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



## SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 2.000 L

ATT-07-017

Leichte Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 2.000 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 2000 SL

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.000 l                                                                            | 1.629 l                                                                            | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## VERSTÄRKTE SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 1.000 L

ATT-07-019

Robuste Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.000 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1000

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.000 l                                                                             | 825 l                                                                               | 2.450 mm                                                                             | ✓                                                                                     |



## VERSTÄRKTE SCHAUFEL MIT GESCHWEISSTER SCHNEIDKANTE 1.500 L

ATT-07-020

Robuste Schaufel mit einem Fassungsvermögen von 1.500 l, mit geschweißter Schneidkante. Geeignet für das Bewegen von Zuschlagstoffen wie Sand, Kies, Blähton und generell für alle körnigen Materialien.

### CB 1500

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.500 l                                                                            | 1.191 l                                                                            | 2.450 mm                                                                            | ✓                                                                                    |



## SCHAUFEL FÜR ZUSCHLAGSTOFFE 2.000 L

ATT-07-007

Schüttgutschaufel für Zuschlagstoffe mit einem Fassungsvermögen bis zu 2.000 l. Ideal zum Verladen von Schüttgütern auf Lastwagen.

### BIM 2000

|  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.050 l                                                                             | 1.500 l                                                                             | 2.410 mm                                                                             | ✓                                                                                     |

## SCHAUFEL MIT HALTER 1.000 L

ATT-07-008

Schaufel mit Halter, ideal für das Handling von Schüttgut. Bietet ein Fassungsvermögen von 1.000 l und gewährleistet hohe Leistung bei Ladearbeiten. Ausgestattet mit einem hydraulisch betätigten Halter mit 14 angeschweißten Zinken, die für eine hervorragende Rückhaltung des geladenen Materials sorgen und so Verluste während des Arbeitseinsatzes auf ein Mindestmaß verringern.



### CB 1000 TR

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 1.000 l                                                                            | -                                                                                  | 2.500 mm                                                                            | ✓                                                                                    |

## SCHAUFEL 850 L (4X1)

ATT-07-009

Diese Schaufel wird für Nivellier- und Entladevorgänge verwendet. Bei geschlossenem Greifer und nach vorne geneigter Schaufel gräbt sie in den Boden und füllt sich mit Material, das direkt in einen Muldenkipper geladen werden kann. Auch für die Aufnahme von Material oder Gegenständen sowie für Planierarbeiten geeignet: Durch vollständiges Öffnen des Greifers und die Nutzung des Rahmens der Schaufel selbst kann die Maschine das Material schichtweise nach vorne schieben.



### 4X1 850L

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 850 l                                                                               | 670 l                                                                               | 2.400 mm                                                                             | ✓                                                                                     |

## SCHAUFEL 5.900 L (4-IN-1)

ATT-07-006

4-in-1-Schaufel für vielseitige Einsätze im Arbeitsumfeld.  
Ideal für Materialien mit einer Schüttgutedichte  $\leq 2,1 \text{ kg/m}^3$ . Seiten mit Zinken für die sichere Aufnahme zylindrischer Güter. Heckschild für Planier- und Rückzugarbeiten.



### 4X1 5900

|  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.882 l                                                                            | -                                                                                  | 2.500 mm                                                                            | ✓                                                                                    |





# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-07-001 | ATT-07-002 | ATT-07-005 | ATT-07-006 | ATT-07-007 | ATT-07-008 | ATT-07-009 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✓          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |

|                | ATT-07-010 | ATT-07-011 | ATT-07-012 | ATT-07-013 | ATT-07-014 | ATT-07-015 | ATT-07-016 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-07-017 | ATT-07-018 | ATT-07-019 | ATT-07-020 | ATT-07-021 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          |
| TH 4.15 S/SP   | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |







# SPEZIALANBAUGERÄTE

Diese Kategorie beinhaltet alle Anbaugeräte, die spezifische Funktionen für bestimmte Anwendungsbereiche erfüllen. Magni entwickelt stets optimale Lösungen für spezifische Marktanforderungen: Das gilt für die Beseitigung großer Bäume über die Reinigung von Straßen mit Schneepflügen bis hin zum Einbau von Glasscheiben in großen Höhen.

*Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach der Kompatibilität und Tragfähigkeit des jeweiligen Zubehörs.*



## AUSLEGER FÜR FÄLLKOPF MIT GREIFER 1,5 T

ATT-08-005

Ausleger für Fällkopf mit Greifer zum Entasten von Bäumen und Abtransport der Äste. Bietet eine schnelle, effiziente und sichere Funktion zum Beschneiden/Entasten von Bäumen und Entfernen der Äste. Die Kombination von Ausleger, schwenkbarem Greifer und Motorsäge ermöglicht das Entfernen kleinerer Baumsektionen aus allen Richtungen und erleichtert die sofortige Räumung. An den dafür vorgesehenen Maschinen wird sie dank der speziellen Kits zu einer Plug-and-Play-Lösung. Das Kit zur Vorrüstung für Fällkopf (OPT-05-001) sowie das Kit zum Auslegerschutz für Fällkopf und staubbelastete Umgebungen (OPT-05-005) müssen separat bestellt werden.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### JGS-GMT050 TTC

| 1.500 kg | 2.350 mm | 1.220 mm |  |
|----------|----------|----------|--|

## FÄLLKOPF

ATT-08-001



Greifer mit Motorsäge zum Fällen und Handhaben von umsturzgefährdeten Bäumen oder Bäumen in schwierigen Bereichen wie Stadtgebieten, Wohngebieten sowie für den Baumschnitt an Straßenrändern und entlang von Bahnlinien. An den dafür vorgesehenen Maschinen wird diese Kombination dank der speziellen Kits und des Auslegerschutzes zu einer Plug-and-Play-Lösung. Ein Sägeaggregat mit Sägeblattfeder verhindert das Durchbiegen des Sägeblatts bei Krafteinwirkung. Dank des Power Tiltators gewährleistet der Greifer die Drehung auf 360°, sodass der Ast oder Baum auch in schwierigen Positionen gegriffen werden kann. Das Kit zur Vorrüstung für Fällkopf (OPT-05-001) muss separat bestellt werden.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| 1.280 mm | 360° |  |
|----------|------|--|



## BETONKÜBEL 600 L

ATT-08-010

Betonkübel mit 600 l Fassungsvermögen und hydraulischer Entleerungsöffnung.

### BB 600

|  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 600 l                                                                              | 1.420 mm                                                                           | 2.020 mm                                                                           | 1.180 mm                                                                           | 1.130 mm                                                                             | <b>X</b>                                                                             |



## MISCHSCHAUFEL 700 L

ATT-08-014

Mischschaufel für Beton. Kapazität 700 l. Schaufelboden und Schnecken aus verschleißfestem Stahl HB400. Festes abgerundetes Schutzgitter mit Sackaufreißer. Magnetventil, Hydraulikleitungen. Elektrischer Steuersatz, hydraulisch betätigte Ablassöffnung und Ablassrohr. OPT-02-022 erforderlich.


### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### MB 700 SL

| KLASSE | BREITE   | FASSUNGSVERMÖGEN | ANTRIEB       | LEERGEWICHT |  |
|--------|----------|------------------|---------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | 2.090 mm | 700 l            | Kettenantrieb | 765 kg      | <b>✓</b>                                                                              |

BALLENKLAMMER 3,2 T

ATT-08-018

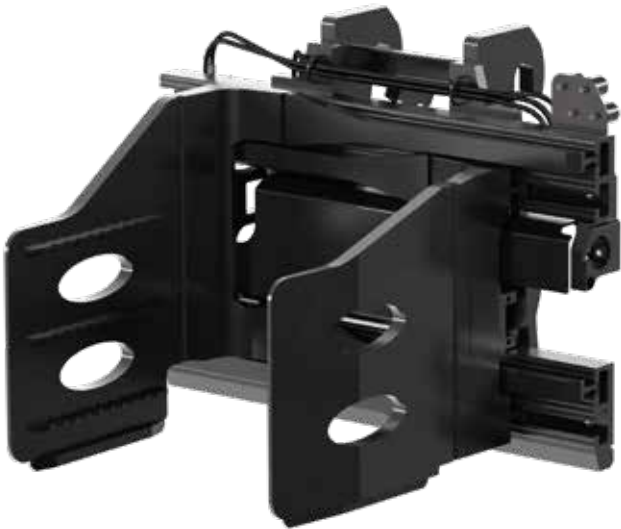


Klammer für die Recyclingindustrie, die Schwerteillogistik und die Papier-/Zelluloseproduktion. Die Konstruktionsweise gewährt aus jedem Blickwinkel stets ausgezeichnete Sichtverhältnisse. Funktionale und robuste Armkonstruktion. Der Rahmen besteht aus Stahl, die Auslegerstangen aus stranggepresster Stahllegierung, und die Basen der Ausleger aus Gusseisen, was Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gewährleistet. Die integrierten hydraulischen Durchflussverteiler und das bidirektionale Druckregelventil gewährleisten eine schnelle und synchronisierte Bewegung der Ausleger.

| TRAGLAST AM LASTSCHWERPUNKT | RAHMENBREITE | RAHMENHÖHE | ÖFFNUNGEN INNEN - INNEN | KLAMMERARME  | KLAMMERARM-STÄRKE | Min. KLAMMERARMABSTAND | HYDRAULIKFUNKTIONEN |
|-----------------------------|--------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 3.200 kg @500 mm            | 1.250 mm     | 751 mm     | 700 - 2.300 mm          | 550 x 750 mm | Starr 78 mm       | 811 mm                 | 2                   |

VAKUUM-HEBEGERÄT ET-HOVER-UNIVAC

ATT-08-007

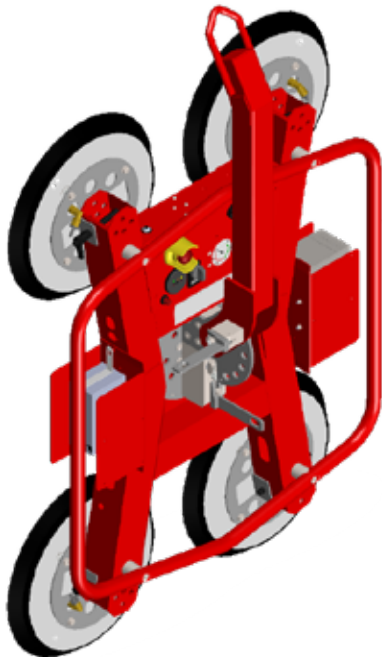

Das Vakuum-Hebegerät eT-Hover-univac eignet sich ideal für den sicheren Transport von Fensterscheiben, Keramik- oder Metallplatten. Tragfähigkeit von 700 kg in horizontaler und vertikaler Position. Dank der modularen Bauweise kann das Hebegerät optimal auf die Abmessungen der Lasten abgestimmt werden. Im Lieferumfang sind 4 zusätzliche Saugteller enthalten, um auch größere Lasten zu handhaben und eine max.imale Tragfähigkeit von 700 kg zu erreichen. In der Grundausstattung mit 4 Saugtellern beträgt die Traglast 360 kg in vertikaler Position bzw. 500 kg in horizontaler Position. Das Anbaugerät wird mit einer praktischen und kompakten Funkfernbedienung zum Aktivieren und Deaktivieren der Vakuumfunktion geliefert. Winde zum Bewegen des Zubehörs erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| ET-HOVER-UNIVAC            |                           |                         |                   |                                 |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Max.IMALE TRAGFÄHIGKEIT    | HORIZONTALE TRAGFÄHIGKEIT | VERTIKALE TRAGFÄHIGKEIT | ANZ. SAUGTELLER   | VAKUUM-SYSTEM                   |  |
| 700 kg (mit 8 Saugtellern) | 500 kg                    | 360 kg                  | 4+4 (BLSP 400 RL) | Membranpumpe; 2,1 m³/h, 12 V DC | <b>X</b>                                                                              |



## TELESKOP AUSLEGER MIT VAKUUM-HEBEGERÄT ET-LITOCRAN700

### ATT-08-021

Das Anbaugerät besteht aus einer Kombination aus einem 3D-Kopf, der auf einem Teleskopausleger montiert ist und sich bis zu 3,2 m von dem Auslegerkopf des starren oder drehbaren Teleskopstaplers ausfahren lässt. An der Spitze des Auslegers des Anbaugeräts befindet sich der Vakuumkopf. Dank der Fernsteuerung können feinste Bewegungen in alle Richtungen ausgeführt werden. Ideal für die sichere Handhabung von Glas-, Keramik- oder Metallplatten. Tragfähigkeit von 700 kg in horizontaler und vertikaler Position. Die Lasten können manuell um 90° geneigt und um 360° gedreht werden. Die 4 zusätzlichen im Kit enthaltenen Saugteller ermöglichen die Handhabung größerer Lasten, indem sie sich an die Größe der Last anpassen und so die maximale Tragfähigkeit von 700 kg erreichen. In der Grundausstattung mit 4 Saugtellern beträgt die Traglast 360 kg in vertikaler Position bzw. 500 kg in horizontaler Position. Das Anbaugerät hat eine Ladezeit von etwa 4 Stunden und eine Betriebsdauer von 8 Stunden. Eine praktische und kompakte Funkfernbedienung zum Ein- und Ausschalten der Vakuumfunktion ist im Lieferumfang enthalten.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### ET-LITOCRAN700

| Max. IMALE TRAGFÄHIGKEIT   | HORIZONTALE TRAGFÄHIGKEIT | VERTIKALE TRAGFÄHIGKEIT | DREHBEREICH                      | ANZ. SAUGTELLER   | VAKUUM-SYSTEM                   | STROMVERSORGUNG | BETRIEBSDAUER | LADEZEITEN  | M RFID |
|----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
| 700 kg (mit 8 Saugtellern) | 500 kg                    | 360 kg                  | 360°, kontinuierlich und manuell | 4+4 (BLSP 400 RL) | Membranpumpe; 2,1 m³/h, 12 V DC | 12 V / 4 A      | 8 Stunden     | 3-4 Stunden | ✓      |



## AUSRÜSTUNG FÜR FAHRWERKZYLINDER

### ATT-08-002

Speziell entwickeltes Anbaugerät für den sicheren Ausbau der Aufhängung und des vorderen Getriebes von Muldenkippern. ATT-08-004 erforderlich.

### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

#### SCT

|                                                           |          |     |      |      |            |                                                         | M RFID |
|-----------------------------------------------------------|----------|-----|------|------|------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Nabe und Aufhängung: 9.000 kg<br>Nur Aufhängung: 7.000 kg | 2.962 mm | 60° | 360° | 360° | +/- 300 mm | Ohne Adapter: 370 - 530 mm<br>Mit Adapter: 250 - 400 mm | ✓      |



**RADNABENWECHSLER**

*ATT-08-003*

Anbaugerät für den sicheren Ausbau von Radnaben bei Muldenkippern. Kann auch für andere Steinbruch- und Baufahrzeuge verwendet werden. ATT-08-004 erforderlich.

**DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN**

| RWTH                                                                               |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 22.000 kg                                                                          | 842 - 1.322 mm                                                                     | +/- 30°                                                                             | ✓                                                                                    |

**MULTITOOL - HELFER FÜR VERSCHIEDENE ANBAUTEILE**

*ATT-08-004*

Notwendige Trägerplatte für die folgenden Anbaugeräte:

- ATT-06-010
- ATT-08-002
- ATT-08-003



MTM



## AUSRÜSTUNG ZUR WARTUNG DES FÖRDERBANDES BIS ZU 25 T

ATT-08-008

Anbaugerät für leichteren Austausch von Förderriemen an Förderbändern. Anbaugerät mit zwei Stützfüßen für die Abroll-/Aufrollphase. Hydraulisch ausfahrbarer Mast zum Greifen und Ablegen der Rolle an der Maschine. Damit kann eine Riementrommel bis 4 m Durchmesser und 2,25 m Länge bewegt werden. Tragfähigkeit bis zu 25 t.

| CBR       |                      |                  |      |   |
|-----------|----------------------|------------------|------|---|
|           |                      |                  |      |   |
| 25.000 kg | 1.192,5 - 2.842,5 mm | 4.449 - 6.914 mm | 360° | ✓ |



## SCHNEEPFLUG

ATT-08-009

Schneepflug mit Trägerstruktur aus Stahl und Schnellkupplungsgegenplatte gemäß der Norm DIN 76060/A oder alternativ mit einer speziellen 3-Punkt-Kupplung für den Frontlader mit 3-Punkt-Aufhängung, typisch für Landmaschinen. Vorderer Spoiler, bestehend aus zwei vollständig aus Stahl gefertigten Sektionen. Schabermesser in sechs unabhängigen Sektoren aus verschleißfestem Stahl. Stoßdämpfungssystem, das über in der Härte einstellbare Stahlfedern nur auf jedes einzelne Segment des Schabermessers wirkt. Bei Kollision mit einem starren Hindernis biegen sie sich zurück (entgegen der Fahrtrichtung). Überdruckventil zur Dämpfung seitlicher Stöße, R2-Schläuche mit einheitlichen Fittings und Schnellkupplungen. Der wandelbare LTL-Pflug kann die Position eines Keils, eines vollständig nach rechts oder links geneigten Pflugs oder eines umgekehrten Keils (Löffel) einnehmen.

| GEWICHT DES ANBAUGERÄTS | HÖHE AN DER SPITZE | HÖHE AN DEN ÄUSSEREN ENDEN | ARBEITSBREITE | Max. TRANSPORTBREITE |   |
|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------|----------------------|---|
| 900 kg                  | 980 mm             | 1.150 mm                   | 3,47 m        | 4,00 m               | ✓ |

## ROLLENDORN 30 T MIT SEITENSCHIEBER

ATT-08-012

Speziell entwickeltes Anbaugerät für die Handhabung großer Stahlspulen in der Schwerindustrie bis zu 30 Tonnen. Mit Nivellieranzeige und zusätzlichem Seitenschub +/- 300 mm für einfacheres Handling.



### SCT 30T

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 30.000 kg                                                                          | 2.015 mm                                                                           | +/- 300 mm                                                                          | ✓                                                                                    |

## ROLLENMANIPULATOR 22 T

ATT-08-013

Speziell entwickeltes Anbaugerät für die Handhabung großer Stahlspulen in der Schwerindustrie mit  $\varnothing$  von 1.200 mm bis 1.600 mm. Tragdornwinkel +/- 90°. Seitenschub +/- 300 mm.



### CH 22T

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
| 22.000 kg                                                                           | Max.<br>1.600 mm                                                                    | Min.<br>1.200 mm                                                                    | +/- 90°                                                                             | +/- 300 mm                                                                            | ✓                                                                                     |

## SORTIER- UND ABBRUCHGREIFER

*ATT-08-011*

Verstärkter Greifer für einen sicheren, festen Griff bei der Aufnahme von Materialien.  
360° Drehung und 1.685 mm Öffnung.  
OPT-02-022 erforderlich.



### DIE ERFORDERLICHEN VORBEREITUNGEN ÜBERPRÜFEN

| BM 120                                                                             |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 2.000 kg                                                                           | 1.685 mm                                                                           | 360°                                                                                | ✓                                                                                    |

# KOMPATIBILITÄT

|                | ATT-08-001 | ATT-08-002 | ATT-08-003 | ATT-08-004 | ATT-08-005 | ATT-08-007 | ATT-08-008 | ATT-08-009 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5.8 P       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.15/P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.19 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 5,5.24 P    | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 6.20 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| TH 7.10 P      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          |

|                | ATT-08-010 | ATT-08-011 | ATT-08-012 | ATT-08-013 | ATT-08-014 | ATT-08-018 | ATT-08-021 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| RTH 5.18       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.21       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.23       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 5.25       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.22 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.26 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 6.31 EC/TC | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.27/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.35/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.39/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.46/TC    | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 8.51       | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 10.37      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
| RTH 13.26      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✗          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| TH 3.6         | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.7       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 3,5.9       | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.15 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4.19 S/SP   | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          | ✗          |
| TH 4,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5.8 P       | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.15/P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.19 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 5,5.24 P    | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 6.20 P      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
| TH 7.10 P      | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✓          |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
| HTH 10.10      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| HTH 12.10      | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          |
| HTH 16.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 20.10      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 25.11      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 27.11      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |
| HTH 35.12      | ✗          | ✗          | ✓          | ✓          | ✗          | ✗          | ✗          |

# ABSCHNITT

## LISTE DER ANBAUGERÄTE

| BESCHREIBUNG                                                     | CODE              | PRODUKT          | ABSCHNITT |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>ARBEITSKÖRBE</b>                                              |                   |                  |           |
| Arbeitskorb 250 kg                                               | <b>ATT-01-001</b> | P 1,4            | 1-2       |
| Arbeitskorb 250 kg                                               | <b>ATT-01-002</b> | PS 1,4           | 1-3       |
| Drehbarer Arbeitskorb 250 kg                                     | <b>ATT-01-003</b> | RP 1,4           | 1-2       |
| Drehbarer Arbeitskorb 500 kg                                     | <b>ATT-01-005</b> | RP 2,2           | 1-3       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 500 kg mit Seilwinde 600 kg  | <b>ATT-01-026</b> | REP 5.2-4,5 WO,6 | 1-8       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 1.000 kg                     | <b>ATT-01-016</b> | REP 10.2-4,7     | 1-5       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 500 kg - 4,5 m               | <b>ATT-01-007</b> | REP 2-4,5        | 1-4       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 500 kg - 5,5 m               | <b>ATT-01-009</b> | REP 2-5.5        | 1-4       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 500 kg - 6,5 m               | <b>ATT-01-011</b> | REP 2-6.5        | 1-5       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 1.000 kg für Asbestsanierung | <b>ATT-01-018</b> | RPRAB 10-3,5     | 1-9       |
| Drehbarer, ausziehbarer Arbeitskorb 1.000 kg für Dacharbeiten    | <b>ATT-01-020</b> | RRP 10.2,5-3,5   | 1-9       |
| Arbeitskorb 450 kg für den Bergbau                               | <b>ATT-01-027</b> | CP 1.8           | 1-7       |
| Drehbarer Arbeitskorb 500 kg für Tunnelarbeiten                  | <b>ATT-01-013</b> | CRP 5            | 1-8       |
| Teleskoparbeitskorb 200 kg                                       | <b>ATT-01-022</b> | TP 2.10          | 1-6       |
| Teleskoparbeitskorb 450 kg                                       | <b>ATT-01-004</b> | TP 4,5.10        | 1-7       |
| Teleskoparbeitskorb mit positivem/negativem hubbereich 250 kg    | <b>ATT-01-024</b> | TP O-U-R         | 1-6       |

| BESCHREIBUNG                                                                                                | CODE       | PRODUKT      | ABSCHNITT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|
| SEILWINDEN                                                                                                  |            |              |           |
| Doppelzug-Seilwinde 13 t                                                                                    | ATT-02-018 | W 13         | 2-7       |
| Doppelzug-Seilwinde 16 t                                                                                    | ATT-02-008 | W 16         | 2-6       |
| Doppelzug-Seilwinde 2,7 t                                                                                   | ATT-02-001 | W 2,7        | 2-2       |
| Doppelzug-Seilwinde 3,5 t                                                                                   | ATT-02-002 | W 3,5        | 2-2       |
| Doppelzug-Seilwinde 5 t                                                                                     | ATT-02-019 | W 5          | 2-3       |
| Doppelzug-Seilwinde 6 t                                                                                     | ATT-02-004 | W 6          | 2-4       |
| Doppelzug-Seilwinde 8 t                                                                                     | ATT-02-006 | W 8          | 2-5       |
| Seilwinde auf dem Mast mit Einzelzug 3 t / mit Doppelzug 6 t - mit Straßenverkehrstauglichkeit für RTH 6.22 | ATT-02-022 | WB 6         | 2-7       |
| Seilwinde auf dem Mast mit Einzelzug 3 t / mit Doppelzug 6 t - mit Straßenverkehrstauglichkeit für RTH 6.26 | ATT-02-012 | WB 6         | 2-8       |
| Seilwinde auf dem Mast mit Einzelzug 3 t / mit Doppelzug 6 t - mit Straßenverkehrstauglichkeit für RTH 6.31 | ATT-02-013 | WB 6         | 2-8       |
| Seilwinde auf dem Mast mit Einzelzug 4 t / mit Doppelzug 8 t - mit Straßenverkehrstauglichkeit für RTH 8.27 | ATT-02-005 | WB 8         | 2-9       |
| Seilwinde mit Einzelzug 5 t / mit Doppelzug 10 t                                                            | ATT-02-021 | W 5 – 10     | 2-6       |
| Seilwinde mit Einzelzug 1,75 t / mit Doppelzug 3,5 t                                                        | ATT-02-009 | W 3,5 - 1,75 | 2-3       |
| Seilwinde mit Einzelzug 3 t / mit Doppelzug 6 t                                                             | ATT-02-010 | W 3 – 6      | 2-4       |
| Seilwinde mit Einzelzug 3 t / mit Doppelzug 6 t / mit Dreifachzug 8 t                                       | ATT-02-014 | W 3/6/8      | 2-9       |
| Seilwinde mit Einzelzug 4 t / mit Doppelzug 8 t                                                             | ATT-02-023 | W 4 – 8      | 2-5       |

# ABSCHNITT

## LISTE DER ANBAUGERÄTE

| BESCHREIBUNG                                                                                       | CODE              | PRODUKT         | ABSCHNITT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| <b>GABELTRÄGER</b>                                                                                 |                   |                 |           |
| Breiter Gabelträger 10 t mit schwimmenden, 2.500 mm langen Gabelzinken und Zinkenverstellung       | <b>ATT-03-020</b> | FCP 10T 2,5 C   | 3-22      |
| Breiter Gabelträger 10 t mit zinkenverstellung und seitenschieber                                  | <b>ATT-03-036</b> | FCPT 10T 1,5    | 3-23      |
| Breiter Gabelträger 16 t mit schwimmenden, 2.400 mm langen Gabelzinken und Zinkenverstellung       | <b>ATT-03-025</b> | FCPT 16T C      | 3-27      |
| Breiter Gabelträger 25 t mit 2.400 mm langen Gabelzinken und Zinkenverstellung                     | <b>ATT-03-055</b> | FCP 25T 2,4     | 3-29      |
| Breiter Gabelträger 25 t mit 2.400 mm langen Gabelzinken, Zinkenverstellung und Seitenschieber     | <b>ATT-03-056</b> | FCPT 25T        | 3-29      |
| Breiter Gabelträger 30 t mit schwimmenden Gabelzinken und mit Zinkenverstellung und Seitenschieber | <b>ATT-03-031</b> | FCPT 30T 2,4 R  | 3-31      |
| Breiter Gabelträger 6 t mit schwimmenden, 1.500 mm langen Gabelzinken                              | <b>ATT-03-009</b> | FC 6T 6x5 FT    | 3-14      |
| Breiter Gabelträger 6 t mit schwimmenden, 1.800 mm langen Gabelzinken                              | <b>ATT-03-014</b> | FC 6T 72x72 FIX | 3-15      |
| Breiter Gabelträger 8 t mit schwimmenden, 1.800 mm langen Gabelzinken                              | <b>ATT-03-017</b> | FC 8T 72x72     | 3-16      |
| Breiter Gabelträger mit langen Gabelzinken (72 x 60")                                              | <b>ATT-03-049</b> | FC 6x5 FIX      | 3-12      |
| Breiter Gabelträger mit langen Gabelzinken (72x72")                                                | <b>ATT-03-048</b> | FC 72x72 FIX    | 3-11      |
| FEM Gabelträger 2,5 t mit seitenkippvorrichtung - entleeren von behältern                          | <b>ATT-03-054</b> | RFCFS 2,5 FIX   | 3-4       |
| FEM-Gabelträger 3 t mit Seitenschieber und Zinkenverstellung                                       | <b>ATT-03-068</b> | FCPT 3T FIX     | 3-3       |
| FEM-Gabelträger 3 t                                                                                | <b>ATT-03-034</b> | FCFS 3T FIX     | 3-2       |
| FEM-Gabelträger 3 t mit Seitenschieber                                                             | <b>ATT-03-066</b> | FCTF 3T FIX     | 3-3       |
| FEM-Gabelträger 3 t mit Zinkenverstellung                                                          | <b>ATT-03-067</b> | FCPS 3T FIX     | 3-4       |
| FEM-Gabelträger 5 t                                                                                | <b>ATT-03-060</b> | FCF 5T I FIX    | 3-7       |
| Standard-FEMgabelträger 5 t                                                                        | <b>ATT-03-003</b> | FCF 5T 1,3      | 3-13      |
| FEM-Gabelträger 6 t                                                                                | <b>ATT-03-010</b> | FCF 6T 1,3      | 3-14      |
| FEM-Gabelträger 8 t                                                                                | <b>ATT-03-037</b> | FCF 8T SH 1,3   | 3-18      |
| FEM-Gabelträger für TH                                                                             | <b>ATT-03-043</b> | FCF 1,3 FIX     | 3-9       |
| FEM-Gabelträger mit Seitenschieber                                                                 | <b>ATT-03-061</b> | FCTF 3,5T FIX   | 3-8       |
| FEM-Gabelträger mit Seitenschieber                                                                 | <b>ATT-03-044</b> | FCTF            | 3-10      |

| BESCHREIBUNG                                                                                    | CODE              | PRODUKT         | ABSCHNITT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------|
| FEM-Gabelträger mit Seitenschieber und Zinkenverstellung                                        | <b>ATT-03-046</b> | FCPT FIX R      | 3-11      |
| FEM-Gabelträger mit Zinkenverstellung                                                           | <b>ATT-03-062</b> | FCPF 3,5 FIX    | 3-8       |
| FEM-Gabelträger mit Zinkenverstellung                                                           | <b>ATT-03-063</b> | FCTF 3,5 FIX    | 3-9       |
| Gabelstapler 8 t breit mit Gabeln 1.800 mm und Positionierer                                    | <b>ATT-03-058</b> | FCP 8T 72x72    | 3-17      |
| Gabelträger 10 t mit schwimmenden Gabelzinken und Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-019</b> | FCP 10T         | 3-22      |
| Gabelträger 12,2 t mit schwimmenden 2.500 mm langen gabelzinken                                 | <b>ATT-03-050</b> | FC 12,2T 2,5    | 3-24      |
| Gabelträger 12,2 t mit schwimmenden 2.500 mm langen gabelzinken und zinkenverstellung           | <b>ATT-03-052</b> | FCP 12,2T 2,5   | 3-25      |
| Gabelträger 12,2 t mit schwimmenden gabelzinken für containerumschlag und zinkenverstellung     | <b>ATT-03-053</b> | FCP 12,2T 2,5 C | 3-25      |
| Gabelträger 13 t mit schwimmenden Gabelzinken und Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-021</b> | FCP 13T         | 3-19      |
| Gabelträger 16 t mit schwimmenden, 2.400 mm langen Gabelzinken und mit Zinkenverstellung        | <b>ATT-03-024</b> | FCPT 16 2,4     | 3-27      |
| Gabelträger 25 t - mit 2.400 mm langen Gabelzinken                                              | <b>ATT-03-057</b> | F 25T           | 3-28      |
| Gabelträger 30 t mit schwimmenden, in der Breite ausziehbaren Gabelzinken und Zinkenverstellung | <b>ATT-03-032</b> | FCEP 30T 2,4 R  | 3-31      |
| Gabelträger 8 t mit Zinkenverstellung                                                           | <b>ATT-03-035</b> | FCP 8T          | 3-17      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 10 t                                                   | <b>ATT-03-047</b> | FC 10T          | 3-18      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 10 t                                                   | <b>ATT-03-018</b> | F 10T           | 3-21      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 12,2 t                                                 | <b>ATT-03-013</b> | FC 12,2T        | 3-23      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 12,2 t mit Zinkenverstellung                           | <b>ATT-03-051</b> | FCP 12,2T       | 3-24      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 16 t                                                   | <b>ATT-03-022</b> | F 16T           | 3-26      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 16 t mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-023</b> | FCP 16T         | 3-26      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 20 t mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-026</b> | FCP 20T         | 3-28      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 27 t mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-029</b> | FCP 27T         | 3-30      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 3 t                                                    | <b>ATT-03-016</b> | FCS 3T FIX      | 3-2       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 30 t mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-030</b> | FCP 30T         | 3-30      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 35 t mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-033</b> | FCP 35T         | 3-32      |

# ABSCHNITT

## LISTE DER ANBAUGERÄTE

| BESCHREIBUNG                                                  | CODE              | PRODUKT     | ABSCHNITT |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 4,5 t                | <b>ATT-03-042</b> | FC 4,5T FIX | 3-5       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 5 t                  | <b>ATT-03-039</b> | FC 5T FIX   | 3-5       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 5 t                  | <b>ATT-03-001</b> | FC 5T       | 3-12      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 5,5 t                | <b>ATT-03-040</b> | FC 5,5T FIX | 3-6       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 6 t                  | <b>ATT-03-006</b> | FC 6T       | 3-13      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 6 t                  | <b>ATT-03-004</b> | FC 6T       | 3-6       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 7 t                  | <b>ATT-03-011</b> | FC 7T FIX S | 3-7       |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 8 t                  | <b>ATT-03-015</b> | FC 8T L     | 3-15      |
| Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken 8 t                  | <b>ATT-03-007</b> | FC 8T 46 L  | 3-16      |
| Gabelträger mit Zinkenverstellung                             | <b>ATT-03-045</b> | FCP FIX     | 3-10      |
| Kippbarer, rotierender FEM-gabelträger                        | <b>ATT-03-002</b> | RFCT 5      | 3-19      |
| Lastschutzgitter für FUM-gabelträger                          | <b>ATT-03-005</b> | PCF         | 3-21      |
| Lastschutzgitter für Gabelträger mit schwimmenden Gabelzinken | <b>ATT-03-038</b> | PC          | 3-20      |
| Rotierender FEM-Gabelträger                                   | <b>ATT-03-041</b> | RFC 5       | 3-20      |

| BESCHREIBUNG                                                                | CODE              | PRODUKT       | ABSCHNITT |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|
| <b>GITTERMAST AUSLEGER MIT/OHNE SEILWINDE</b>                               |                   |               |           |
| Ausleger mit Lasthaken 2 t [1,2 m]                                          | <b>ATT-04-002</b> | JS 2000       | 4-5       |
| Ausleger mit Schwanenhals mit Lasthaken 3 t                                 | <b>ATT-04-023</b> | JCC 3000      | 4-9       |
| Gittermastausleger mit Doppelzug-Seilwinde 2 t                              | <b>ATT-04-015</b> | JW 2000       | 4-3       |
| Gittermastausleger mit Lasthaken 600 kg                                     | <b>ATT-04-001</b> | J 600         | 4-5       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 1,2 t / mit Doppelzug 3 t    | <b>ATT-04-009</b> | JW 1200/3000  | 4-8       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 1,5 t                        | <b>ATT-04-011</b> | JW 1500       | 4-3       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 2,7 t                        | <b>ATT-04-017</b> | JW 2700       | 4-4       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 3 t                          | <b>ATT-04-019</b> | JW 3000       | 4-4       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 800 kg                       | <b>ATT-04-005</b> | JW 800        | 4-2       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 800 kg / mit Doppelzug 1,5 t | <b>ATT-04-007</b> | JW 800/1500   | 4-7       |
| Gittermastausleger mit Seilwinde mit Einzelzug 900 kg                       | <b>ATT-04-028</b> | JW 900        | 4-2       |
| Hydraulischer Teleskopausleger mit Lasthaken 1,5 / 2,5 t                    | <b>ATT-04-021</b> | JT 2500       | 4-8       |
| Kastenausleger mit 3 lasthaken 20 t - 15 t - 10 t                           | <b>ATT-04-008</b> | J 20 S-3      | 4-10      |
| Kastenausleger mit Lasthaken 2 t                                            | <b>ATT-04-013</b> | J 2000        | 4-6       |
| Kastenausleger mit lasthaken 4 t                                            | <b>ATT-04-024</b> | J 4000        | 4-6       |
| Kastenausleger mit lasthaken 8 t                                            | <b>ATT-04-026</b> | J 8000        | 4-9       |
| Kastenausleger mit zwei lasthaken 2t - 7t                                   | <b>ATT-04-027</b> | J 2000 / 7000 | 4-7       |

# ABSCHNITT

## LISTE DER ANBAUGERÄTE

| BESCHREIBUNG            | CODE       | PRODUKT | ABSCHNITT |
|-------------------------|------------|---------|-----------|
| LASTHAKEN               |            |         |           |
| Lasthaken 10 t          | ATT-05-005 | H 10    | 5-4       |
| Lasthaken 13 t          | ATT-05-013 | H 13    | 5-5       |
| Lasthaken 16 t          | ATT-05-007 | H 16S   | 5-5       |
| Lasthaken 20 t          | ATT-05-008 | H 20S   | 5-6       |
| Lasthaken 3 t           | ATT-05-004 | HS 3    | 5-2       |
| Lasthaken 30 t          | ATT-05-009 | H 30S   | 5-6       |
| Lasthaken 40 t (schmal) | ATT-05-011 | H 40S   | 5-7       |
| Lasthaken 5 t           | ATT-05-014 | H 5     | 5-2       |
| Lasthaken 50 t          | ATT-05-012 | H 50    | 5-7       |
| Lasthaken 6 t           | ATT-05-001 | H 6     | 5-3       |
| Lasthaken 7 t           | ATT-05-002 | H 7     | 5-3       |
| Lasthaken 8 t           | ATT-05-003 | H 8     | 5-4       |

| BESCHREIBUNG               | CODE       | PRODUKT        | ABSCHNITT |
|----------------------------|------------|----------------|-----------|
| GREIFER                    |            |                |           |
| 3D-Film Manipulator 2,5 t  | ATT-06-002 | 3DF 2,5        | 6-2       |
| 4D-Film Manipulator 900 kg | ATT-06-008 | 4DFH 0,9       | 6-8       |
| Reifenklammer 16 t - 63"   | ATT-06-007 | TC 16.63 CP    | 6-6       |
| Reifenklammer 2,5 t - 25"  | ATT-06-003 | TC 2,5.25      | 6-3       |
| Reifenklammer 3,5 t - 55"  | ATT-06-004 | TC 3,5         | 6-9       |
| Reifenklammer 3,8 t - 49"  | ATT-06-005 | TC 3,8.49      | 6-3       |
| Reifenklammer 8 t - 63"    | ATT-06-006 | TC 08.63       | 6-6       |
| Rohrgreifer 1.000 kg       | ATT-06-009 | PC 1000        | 6-4       |
| Rohrgreifer 4,5 t          | ATT-06-014 | FCG 16,6 T 2,4 | 6-5       |
| Tunnelbogengreifer 4 t     | ATT-06-013 | FC 4,5 T PIPES | 6-4       |
| Tunnelbogengreifer 4 t     | ATT-06-001 | RC 4T          | 6-2       |
| Zylindergreifer 11 t       | ATT-06-010 | CC             | 6-8       |
| Zylindergreifer 4,5 t      | ATT-06-011 | CC 4.5         | 6-5       |
| Zylindergreifer 4,5 t      | ATT-06-012 | CC 4.5         | 6-9       |

# ABSCHNITT

## LISTE DER ANBAUGERÄTE

| BESCHREIBUNG                                                         | CODE       | PRODUKT        | ABSCHNITT |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|
| SCHAUFELN                                                            |            |                |           |
| Greifschaukel (mit angeschweißten Zinken) – Gehaufte Kapazität 900 l | ATT-07-001 | AB 900 2,03 G  | 7-2       |
| Schaukel 5.900 L (4X1)                                               | ATT-07-006 | 4X1 5900       | 7-11      |
| Schaukel 850 l (4x1)                                                 | ATT-07-009 | 4X1 850L       | 7-10      |
| Schaukel für Zuschlagstoffe 2.000 l                                  | ATT-07-007 | BIM 2000       | 7-9       |
| Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 1.000 l                    | ATT-07-015 | CB 1000 DL     | 7-2       |
| Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 1.500 l                    | ATT-07-016 | CB 1500 DL     | 7-3       |
| Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 2.000 l                    | ATT-07-018 | CB 2000 DL     | 7-3       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 1.000 l                       | ATT-07-013 | CB 1000 SL     | 7-7       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 1.000 l [Breite 2.100 mm]     | ATT-07-021 | CB 1000 2,1 SL | 7-6       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 1.500 l                       | ATT-07-014 | CB 1500 SL     | 7-7       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 2.000 l                       | ATT-07-017 | CB 2000 SL     | 7-8       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 800 l                         | ATT-07-005 | CB 1500        | 7-5       |
| Schaukel mit geschweißter Schneidkante 800 l [Breite 2.100 mm]       | ATT-07-002 | CB 800 SL      | 7-6       |
| Schaukel mit Halter 1.000 l                                          | ATT-07-008 | CB 1000 TR     | 7-10      |
| Verstärkte Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 1.500 l         | ATT-07-010 | CB 1500        | 7-4       |
| Verstärkte Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 2.000 l         | ATT-07-011 | CB 2000        | 7-4       |
| Verstärkte Schaukel mit aufgeschraubter Schneidkante 2.500 l         | ATT-07-012 | CB 2500        | 7-5       |
| Verstärkte schaukel mit geschweisster schneidkante 1.000 l           | ATT-07-019 | CB 1000        | 7-8       |
| Verstärkte schaukel mit geschweisster schneidkante 1.500 l           | ATT-07-020 | CB 1500        | 7-9       |

| BESCHREIBUNG                                        | CODE       | PRODUKT             | ABSCHNITT |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------|
| SPEZIALANBAUGERÄTE                                  |            |                     |           |
| Anbaugerät für Fahrwerkzylinder                     | ATT-08-002 | SCT                 | 8-5       |
| Ausleger für fällkopf mit greifer 1,5 t             | ATT-08-005 | JGS-GMT050 TTC      | 8-2       |
| Ausrüstung zur Wartung des Förderbandes bis zu 25 t | ATT-08-008 | CBR                 | 8-7       |
| Ballenklammer 3,2 t                                 | ATT-08-018 | -                   | 8-4       |
| Betonkübel 600 l                                    | ATT-08-010 | BB 600              | 8-3       |
| Fällkopf                                            | ATT-08-001 | -                   | 8-2       |
| Mischschaufel 700 l                                 | ATT-08-014 | MB 700 SL           | 8-3       |
| Multitool - Helfer für verschiedene Anbauteile      | ATT-08-004 | MTM                 | 8-6       |
| Radnabenwechsler                                    | ATT-08-003 | RWTH                | 8-6       |
| Rollendorn 30 t mit seitenschieber                  | ATT-08-012 | SCT 30T             | 8-8       |
| Rollenmanipulator 22 t                              | ATT-08-013 | CH 22T              | 8-8       |
| Schneepflug                                         | ATT-08-009 | -                   | 8-7       |
| Sortier- und Abbruchgreifer                         | ATT-08-011 | BM 120              | 8-9       |
| Teleskoparm mit Vakuumhebegerät eT-Litocran70       | ATT-08-021 | ET-LITOCRAN700      | 8-5       |
| Vakuum-Hebegerät Et-hover-univac                    | ATT-08-007 | ET-HOVER<br>-UNIVAC | 8-4       |









**magnith.com**

**#LIFTDIFFERENT**