

**IN****EAB16AC****Plataforma de brazo articulada**

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 2 ruedas motrices
- 2 ruedas de dirección
- Rotación de 355° (no continua)
- Controles proporcionales
- Lámpara intermitente
- Cuentahoras
- Claxon
- Consentimiento de maniobra
- Neumáticos macizados con espuma

BATERÍA

- Batería de plomo-ácido
- Capacidad de las baterías: 48V/300Ah
- Cargador: 48V/35A
- Cero emisiones

CESTA


- Autonivelante

SEGURIDAD

- Sistema de diagnóstico a bordo
- Indicador de inclinación con alarma
- Sistema de habilitación de desplazamiento
- Bomba de seguridad manual



**CONSTRUCCIÓN****LOGÍSTICA**

DIAGRAMA DE CARGA

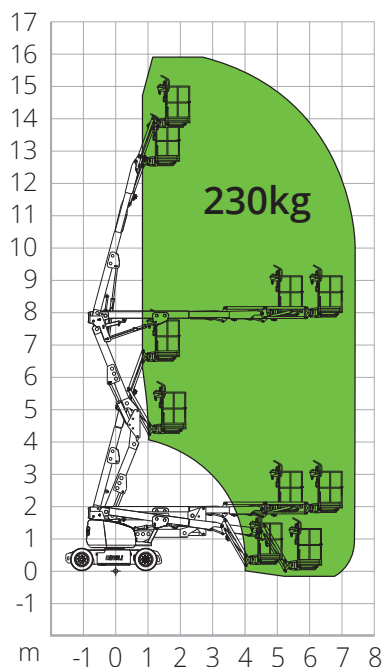

DIMENSIONES

Longitud de la plataforma	6,77 m
Longitud de la plataforma (transporte) A	5,15 m
Anchura de la plataforma (transporte)	1,73 m
Altura de la plataforma	2,00 m
Altura de la plataforma (transporte)	2,00 m
Distancia entre ejes B	2,00 m
Distancia al suelo	0,20 m

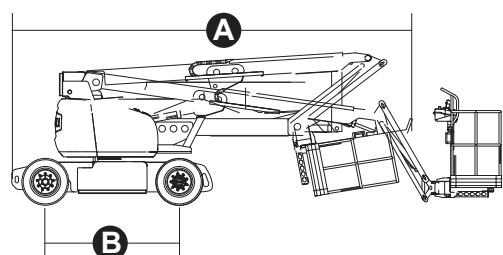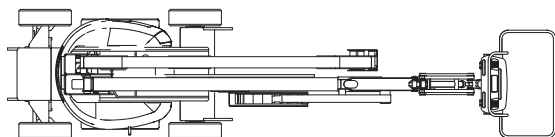

EAB16AC

Datos técnicos

Altura máx. de trabajo	16,50 m
Altura máx. de la cesta	14,50 m
Punto de articulación	7,89 m
Alcance máx.	7,75 m
Radio de giro (interior)	2,08 m
Radio de dirección (externo)	3,30 m
Longitud de la cesta	1,45 m
Anchura de la cesta	0,90 m
Rotación de la cesta	180°
Rotación vertical del plumín	130°

Prestaciones

Capacidad máx. de carga de la plataforma	230 kg
N.º máx. de ocupantes	2
Pendiente máx. superable (cerrada)	30%
Pendiente máx. de trabajo	3°/3°
Velocidad (configuración cerrada)	6,1 km/h
Velocidad (configuración de trabajo)	1,1 km/h
Rotación de la torreta	355°

Peso total	6700 kg
-------------------	---------

Características específicas

Neumáticos	17,5x6,75
Tipo de baterías	Batería de plomo-ácido
Capacidad de las baterías	48V/300Ah
Cargador	48V/35A
Motor de conducción	32V AC/3,3kW
Motor de elevación	48V/3,8kW
Tiempo de carga de 0 a 100 % (horas)*	-

*Cálculo teórico. El conteo depende de factores climáticos y de uso

CUMPLIMIENTO NORMATIVO: EN280-1-1, ANSI/SAIA A92.20

Los datos de este folleto se facilitan con fines informativos y están sujetos a cambios sin previo aviso. Las imágenes se presentan únicamente con fines ilustrativos; podrían no representar el producto exactamente.