IN
OUT

DS3225RT

Ruwterrein schaarhoogwerker

STANDAARDUITRUSTING

- Automatische stempels voor werken op hoogte
- Beknellingsbeveiliging
- Zelfsluitende deur op de hoogwerker
- Snelheidslimiet op max. hoogte
- Controle overbelasting van de hoogwerker
- Automatisch remsysteem
- Niet-markerende banden
- Kantelindicator met alarm
- Zoemer voor afdaling en dubbel knipperend LED-licht
- Veiligheidsbeugel voor onderhoudswerkzaamheden
- Claxon
- Noodstopknop
- Nooddaalsysteem
- Verankeringsoogjes
- Diagnosesysteem aan boord
- Urenteller
- Proportionele bedieningselementen
- Inklapbare reling
- Stroom op de hoogwerker
- Leidingen met explosiebeveiliging
- Bewegingsalarm
- Ingebouwde gaten voor laadvorken
- Dubbele uitschuivende verlenging van het werkplatform
- 4-wielaandrijving
- 4-wielbesturing
- Gewichtsafhankelijk daalsysteem
- Handmatig loslaten van de noodrem
- Koelsysteem hydraulische olie
- Herstartbeveiliging motor
- Rijdbaar op max. hoogte



LOGISTIEK

BOUW

DS3225RT		
Draagvermogen		1.000 kg
Uitgeschoven draagvermogen		1.000 kg
max. aantal personen (binnen/buiten)		4/4
Max. werkhoogte	A	32,00 m
Hoogte blad werkplatform (binnen)	B	30,00 m
Totale lengte	C	6,73 m
Totale breedte	D	2,55 m
Totale hoogte (reling omhoog)	E	4,13 m
Totale hoogte (reling omlaag)	F	3,19 m
Afmetingen hoogwerker (lengte/breedte)		6,20 m/2,45 m
Verlenging van de hoogwerker	G	2,10 m
Bodemvrijheid vanaf de grond		0,20 m
Wielbasis	H	4,86 m
Draaicirkel (binnen)		3,80 m
Draaicirkel (buiten)		6,30 m
Motor		DeutzTD2.9 L4 55 kW/2600 omw/min
Motor Range Extender		-
Aandrijfmotoren		-
Hefmotoren		-
Verplaatsingssnelheid (gesloten)		4,0 km/h
Verplaatsingssnelheid (werk)		0,3 km/h
Batterijen		-
Diesel tank		260 l
Hydraulische olie tank		130 l
Geïntegreerde acculader		-
Haalbare helling		40%
max. werkhelling		2°/3°
Banden		15-625
CE-gewicht		23.950 kg



Automatische stempels



Diagnosesysteem aan boord





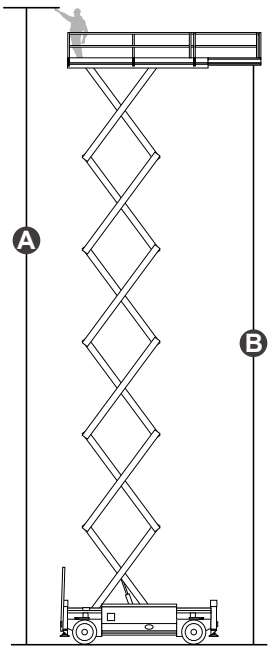

STANDARD NORMEN: EN 280-1, ANSI/SAIA A92.20

De gegevens in deze brochure zijn informatief en kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.